



# マンションリフォーム用 トイレカタログ (床上排水トイレ)



**プラズマクラスター** 搭載トイレはLIXILだけ。




**リフォレ(PS対応) 2015年2月発売**



# 床上排水用トイレ


LIXILは、清掃性、快適性、そして節水性に優れた、マンションや階上用のリフォームトイレをラインアップ。  
排水高さ155mmの超節水トイレが4タイプから、排水高さ120mmの超節水トイレが6タイプから選べます。

| 排水高さ                                                                                                                            | 床上排水トイレのラインアップ                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | タンクレストイレ                                                                                                                                                                                                                                | キャビネット付トイレ                                                                                                     | タンク付トイレ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <p>排水高さ<br/>155mm<br/>148mm<br/>155・148mm</p> | <p>サティスSタイプ ECO6</p>  <p>P.7</p>                                                                                                                       | <p>リフォレ ECO5</p>  <p>P.15</p> | <p>アメージュシャワートイレ ECO6</p>  <p>P.25</p> <p>アメージュ便器 ECO6</p>  <p>P.28</p>                                                                                                                       |
|                                                                                                                                 | <p>サティスSタイプ ECO5</p>  <p>P.8</p> <p>サティスEタイプ ECO5</p>  <p>P.11</p> |                                                                                                                | <p>アメージュシャワートイレ ECO5</p>  <p>P.26</p> <p>アメージュ便器 ECO5</p>  <p>P.29</p> <p>アステオ ECO6</p>  <p>P.31</p> |

## リフォームで実感。超節水便器でエコノミー

**節水**  
少ない洗浄水量ながら強力に洗い流す超節水便器。

ECO5  
ECO6



ECO5では年間約 **13,800円** 節約できます。

ECO6では年間約 **12,000円** 節約できます。

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック【単価】P.37 参照。

## 黄ばみ、黒すみでもう悩まない「キレイ陶器」

**まる洗い洗浄**  
勢いがよい水流で、グルッと強力に洗い流します。



サティス、リフォレ、アステオ

アメージュ


水流がしっかり洗い、水路はいつも清潔

## Step1 排水管の床からの高さ、方向を確認しましょう。

トイレ内の室内排水立管に排水している便器。




露出排水立管へ排水(横抜き)




排水方向が、後方の壁や左右の壁へ排水している便器。



後方の壁へ排水(後抜き)



左右の壁へ排水(横抜き)



## Step2 ご希望のトイレが取替可能か、下表で取替え条件を確認しましょう。

◎は既設配管を流用して取付可能 ○は専用排水管(塩ビ製)の別途手配で対応  
(既設配管の角度調整も含む。)

| リフォーム対応便器<br>既設排水方向と高さ |              | タンクレストイレ                |          |          | キャビネット付トイレ | タンク付トイレ                            |                      |      |
|------------------------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|------------------------------------|----------------------|------|
|                        |              | マンションリフォーム用<br>サティスSタイプ | サティスSタイプ | サティスEタイプ | リフォレ       | マンションリフォーム用<br>アメージュ<br>シャワートイレ/便器 | アメージュZ<br>シャワートイレ/便器 | アステオ |
| 155(148)mm<br>10°傾斜    | 後抜き<br>148mm | ○※2                     | —        | —        | ◎          | ◎                                  | —                    | —    |
|                        | 横抜き<br>155mm | ◎※1                     | —        | —        | ◎          | ◎                                  | —                    | —    |
| 155mm                  | 後抜き<br>155mm | ◎                       | —        | —        | ○※2<br>※4  | —                                  | —                    | —    |
|                        | 横抜き<br>155mm | ◎                       | —        | —        | ◎※1        | ◎※1                                | —                    | —    |
| 120mm                  | 後抜き<br>120mm | —                       | ◎        | ◎        | ○※2<br>※4  | —                                  | ◎                    | ◎    |
|                        | 横抜き<br>120mm | —                       | —※3      | —※3      | ○※2<br>※4  | —                                  | ◎                    | —    |

※1 既設配管の角度調整が必要です。排水立管に接続する場合は、便器と干渉しないことを確認してください。

※2 既設配管のカットが必要です(銅管は不可)。

※3 横抜きの場合は、お問い合わせください。

※4 専用排水管は非耐火構造です。

■ 既設配管の位置により前出寸法が異なる場合があります。詳細は **P.43** をご参照ください。

床上排水用シャワートイレ 機能一覧

| 洗浄特性比較チャート                 |  |  | タンクレストイレ             |  |  |                 |  |  |                 |  |  |      |  |  |
|----------------------------|--|--|----------------------|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|--|------|--|--|
| 洗浄特性比較チャート                 |  |  | マンションリフォーム用 サティスSタイプ |  |  | サティスSタイプ        |  |  | サティスEタイプ        |  |  |      |  |  |
|                            |  |  | ¥272,000 (税別) ~      |  |  | ¥262,000 (税別) ~ |  |  | ¥219,000 (税別) ~ |  |  |      |  |  |
| 洗浄特性比較チャート                 |  |  | スタイル                 |  |  |                 |  |  |                 |  |  |      |  |  |
|                            |  |  | 排水高さ                 |  |  | 120mm           |  |  | 120mm           |  |  |      |  |  |
| 洗浄特性比較チャート                 |  |  | 前出寸法                 |  |  | 670~820mm       |  |  | 670~820mm       |  |  |      |  |  |
|                            |  |  | 掲載ページ                |  |  | P.7             |  |  | P.8             |  |  | P.11 |  |  |
| 共通機能                       |  |  | グレード別機能              |  |  | タイプ             |  |  |                 |  |  |      |  |  |
|                            |  |  |                      |  |  | リフォーム用          |  |  |                 |  |  |      |  |  |
|                            |  |  |                      |  |  | 新築・リフォーム用       |  |  |                 |  |  |      |  |  |
| ビデ洗浄(泡沫ソフト)                |  |  | おしり洗浄                |  |  | SM8A            |  |  | S8A             |  |  | E6   |  |  |
| ソフトなシャワーでやさしく洗浄。           |  |  | おしりワイド洗浄             |  |  | SM6             |  |  | S6              |  |  | E5   |  |  |
| おしりマッサージ洗浄                 |  |  | おしりワイドS洗浄            |  |  | SM5             |  |  | S5              |  |  | E4   |  |  |
| 強弱をつけた洗浄で、おしりを刺激。          |  |  | ワイドビデ洗浄              |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
|                            |  |  | ノズル位置調節              |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
| Wパワー脱臭                     |  |  | リラックスミュージック※5        |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
| 便座に座ると自動で脱臭。               |  |  | 部屋暖房                 |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
| 暖房便座                       |  |  | フルオート便座              |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
| 寒い日でも、おしりあたたか。             |  |  | ほのかライト               |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
| スロースタウン便座                  |  |  | フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)  |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
| 便座がゆっくり閉まって、閉まる時の音を軽減します。  |  |  | 温風乾燥                 |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
| 便座ヒーターオートOFF※1             |  |  | ターボ脱臭                |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
| 便座に座るとヒーターOFF。低温やけどを防止します。 |  |  | さらっと便座               |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
| 着座センサー                     |  |  | リモコン                 |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
| 人が座らないと作動しないので、安心です。       |  |  | スマートフォンリモコン※3        |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
| 点字対応                       |  |  | インテリアリモコン            |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
|                            |  |  | スマートリモコン             |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
|                            |  |  | スマートリモコン             |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
| 女性専用レディスノズル                |  |  | ノズルオートクリーニング         |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
| 女性にやさしいビデ専用ノズル。            |  |  | 便フタワンタッチ着脱           |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
|                            |  |  | ハイパーキラミック(ISO抗菌準拠)   |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
|                            |  |  | ノズル先端着脱              |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
|                            |  |  | キレイ便座                |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
|                            |  |  | プロガード                |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
| 電源スイッチ                     |  |  | 超節水トイレ               |  |  | ECO6            |  |  | ECO5            |  |  | ECO5 |  |  |
| スイッチ操作でこまめに節電。             |  |  | 省エネ便座                |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
|                            |  |  | スーパー節電※1             |  |  | —               |  |  | —               |  |  | —    |  |  |
|                            |  |  | ワンタッチ節電※1            |  |  | (8h)            |  |  | (8h)            |  |  | (8h) |  |  |

※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。 ※2 男子小用時には自動洗浄しません。 ※3 対応機種は最新情報は、当社ホームページをご覧ください。  
※4 Bluetooth® は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

| キャビネット付トイレ                                                                        |    |       |         |    | タンク付トイレ                                                                           |     |     |                                                                                    |    |    |    |                                                                                     |    |    |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|
| リフォレ                                                                              |    |       |         |    | マンションリフォーム用アメージュシャワートイレ                                                           |     |     | アメージュZシャワートイレ                                                                      |    |    |    | アステオ                                                                                |    |    |    |   |
| ¥234,000(税別)～                                                                     |    |       |         |    | ¥200,500(税別)～                                                                     |     |     | ¥188,500(税別)～                                                                      |    |    |    | ¥251,000(税別)～                                                                       |    |    |    |   |
|  |    |       |         |    |  |     |     |  |    |    |    |  |    |    |    |   |
| 155mm／148mm                                                                       |    | 120mm |         |    | 155mm／148mm                                                                       |     |     | 120mm                                                                              |    |    |    | 120mm                                                                               |    |    |    |   |
| 760・790mm                                                                         |    |       |         |    | 790mm                                                                             |     |     | 760～860mm                                                                          |    |    |    | 730～830mm                                                                           |    |    |    |   |
| P.15                                                                              |    |       |         |    | P.25                                                                              |     |     | P.26                                                                               |    |    |    | P.31                                                                                |    |    |    |   |
| H5                                                                                | H4 | H3    | H2      | H1 | AM4                                                                               | AM3 | AM2 | —                                                                                  | —  | —  | —  | —                                                                                   | —  | —  | —  |   |
|                                                                                   |    |       |         |    | —                                                                                 | —   | —   | Z4                                                                                 | Z3 | Z2 | Z1 | A8                                                                                  | A7 | A6 | A5 |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     | ●       | ●  | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| パワフル・マイルド                                                                         |    |       | 泡ジェット洗浄 |    | 泡ジェット洗浄                                                                           |     |     | 泡ジェット洗浄                                                                            |    |    |    | パワフル・マイルド                                                                           |    |    |    |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     | ●       | ●  | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     |         | ●  |                                                                                   |     |     |                                                                                    |    |    |    | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     |         | ●  | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| スーパーワイドビデ洗浄                                                                       |    |       |         |    | スーパーワイドビデ洗浄                                                                       |     |     | スーパーワイドビデ洗浄                                                                        |    |    |    | スーパーワイドビデ洗浄                                                                         |    |    |    |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     | ●       | ●  | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
|                                                                                   |    |       |         |    |                                                                                   |     |     |                                                                                    |    |    |    | ●                                                                                   |    |    |    |   |
|                                                                                   |    |       |         |    |                                                                                   |     |     |                                                                                    |    |    |    | ●                                                                                   | ●  |    |    |   |
| ●                                                                                 | ●  |       |         |    | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  |    | ●                                                                                   | ●  | ●  |    |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     | ●       | ●  |                                                                                   |     |     |                                                                                    |    |    |    | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| 男子小洗浄対応                                                                           |    |       | ※2      |    |                                                                                   | ※2  |     | ※2                                                                                 |    |    |    | 男子小洗浄対応                                                                             |    | ※2 |    |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     | ●       | ●  | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     | ●       | ●  | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| ○                                                                                 | ○  | ○     |         |    | ○                                                                                 | ○   | ○   | ○                                                                                  | ○  | ○  | ○  | ○                                                                                   | ○  | ○  | ○  |   |
| チェンジオプション※10,000円(税別)                                                             |    |       |         |    | チェンジオプション※10,000円(税別)                                                             |     |     | チェンジオプション※10,000円(税別)                                                              |    |    |    | チェンジオプション※10,000円(税別)                                                               |    |    |    |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     | ●       | ●  | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
|                                                                                   |    |       |         |    |                                                                                   |     |     |                                                                                    |    |    |    |                                                                                     |    |    |    |   |
| ○                                                                                 | ○  | ○     |         |    | ○                                                                                 | ○   | ○   | ○                                                                                  | ○  | ○  | ○  | ○                                                                                   | ○  | ○  | ○  |   |
| チェンジオプション※3,500円(税別)                                                              |    |       |         |    | チェンジオプション※3,500円(税別)                                                              |     |     | チェンジオプション※3,500円(税別)                                                               |    |    |    | チェンジオプション                                                                           |    |    |    |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     | ●       | ●  | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     | ●       | ●  | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     | ●       | ●  | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| 手動                                                                                |    |       |         |    | 手動                                                                                |     |     | 手動                                                                                 |    |    |    | 電動                                                                                  |    |    |    |   |
| スキキリノズルシャッター                                                                      |    |       |         |    | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  | ● |
| ●                                                                                 | ●  | ●     |         |    | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     | ●       | ●  | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     | ●       | ●  | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     | ●       | ●  | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     | ●       | ●  | ○                                                                                 | ○   | ○   | ○                                                                                  | ○  | ○  | ○  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| EC05                                                                              |    |       |         |    | EC06                                                                              |     |     | EC05                                                                               |    |    |    | EC06                                                                                |    |    |    |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     |         |    |                                                                                   |     |     |                                                                                    |    |    |    |                                                                                     |    |    |    |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     | ●       | ●  | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| ●                                                                                 | ●  | ●     | ●       | ●  | ●                                                                                 | ●   | ●   | ●                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●                                                                                   | ●  | ●  | ●  |   |
| (8h)                                                                              |    |       |         |    | (8h)                                                                              |     |     | (8h)                                                                               |    |    |    | (8h)                                                                                |    |    |    |   |

※5 マンションリフォーム用サティスSタイプのリラックスミュージックは、音源の変更はできません。

※6 詳細は P.5 をご参照ください。 ○ チェンジオプション:購入時にお選びください。機能によっては購入後の追加はできません。



# サティスSタイプ

マンションリフォームに最適な排水高さ155mmタイプをラインアップ。



## 後抜きならコンパクト



マンションリフォーム用サティスSタイプなら、排水高さ155mm（後抜き・横抜き）、148mm（後抜き）に対応しています。既設配管を利用した後抜き155mmからの取替えの場合、便器前出寸法が745mmのコンパクトサイズ。トイレ空間をより広く使うことができます（横抜きの場合は820mm）。

## 汚れがつきにくく、お掃除ラクラクで「キレイ」

### お掃除リフトアップ



リモコン操作で真上にしっかり上がります。お掃除ができなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。

### キレイ便座



汚れが入りやすいつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

## ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」

### スッキリノズルシャッター




使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。

### ノズル先端着脱



ノズルの先端を取り外してカンタンに交換可能です。

### 女性専用「レディスノズル」



LIXILはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。

### ノズルそうじ・お掃除モード

着座時にスイッチを押すと、たっぷりのお湯でノズルを洗浄します。座っていない時にスイッチを押すと、お湯を出さずにノズルが伸出し、お掃除できます。

### ノズルオートクリーニング

使用前後にノズルをたっぷりのお湯で自動的に洗います。

## 先進の機能でより快適に

### フルオート便座



便器に近づくと自動で便フタが開き、離れると閉まり、便フタの開け閉めがないので、腰への負担が軽減されます。節電にもつながります。

### フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)



着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので忘れの心配もありません。便座を上げた状態では男子の小用にも対応します。  
■ 男子小用後の便座を上げた状態でも対応。

### ほのかライト



自動で、便器鉢内と足元をほんのりと照らします。夜中のトイレ使用時に眠気を覚ましにくい、やさしい明るさです。  
■ 補助灯のため主照明は別途必要です。

### さらっと便座(チェンジオブション)



べたつき感の少ない快適な座り心地の便座です。  
■ 感じ方には個人差があります。

## リラックスミュージック


### 居心地のよいトイレにほしいのは音楽



着座すると自動で音楽を再生。心地よい音楽でリラックスできます。  
■ 両側にスピーカーを内蔵し、ステレオで再生。

## 低流動圧でも設置可能

### 低流動圧対応ブースター



低流動圧対応ブースターは水のエネルギーを蓄圧し、洗浄する際に放出することで低流動圧時の洗浄力を高めるLIXILオリジナル技術を採用しています。  
※最低必要水圧(流動時): 0.05MPa以上  
静水圧: 0.15MPa以上

設置環境により配管設備が古いと流動時の水圧が低くなる場合があります。サティスSタイプなら本体に低流動圧対応ブースターを搭載しているので、リフォームでも安心してご使用いただけます。同様に2階以上の水圧が低くなりやすい場合でも安心です。

## 5年保証サービス

### 安心の保証サービス



所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間の標準保証期間に加え、さらに3年間の延長保証を無料で付けいたします。

有料でさらに10年に保証期間を変更できるサービスもご用意させていただきました。

- 住宅以外(事務所、病院など不特定多数の方が使用される場所)のご使用は、2年間の保証期間に1年間の無料修理延長保証を加えた3年保証サービスとなります。
- WEBでのご登録をお願いいたします。  
[http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/guarantee\\_service/](http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/guarantee_service/)
- 住宅でのご使用の場合、同梱のハガキでのご登録も承ります。
- 保証範囲は当社規定によります。  
電池、脱臭性能、プロガード効果、ストレーナの詰まりなどは対象外となります。


## シャープのプラズマクラスターでトイレの鉢内を除菌※1・においの抑制※3

### 鉢内除菌※1




プラズマクラスターイオンが、トイレ鉢内に行き渡り、便座裏や便器内の浮遊カビ菌※2や付着菌を除菌※1。除菌することでにおいの発生を抑えます※3。

「プラズマクラスター」技術とは、+(プラス)、-(マイナス)のイオンをプラズマ放電により発生させ、放出することで、浮遊カビ菌等を空中で除去する技術です。プラズマクラスターイオンは、自然界にあるイオンと同じなので、安心です。



プラズマクラスターロゴ及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。


### プラズマクラスターによる付着菌の除菌効果※1

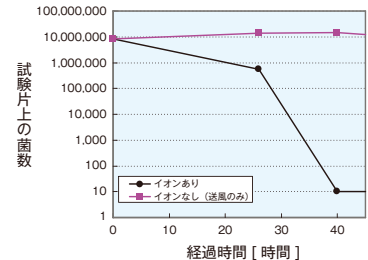

- ※1. 試験機関: (財) 日本食品分析センター  
試験方法: 約0.009m<sup>3</sup>の試験空間にて菌を試験片に付着させプラズマクラスターイオンを放出。その後、試験空間内の試験片を回収し、2日間培養後、菌の除去率を算出。(プラズマクラスターイオン濃度: 90,000個/cm<sup>3</sup>)  
試験結果: 40時間で除去率 99%以上  
試験成績書発行番号: 第12086808001-01号  
効果効能: 実使用空間での実証結果ではありません。  
使用・環境条件(温度、湿度)によっては効果が異なります。鉢内除菌は付着菌を除菌するもので、清掃不要になるものではありません。
- ※2. 試験機関: (財) 石川県予防医学協会  
試験方法: 8畳相当の実験室にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアサンプラーにて測定。(プラズマクラスターイオン濃度: 3,000個/cm<sup>3</sup>)  
試験結果: 約195分で除去率99.0%
- ※3. においの種類・強さなどによって、におい除去効果は異なります。

## 既設配管が利用可能

マンションリフォーム用サティスSタイプなら、既設の給排水管を流用して取付けが可能です。耐火仕様に対応しているので、より多くの便器からの交換が可能です。

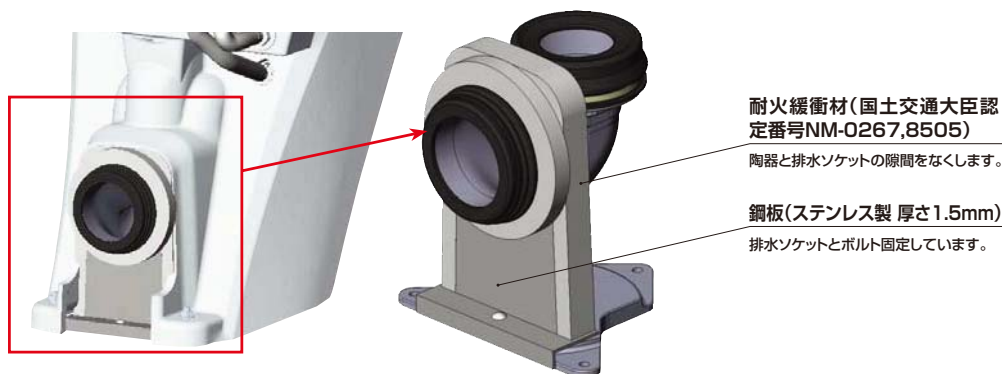

### 防火区画※貫通部の周囲1m以内に設置可能な耐火仕様

排水ソケットには必要な耐火処置を施していますが、設置に当たっては所轄消防署にご確認ください。


※消防第344号に記載する特定共同住宅(宿泊施設、マンション等)において建築基準法施行令第129条の2の5 7-イ給水、排水その他の配管設備の設置および構造

### 対応排水高さ一覧

| 排水高さ       | 排水管種類 |       |     |
|------------|-------|-------|-----|
|            | 銅管    | 耐火2層管 | 塩ビ管 |
| 155mm後抜き   | ○     | ○     | ○※3 |
| 155mm横抜き   | ○     | ○     | ○※3 |
| 148mm後抜き   | ×※1   | ○※2   | ○※3 |
| 120mm後抜き※4 | ○     | ○※2   | ○※3 |

※1 排水高さ148mm対応は、偏芯アダプターが塩ビ製のため、銅管は取付けできません。  
※2 市販の耐火被覆材で排水管を覆ってください。 ※3 耐火仕様とはなりません。  
※4 横抜きの場合はお問い合わせください。

### 排水高さ148mmの施工手順

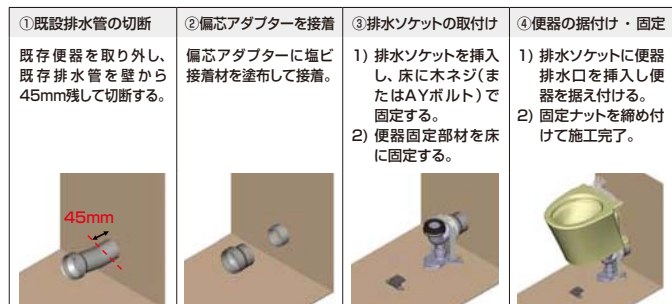

### 取替対応便器と取替後の前出寸法

マンションのトイレで主流の洗落とし便器だけでなく、C-45PUなど排水高さ155mmのサイホン便器からの取替えにも対応できます。

### 交換対象便器と交換時の前出寸法(INAX)

| 品番(発売期間)                                                                              | 洗浄方式         | 後抜き  |             |             | 横抜き  |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|
|                                                                                       |              | 排水高さ | 交換前<br>前出寸法 | 交換後<br>前出寸法 | 排水高さ | 交換前<br>前出寸法 | 交換後<br>前出寸法 |
| C-45P('84~'88)<br>C-45PU('88~'01)                                                     | サイホン         | 155  | 780         | 745         | 155  | 850         | 820         |
| C-15('85~'91)                                                                         | 洗落とし         | 148  | 750         | 670         | 155  | 750         | 820         |
| C-16('72~'77)                                                                         | 洗落とし         | 148  | 740         | 670         | 155  | 740         | 820         |
| C-18P('78~'82)<br>C-18PU('83~'10)                                                     | 洗落とし         | 148  | 765         | 670         | 155  | 765         | 820         |
| C-20P('79~'10)                                                                        | 洗落とし         | 148  | 790         | 670         | 155  | 790         | 820         |
| (B)C-110P('96~'98)<br>(B)C-110PU('98~'99)<br>(B)C-110PT('99~'06)<br>(B)C-110PTU('06~) | ネオ<br>ボルテックス | 148  | 760         | 670         | 155  | 760         | 820         |
| C-1080P<br>C-1180P<br>(D)C-1280P('74~'84)<br>(D)C-1480P                               | 洗落とし         | 148  | 760         | 670         | 155  | 760         | 820         |
| (B・D)C-1580P('84~'96)<br>(B・D)C-1880P                                                 | 洗落とし         | 148  | 775         | 670         | 155  | 775         | 820         |

### 交換対象便器と交換時の前出寸法(TOTO)


| 品番        | 洗浄方式   | 後抜き  |             |             | 横抜き  |             |             |
|-----------|--------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|
|           |        | 排水高さ | 交換前<br>前出寸法 | 交換後<br>前出寸法 | 排水高さ | 交換前<br>前出寸法 | 交換後<br>前出寸法 |
| C721P(R)  | サイホン   | 155  | 775         | 745         | 155  | 845         | 820         |
| CS22BP    | サイホン   | 155  | 793         | 745         | 155  | 870         | 820         |
| C417(R)   | 洗落とし   | 148  | 746         | 670         | 155  | 751         | 820         |
| C418(R)   | 洗落とし   | 148  | 765         | 670         | 155  | 765         | 820         |
| C730P     | 洗落とし   | 148  | 756         | 670         | 155  | 756         | 820         |
| C760P     | 洗落とし   | 148  | 765         | 670         | 155  | 765         | 820         |
| C770(B)P  | セミサイホン | 148  | 757         | 670         | 155  | 757         | 820         |
| CS670(B)P | セミサイホン | 148  | 757         | 670         | 155  | 757         | 820         |
| CS430P    | 洗落とし   | 148  | 756         | 670         | 155  | 756         | 820         |
| CS560BP   | 洗落とし   | 148  | 799         | 670         | 155  | 799         | 820         |

■ 既設排水管を流用します。 □ 既設排水管(銅管は不可)のカットが必要です。  
■ 既設排水管の角度調節が必要です。

■ 既設配管の位置により前出寸法が異なる場合があります。 ■ TOTO便器に関する情報は当社による検証結果です。 ■ 隅付タンクからの交換の場合、給水位置の変更が必要です。 ■ 排水高さ120mmから取替える場合の前出寸法の詳細は、承認図をご確認ください。

## オプション

### 停電時便器洗浄キット



停電時便器洗浄キットを本体に接続し、トイレ本体の洗浄ボタン(右図)を押すだけで、便器洗浄することができます。

■ 大のみの洗浄となります。  
■ 断水時は、バケツでの洗浄となります。  
■ 詳細はお問合せください。


### 結露防止カバー



止水栓に取り付けて、結露を防ぎます。  
※止水栓は含まれておりません。

CWA-226 ¥1,000 (税別)  
サティスSタイプ止水栓結露防止カバー


### 取替用スッキリノズルシャッター



汚れが気になるときに交換でき、ノズルまわりをいつもキレイに保てます。

CWA-247 ¥1,200 (税別)  
ノズルシャッター

### 取替用ノズル先端



汚れが気になるときに交換でき、常にノズルを清潔に保てます。

CWA-243 ¥670 (税別)  
ノズル先端おしり用  
CWA-239 ¥480 (税別)  
ノズル先端ビデ用




# マンションリフォーム用 サティスSタイプ



## ECO6

ダイレクトバルブ式  
防露便器  
大型便座  
洗浄水量  
大:6L・小:5L



※C-45PUからの取替えの場合

赤字は排水寸法

給水位置は **P.9** 参照

※( )内はお掃除リフトアップ、便フタ開時

**共通機能** ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。※2 スマートリモコンは点字対応しておりません。

| 洗浄機能                 |                 |                 | 快適機能         |                    |        | 清潔機能   |                        |                   |                | 省エネ機能             |          |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------|--------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|
| おしり洗浄<br>(パワフル・マイルド) | ビデ洗浄<br>(泡沫ソフト) | おしり<br>ワイド洗浄    | Wパワ脱臭        | ターボ脱臭              | 暖房便座   | まる洗い洗浄 | 女性専用<br>レディスノズル        | スッキリノズル<br>シャッター  | ノズルお掃除<br>モード  | 超節水ECO6           | スーパー節電※1 |
| おしり<br>ワイドS洗浄        | おしり<br>マッサージ洗浄  | スーパー<br>ワイドビデ洗浄 | スローダウン<br>便座 | 便座ヒーター<br>オートOFF※1 | 着座センサー | ノズルそうじ | ノズルオート<br>クリーニング       | ノズル先端着脱           | 便フタ<br>ワンタッチ着脱 | ワンタッチ節電<br>(8h)※1 | 電源スイッチ   |
| ワイドビデ洗浄              | ノズル位置<br>調節     |                 | リモコン         | 点字対応※2             |        | プロガード  | ハイパーキラミック<br>(ISO抗菌準拠) | 抗菌樹脂<br>(ISO抗菌準拠) |                |                   |          |

**グレード別機能** ※3 詳細は **P.5** をご参照ください。

| グレード                    | SM8A      | SM6       | SM5       |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| リラックスミュージック             | ●         |           |           |
| スマートフォンリモコン             | ●         |           |           |
| 部屋暖房                    | ●         |           |           |
| フルオート便座                 | ●         | ●         |           |
| ほのかライト                  | ●         | ●         |           |
| フルオート便器洗浄<br>(リモコン便器洗浄) | (男子小洗浄対応) | (男子小洗浄対応) | (男子小洗浄なし) |
| 温風乾燥                    | ●         | ●         | ●         |
| 鉢内除菌※3                  | ●         | ●         | ●         |
| お掃除リフトアップ               | ●(電動)     | ●(電動)     | ●(電動)     |
| キレイ便座                   | ●         | ●         | ●         |
| 省エネ便座                   | ●         | ●         | ●         |

|                                                                                                                    |       |                     |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|---------------|
| プロガードハイパーキラミック<br>(床下排水・トラップ)<br>ブースター付<br>流動方式兼用<br>一般地・一階地・<br>排水方式兼用<br>ブースターなし<br>流動方式兼用<br>一般地・一階地・<br>排水方式兼用 | セット品番 | D-S528APMF <b>新</b> | D-S526PMF     | D-S525PMF     |
|                                                                                                                    | 便器    | GBC-S12PMF          | GBC-S12PMF    | GBC-S12PMF    |
|                                                                                                                    | 機能部   | DV-S528APM <b>新</b> | DV-S526PM     | DV-S525PM     |
|                                                                                                                    | セット価格 | ¥387,000 (税別)       | ¥347,000 (税別) | ¥307,000 (税別) |
|                                                                                                                    | セット品番 | D-S518APMF <b>新</b> | D-S516PMF     | D-S515PMF     |
|                                                                                                                    | 便器    | GBC-S11PMF          | GBC-S11PMF    | GBC-S11PMF    |
|                                                                                                                    | 機能部   | DV-S518APM <b>新</b> | DV-S516PM     | DV-S515PM     |
|                                                                                                                    | セット価格 | ¥352,000 (税別)       | ¥312,000 (税別) | ¥272,000 (税別) |

- 排水管は別途手配になります。
- 防振シート付の便器から取替えの場合は、防振シート CF-42G-2 (¥2,900 (税別)) を別途手配してください。
- JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問合せください。

同梱の給水ホースの長さは900mmです。給水位置に合った給水ホースを別途手配してください。詳細は、**P.9** 参照。

リモコンは同価格で3タイプから選べます。(チェンジオプション)



### 壁リモコンを選ぶ場合

上表の品番のままでご注文ください。



### スマートリモコンを選ぶ場合

上表のセット(機能部)品番末尾に「-R2」を付けてご注文ください。

セット品番例 D-S528APMF-R2

機能部品番例 DV-S528APM-R2

■ 英字タイプは対応しておりません。



### インテリアリモコンを選ぶ場合

上表のセット(機能部)品番末尾に「-R」を付けてご注文ください。

セット品番例 D-S528APMF-R

機能部品番例 DV-S528APM-R

さらっと便座が選べます。(チェンジオプション)



上表のセット(機能部)品番末尾に「-SB」を付けてご注文ください。

価格: 上記価格表 ¥10,000 (税別)

機能部品番例 DV-S528APM-SB

### スマートリモコン ご使用上の注意

- リモコンの裏面にも機能ボタンがあります。裏面を操作する場合は、リモコンをホルダーから取り外して手持ちで本体受光部へ向けて操作してください。
- 誤動作防止のため、リモコンホルダーから取り外すと前面のボタンは操作できなくなります。

### ご購入の前に

**インテリアリモコン対応** インテリアリモコンは別売の紙巻器とセットするリモコンです。選ぶ場合は、必ずこのマークが表示されている紙巻器を手配してください。

- インテリアリモコンの操作部は紙巻器の欄から約20mm前に出ますので、スペースを十分に確保してください。

### カラーバリエーション

品番末尾に/と下記色品番をつけ発注ください。




# サティスSタイプ



排水高さ  
148mm・155mm

## ECO5

ダイレクトバルブ式  
防露便器  
大型サイズ  
洗浄水量  
大:5L・小:3.8L



青字は給水寸法

赤字は排水寸法

※( )内はお掃除リフトアップ、便フタ開時

**共通機能** ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。 ※2 スマートリモコンは点字対応しておりません。

| 洗浄機能                 |                 |              | 快適機能         |                                |        | 清潔機能   |                        |                   |                | 省エネ機能                         |                      |
|----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------|--------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| おしり洗浄<br>(パワフル・マイルド) | ビデ洗浄<br>(泡沫ソフト) | おしり<br>ワイド洗浄 | Wパワー脱臭       | ターボ脱臭                          | 暖房便座   | まる洗い洗浄 | 女性専用<br>レディスノズル        | スッキリノズル<br>シャッター  | ノズルお掃除<br>モード  | 超節水ECO5                       | スーパー節電 <sup>※1</sup> |
| おしり<br>ワイドS洗浄        | おしり<br>マッサージ洗浄  | ビデ洗浄         | スローダウン<br>便座 | 便座ヒーター<br>オートOFF <sup>※1</sup> | 着座センサー | ノズルそうじ | ノズルオート<br>クリーニング       | ノズル先端着脱           | 便フタ<br>ワンタッチ着脱 | ワンタッチ節電<br>(8h) <sup>※1</sup> | 電源スイッチ               |
| ワイドビデ洗浄              | ノズル位置調節         |              | リモコン         | 点字対応 <sup>※2</sup>             |        | プロガード  | ハイパーキラミック<br>(ISO抗菌準拠) | 抗菌樹脂<br>(ISO抗菌準拠) |                |                               |                      |

**グレード別機能** ※3 詳細は **P.5** をご参照ください。

| グレード                    | S8A       | S6        | S5        |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| リラックスミュージック             | ●         |           |           |
| スマートフォンリモコン             | ●         |           |           |
| 部屋暖房                    | ●         |           |           |
| フルオート便座                 | ●         | ●         |           |
| ほのかライト                  | ●         | ●         |           |
| フルオート便器洗浄<br>(リモコン便器洗浄) | (男子小洗浄対応) | (男子小洗浄対応) | (男子小洗浄なし) |
| 温風乾燥                    | ●         | ●         | ●         |
| 鉢内除菌 <sup>※3</sup>      | ●         | ●         | ●         |
| お掃除リフトアップ               | ●(電動)     | ●(電動)     | ●(電動)     |
| キレイ便座                   | ●         | ●         | ●         |
| 省エネ便座                   | ●         | ●         | ●         |

|                                                                                                                                    |       |                    |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------|---------------|
| <b>フロアドナーハイキラミック</b><br>(床下排水・パイプラップ)<br>プースター付<br>流動方式兼用<br>排水方式<br>(一般地・<br>一部地域)<br>プースターなし<br>流動方式兼用<br>排水方式<br>(一般地・<br>一部地域) | セット品番 | D-S528AP <b>新</b>  | D-S526P       | D-S525P       |
|                                                                                                                                    | 便器    | GBC-S12P           | GBC-S12P      | GBC-S12P      |
|                                                                                                                                    | 機能部   | DV-S528AP <b>新</b> | DV-S526P      | DV-S525P      |
|                                                                                                                                    | セット価格 | ¥377,000 (税別)      | ¥337,000 (税別) | ¥297,000 (税別) |
|                                                                                                                                    | セット品番 | D-S518AP <b>新</b>  | D-S516P       | D-S515P       |
|                                                                                                                                    | 便器    | GBC-S11P           | GBC-S11P      | GBC-S11P      |
|                                                                                                                                    | 機能部   | DV-S518AP <b>新</b> | DV-S516P      | DV-S515P      |
|                                                                                                                                    | セット価格 | ¥342,000 (税別)      | ¥302,000 (税別) | ¥262,000 (税別) |

- 排水管は別途手配になります。
- 防振シート付の便器から取替える場合は、防振シート CF-42G-2 (¥2,900 (税別)) を別途手配してください。
- 防火区画貫通部より1m以内に設置する場合は、耐火仕様 (プースター付: GBC-S12PF (¥71,000 (税別))・プースターなし: GBC-S11PF (¥71,000 (税別))) も用意しております。 **注4**
- JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問合せください。

同梱の給水ホースの長さは370mmです。給水位置に合った給水ホースを別途手配してください。詳細は、**P.9** 参照。

リモコンは同価格で3タイプから選べます。(チェンジオプション)



### 壁リモコンを選ぶ場合

上表の品番のままでご注文ください。



### スマートリモコンを選ぶ場合

上表のセット(機能部)品番末尾に「-R2」(英字タイプの場合は「-R2E」)を付けてご注文ください。  
セット品番例 D-S528AP-R2  
機能部品番例 DV-S528AP-R2



### インテリリモコンを選ぶ場合

上表のセット(機能部)品番末尾に「-R」を付けてご注文ください。  
セット品番例 D-S528AP-R  
機能部品番例 DV-S528AP-R

さらっと便座が選べます。(チェンジオプション)



上表のセット(機能部)品番末尾に「-SB」を付けてご注文ください。  
価格: 上記価格表に ¥10,000 (税別)  
機能部品番例 DV-S528AP-SB

### スマートリモコン ご使用上の注意

- リモコンの裏面にも機能ボタンがあります。裏面を操作する場合は、リモコンをホルダーから取り外して手持ちで本体受光部へ向けて操作してください。
- 誤動作防止のため、リモコンホルダーから取り外すと前面のボタンは操作できなくなります。

### ご購入の前に

- **インテリリモコン対応** インテリリモコンは別売の紙巻器とセットするリモコンです。選ぶ場合は、必ずこのマークが表示されている紙巻器を手配してください。
- インテリリモコンの操作部は紙巻器の棚から約20mm前に出ますので、スペースを十分に確保してください。

- シャワートイレ・暖房便座を安全にお使いいただくためのご注意は **P.38** 参照。
- 作動水压・設置時のご注意については詳細は、**P.9** **P.37** 参照。
- 低流動圧対応プースターは後付可能。詳細は、**P.9** 参照。
- 寒冷地のご注意は **P.39** 参照。

### プレミアムセレクション **注3**

|                      |                        |                     |                        |
|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| BWY<br>プレミアム<br>ホワイト | BNY<br>プレミアム<br>オフホワイト | LRY<br>プレミアム<br>ピンク | BBY<br>プレミアム<br>ブルーグレー |
|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|

- 価格は機能部価格に ¥30,000 (税別) となります。
- 機能部だけのカラーです。
- 対応機種: S8A、S6グレードに対応します。
- 便器、便座、便フタ内側はプレミアムカラーではありません。

### カラーバリエーション

品番末尾に/と下記色品番をつけ発注ください。

|                  |                 |              |                           |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| BW1<br>(ビュアホワイト) | BN8<br>(オフホワイト) | LR8<br>(ピンク) | BB7 <b>注2</b><br>(ブルーグレー) |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|

# オプション供給ホース

## マンションリフォーム用サティスSタイプ

### 床上排水155タイプ 給水位置対応範囲

| 排水方向   | 交換後前出寸法   | 対応範囲        |
|--------|-----------|-------------|
| 後抜き    | 670~745mm | 基準施工範囲(範囲1) |
| 横抜き右排水 | 820mm     | 範囲2         |
| 横抜き左排水 | 820mm     | 範囲3         |

■ マンションリフォーム用サティスSタイプには、長さ900mmの給水ホースが同梱されております。給水位置が図の「標準・F」以外の場合は、長さ違いのオプション給水ホースをご購入ください。

■ 左給水で給水位置が「B、C、D、E」の場合、オプションの給水ホースを使うと給水ホースがキレイに納まります。

■ 給水位置が「標準・A~F」以外の場合は取り付けできません。

### 給水ホース品番表

| 給水位置 | 本体給水ホース品番    | ホース長さ   | 価格         |
|------|--------------|---------|------------|
| 標準   | 322-1132-90  | 900mm   | ¥5,000(税別) |
| A    | 322-1132-100 | 1,000mm |            |
| B    | 322-1135-68  | 680mm   |            |
| C    | 322-1135-62  | 620mm   |            |
| D    | 322-1135-58  | 580mm   |            |
| E    | 322-1135-40  | 400mm   |            |
| F    | 322-1132-90  | 900mm   |            |

#### 範囲1…後抜き(基準)

#### 範囲2…横抜き(右排水)

#### 範囲3…横抜き(左排水)

## サティスSタイプ

### 給水位置対応範囲

■ サティスSタイプには、長さ370mmの給水ホースが同梱されております。

給水位置が左図の「標準」以外の場合は、長さ違いのオプション給水ホースをご購入ください。

■ 給水位置が左図の「標準・A~F」以外の場合は取り付けできません。

### 給水ホース品番表

| 給水位置 | 本体給水ホース品番    | ホース長さ   | 価格         |
|------|--------------|---------|------------|
| 標準   | 322-1132-37  | 370mm   | ¥5,000(税別) |
| A    | 322-1132-100 | 1,000mm |            |
| B    | 322-1132-90  | 900mm   |            |
| C    | 322-1135-68  | 680mm   |            |
| D    | 322-1132-62  | 620mm   |            |
| E    | 322-1135-58  | 580mm   |            |
| F    | 322-1135-40  | 400mm   |            |

### 取付最小スペース (単位:mm)

フルオート便座付の場合、便座先端から壁またはドア、柱までの距離が400mm以下では人体検知センサーの検知範囲に入り、“便座が開いたまま”“脱臭ファンが回ったまま”になることなどがあります。

■ 最小スペースはA寸法(前出寸法)+400mmとなり既設配管により、異なります。詳しくは、上記「取替対応便器と取替後の前出寸法」をご確認ください。

※ 右図の空間寸法は、衣服の着脱などの行為に必要な最低寸法です。手すりや紙巻器などの機器を併設する場合は、必要に応じた広い空間が必要になります。

### サティスSタイプ

便器に向かって左右共に70mm以上の空間を確保してください。(部屋暖房付の場合、温風吹き出し口から150mm以上の空間を確保してください。)

### サティスSタイプの作動水圧について

#### 必要給水圧力条件

■ 設置前に、下記水圧条件を満たしているか必ずご確認ください。

流動時の圧力は水が流れているときに示す圧力です。水圧判定治具CWA-234(¥5,400(税別))を用いて確認してください。CWA-234を使用しない場合はP.37記載の【流動圧の測定方法】で測定してください。

※この水圧を確保できない場合は、十分な洗浄性能が得られません。

|        | サティスSタイプブースター付(DV-S520型)                      | サティスSタイプブースターなし(DV-S510型)   |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 最低必要水圧 | 0.05MPa以上<br>(13L/min以上流動時)<br>0.15MPa以上(静水圧) | 0.07MPa以上<br>(17L/min以上流動時) |
| 最高水圧   | 0.75MPa(静水圧)                                  |                             |

■ 配管は呼び径13mm以上をご使用ください。

■ 洗面所やその他の水栓器具を同時に使用した場合でも上記水圧と同じ水圧が必要です。

※水圧判定治具には製品取付状態を想定した通水抵抗を負荷しています。

■ 万一、設置後に水圧不足が判明した場合、サティスSタイプブースター付(DV-S520型)の必要水圧範囲内であれば別売の低流動圧対応ブースターCWA-217A(¥35,000(税別))を本体に取り付けることで、ご使用いただけます。

# サティスEタイプ

高い省エネ性と清掃性を実現したタンクレストイレです。



## シンプル&コンパクトデザイン



### 世界最小\*


従来のタンク付トイレよりも奥行寸法が140mm短いタンクレス。動作空間が35%も広がって(奥行1,200mmの空間の場合)、これまで0.4坪では難しかった手洗器などを付けても、スペースはゆったり。

※2014年10月現在、便器前出寸法(シャワートイレ一体型便器において)

サティスEタイプ床排水タイプは670mmとなります。

## シャープのプラズマクラスターでトイレの鉢内を除菌・においの抑制

### 鉢内除菌



プラズマクラスターロゴ及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

プラズマクラスターイオンが、トイレ鉢内に行き渡り、便座裏や便器内の浮遊カビ菌や付着菌を除菌。除菌することでおいの発生を抑えます。

「プラズマクラスター」技術とは、+(プラス)、-(マイナス)のイオンをプラズマ放電により発生させ、放出することで、浮遊カビ菌等を空中で除去する技術です。プラズマクラスターイオンは、自然界にあるイオンと同じなので、安心です。

詳細は **P.5** 参照。

## 汚れがつきにくくお掃除ラクラクで「キレイ」

### お掃除リフトアップ



真上にしっかり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。

### キレイ便座



汚れが入りやすいつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

## 5年保証サービス

### 安心の保証サービス

**2年保証** 所有者登録をいただいたお客様には、2年間の標準保証期間に加え、さらに3年間の延長保証を無料でお付けいたします。  
**3年延長保証**  
**5年間安心**  
有料でさらに10年に保証期間を変更できるサービスもご用意させていただきました。

- 住宅以外(事務所、病院など不特定多数の方が使用される場所)のご使用は、2年間の保証期間に1年間の無料修理延長保証を加えた3年保証サービスとなります。
- WEBでのご登録をお願いいたします。  
[http://inax.ixil.co.jp/aftersupport/guarantee\\_service/](http://inax.ixil.co.jp/aftersupport/guarantee_service/)
- 住宅でのご使用の場合、同梱のハガキでのご登録も承ります。
- 保証範囲は当社規定によります。  
電池、脱臭性能、プロガード効果、ストレーナの詰まりなどは対象外となります。

## オプション

### 停電時便器洗浄キット



CWA-241 ¥4,000 (税別)

停電時便器洗浄キット

寸法: 133×72×26、コード長さ 0.4m  
■ 単三形アルカリ乾電池 6本(別売)



停電時便器洗浄キットを本体に接続し、トイレ本体の洗浄ボタン(上図)を押すだけで、便器洗浄することができます。

- 大のみの洗浄となります。
- 断水時は、バケツでの洗浄となります。
- 詳細はお問合せください。

### 低流動圧対応ブースター




流動圧の低い場所にも、安心してサティスEタイプを設置できます。

CWA-237 ¥35,000 (税別)

低流動圧対応ブースター(外付け用)

### 取替用ノズルシャッター



汚れが気になるときに交換できます。

CWA-235 ¥1,000 (税別)

サティスEタイプ用ノズルシャッター

### 取替用ノズル先端



汚れが気になるときに交換できます。常にノズルを清潔に保てます。

CWA-240 ¥670 (税別)

取替用ノズル先端おしり用

CWA-221 ¥480 (税別)

取替用ノズル先端ビデ用



# サティスEタイプ

SIAA  
ISO22136  
for KOHJIN

グリーン  
購入法

防汚


2年保証  
3年延長保証  
5年間安心

LIXIL  
長期保証  
サービス



## ECO5

ダイレクトバルブ式  
防露便器  
大型サイズ  
洗浄水量  
大:5L・小:3.8L



青字は給水寸法  
赤字は排水寸法

※( )内はお掃除リフトアップ、便フタ開時

共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

| 洗浄機能               |                 | 快適機能         |                                |        | 清潔機能   |                        |                   |                | 省エネ機能                         |                      |
|--------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------|--------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| おしり洗浄<br>(泡ジェット洗浄) | ビデ洗浄<br>(泡沫ソフト) | Wパワー脱臭       | ターボ脱臭                          | 暖房便座   | まる洗い洗浄 | 女性専用<br>レディスノズル        | ノズルシャッター          | ノズルお掃除<br>モード  | 超節水ECO5                       | スーパー節電 <sup>※1</sup> |
| おしり<br>ワイド洗浄       | おしり<br>マッサージ洗浄  | スローダウン<br>便座 | 便座ヒーター<br>オートOFF <sup>※1</sup> | 着座センサー | ノズルそうじ | ノズルオート<br>クリーニング       | ノズル先端着脱           | 便フタ<br>ワンタッチ着脱 | ワンタッチ節電<br>(8h) <sup>※1</sup> | 電源スイッチ               |
| ワイドビデ洗浄            | ノズル位置調節         | リモコン         | 点字対応                           |        | フロガード  | ハイパーキラミック<br>(ISO抗菌準拠) | 抗菌樹脂<br>(ISO抗菌準拠) |                |                               |                      |

グレード別機能 ※2 詳細は **P.5** をご参照ください。

| グレード                        | E6                                                            | E5                                               | E4                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| フルオート便器洗浄<br>(リモコン便器洗浄)     | ●<br>(男子小洗浄なし)                                                | ●<br>(男子小洗浄なし)                                   | ●<br>(男子小洗浄なし)                                   |
| 温風乾燥                        | ●                                                             | ●                                                | ●                                                |
| 鉢内除菌 <sup>※2</sup>          | ●                                                             | ●                                                | ●                                                |
| お掃除リフトアップ                   | ●<br>(手動)                                                     | ●<br>(手動)                                        | ●<br>(手動)                                        |
| キレイ便座                       | ●                                                             | ●                                                | ●                                                |
| セット品番<br>便器<br>機能部<br>セット価格 | D-E116P <b>新</b><br>GBC-E11P<br>DV-E116P <b>新</b><br>¥239,000 | D-E115P<br>GBC-E11P<br>DV-E115P<br>¥239,000 (税別) | D-E114P<br>GBC-E11P<br>DV-E114P<br>¥219,000 (税別) |

- 排水管は別途手配になります。
- 防振シート付の便器からの取替えの場合は、防振シートCF-42G-2 (¥2,900 (税別)) を別途手配してください。
- 水圧条件に満たない場合は、低流動圧対応ブースター (外付け用) CWA-237 (¥35,000 (税別)) をご利用ください。詳細は **P.10** 参照。
- 防火区画貫通部より1m以内に設置する場合は、耐火仕様 GBC-E11PF (¥75,000 (税別)) も用意しております。注4週
- JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問合せください。

同梱の給水ホースの長さは340mmです。給水位置に合った給水ホースを別途手配してください。詳細は、**P.12** 参照。

リモコンは2タイプから選べます。(チェンジオプション)



### 壁リモコンを選ぶ場合

上表の品番のままでご発注ください。



### インテリアリモコンを選ぶ場合

上表のセット(機能部)品番末尾に「-R」を付けてご発注ください。  
価格: 上記価格表 ¥3,500 (税別)  
セット品番例 D-E116P-R  
機能部品番例 DV-E116P-R

### ご購入の前に

**インテリアリモコン対応** インテリアリモコンは別売の紙巻器とセットするリモコンです。選ぶ場合は、必ずこのマークが表示されている紙巻器を手配してください。  
■ インテリアリモコンの操作部は紙巻器の棚から約40mm前に出ますので、スペースを十分に確保してください。

さらっと便座が選べます。(チェンジオプション)



上表のセット(機能部)品番末尾に「-SB」を付けてご発注ください。  
価格: 上記価格表 ¥10,000 (税別)  
機能部品番例 DV-E116P-SB

カラーバリエーション 品番末尾に/と下配色品番をつけ発注ください。



- シャワートイレ、暖房便座を安全にお使いいただくためのご注意は **P.36** 参照。
- 作動水圧・設置時のご注意については **P.12** **P.37** 参照。
- 寒冷地対応商品 注2週 納期は受注後 約2週間 注4週 納期は受注後 約4週間 新 2015年新商品

排水高さ  
148 mm  
・  
155 mm




排水高さ  
120 mm



サティスEタイプ

給水位置対応範囲

- サティスEタイプには、長さ340mmの給水ホースが同梱されておりません。給水位置が「標準」以外の場合は、長さ違いのオプション給水ホースをご購入ください。
- 給水位置が右図の「標準・A～G」以外の場合は取り付けできません。

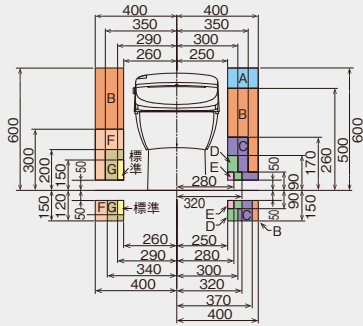


給水ホース品番表

| 給水位置 | 本体給水ホース品番    | ホース長さ   | 価格          |
|------|--------------|---------|-------------|
| 標準   | 322-1132-34  | 340mm   | ¥5,000 (税別) |
| A    | 322-1132-100 | 1,000mm |             |
| B    | 322-1132-90  | 900mm   |             |
| C    | 322-1135-68  | 680mm   |             |
| D    | 322-1135-62  | 620mm   |             |
| E    | 322-1135-58  | 580mm   |             |
| F    | 322-1135-49  | 490mm   |             |
| G    | 322-1135-40  | 400mm   |             |



取付最小スペース(単位:mm)

便器に向かって左右共に120mm以上の空間を確保してください。



サティスEタイプの作動水圧について  
必要給水圧力条件

- 設置前に、下記水圧条件を満たしているか必ずご確認ください。流動時の圧力は水が流れているときに示す圧力です。水圧判定治具CWA-234 (¥5,400 (税別)) を用いて確認してください。CWA-234を使用しない場合は、P.37 記載の【流動圧の測定方法】で測定してください。
- ※この水圧を確保できない場合は、十分な洗浄性能が得られません。

| 低流動圧対応<br>プースターの有無 | あり                                          | なし                        |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 最低必要水圧             | 0.05MPa以上<br>(13L/分以上流動時)<br>0.15MPa以上(静水圧) | 0.07MPa以上<br>(17L/分以上流動時) |
| 最高水圧               | 0.75MPa(静水圧)                                |                           |

- 配管は呼び径13mm以上をご使用ください。
- 洗面所やその他の水栓器具を同時に使用した場合でも、上記水圧と同じ水圧が必要です。



必要給水圧力の確認方法

- 最低必要水圧(流動時)は水圧判定治具 CWA-234 (¥5,400 (税別)) を用いて確認してください。
- ※水圧判定治具には製品取付状態を想定した通水抵抗を負荷しています。
- 万一、設置後に水圧不足が判明した場合でも別売の低流動圧対応プースター CWA-237 (¥35,000 (税別)) を本体に取り付けることで、ご使用いただけます。

# リフォレ **新**


パッと交換。空間すっきり。



## 見た目すっきり

タンク、給水管やコードもキャビネットに隠して空間すっきり。

Before



給水管が露出。トイレブラシも床に置いたまま。

After



気になる給水管や電気コードが隠れてすっきり。カウンターには小物や花が置いて空間演出も楽しめます。

## 使いやすさいっぱい

よく使うものをしっかり収納。



トイレットペーパーのストックや洗剤、お掃除ブラシなどトイレに置いておきたいものをしっかり収納できます。

手洗いしやすいコーナー手洗器。



低い位置のコーナー手洗器で、誰でも近づきやすく。

トイレットペーパーなら  
**最大14個収納**  
できます。  
(手洗器なしの場合は最大16個)

※止水栓の位置によって収納量は変わります。

## お掃除ラクラク

トイレまわりを拭くだけのラクラクお掃除。

Before



After



お掃除にくいタンクまわりをキャビネットで隠しました。トイレまわりを拭くだけで、ラクにお手入れできます。

## 排水立管対応型もご用意

排水管がすっきり隠せて、お掃除もラクラク。もちろん収納もたっぷりです。

Before



立管のところが掃除にくい。

After



排水立管を隠して、お掃除ラクラク。見た目もすっきり、もちろん収納もたっぷりです。  
■ 立管径100Aまで対応できます。

排水立管対応型リフォレなら排水管がすっきり隠せます。




トイレットペーパーなら  
**最大6個収納**  
できます。  
(手洗器なしの場合は最大8個)

もちろん収納もたっぷりです。トイレットペーパーなら最大6個収納できます。  
※ 止水栓の位置によって収納量は変わります。

## パイプスペース(PS)対応型も新たにご用意

パイプスペースに干渉することなく、壁とパイプスペースとの間にぴったりおさまります。



トイレ空間の凹凸が少なくなり、すっきりとするのでお掃除ラクラク。

トイレットペーパーなら最大6個収納できます。

※ 止水栓の位置によって収納量は変わります。

※ PS側のキャビネットは開閉できません。(収納として利用不可)


※ 便器に向かって右にPSがある場合、手動による洗浄はカウンターを開ける仕様となります。

## L型は給排水を増設せずに設置が可能

既設配管をそのまま利用し、  
手洗いを設置できるので施工が簡単です。




標準間口タイプ

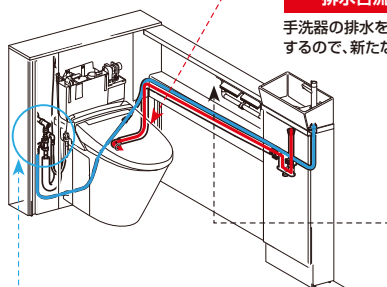

**給水分岐**  
既設の給水管を分岐して使うので、  
新たな給水工事が不要。

**排水合流**  
手洗いの排水を便器の排水と合流  
するので、新たな排水工事は不要。

**壁裏補強不要**  
間柱を利用してカウンターを固定  
するので壁裏補強工事が不要。



## 汚れがつきにくく、お掃除ラクラクで「キレイ」

### お掃除リフトアップ



真上にしっかり上がるから、お掃除で  
きなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き  
取れて、気になるニオイの元もカットし  
ます。

### キレイ便座



従来の便座      キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありませ  
ん。さらに便座裏は防汚素材で汚れて  
もサッとひと拭き。お掃除ラクラク。


## シャープのプラズマクラスターでトイレの鉢内を除菌・においの抑制

### 鉢内除菌<sup>※1</sup>



プラズマクラスターイオンが、トイレ鉢内に行き渡り、便座裏や便器内の浮遊  
カビ菌や付着菌を除菌。除菌することでにおいの発生を抑えます。

■ H5グレードに対応します。 ※詳細は **P.5** をご参照ください。



## ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」

### スッキリノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小  
用時などの汚れの心配もなく、ノズルは  
いつも清潔。シャッターは着脱可能な  
ので、お手入れも簡単です。


### ノズル先端着脱



ノズルの先端を取り外してカンタンに  
交換可能です。

## 先進の機能でより快適に

### フルオート便座



便器に近づくと自動で便フタが開き、  
離れると閉まり、便フタの開け閉めが  
ないので、腰への負担が軽減されま  
す。節電にもつながります。

■ H5、H4グレードに対応します。

### ほのかライト



自動で、便器鉢内と足元をほんのりと照  
らします。夜中のトイレ使用時に眠気  
を覚ましにくい、やさしい明るさです。

■ 補助灯のため主照明は別途必要です。  
■ H5、H4グレードに対応します。

## 施工オプション

### ●エンドパネル

広いトイレや片側がオープンな空間のトイレに便利です。

**SUC-P814 新**      ¥7,200 (税別)

エンドパネル(小) 1枚

寸法: 15×230×775

カラー: WA(ホワイト)のみ

■ 幅木がある場合は、エンドパネルを幅木分カットする必要があります。

■ 間口寸法951～1,100mmの場合は使用できません。

**SUC-P814-1 新**      ¥7,200 (税別)

エンドパネル(大) 1枚

寸法: 15×290×860

カラー: WA(ホワイト)のみ

■ 幅木がある場合は、エンドパネルを幅木分カットする必要があります。

■ 間口寸法951～1,100mmの場合は使用できません。


### エンドパネル(大)設置上のご注意

■ 以下の場合に使用します。  
床排水155(148)mm10°傾斜の場合/床排水横抜き  
の場合/排水取出しが前方へずれた場合/エンドパネル側に手洗  
器を配置する場合

**SUC-P813 新**      ¥2,100 (税別)

固定金具セット 1セット

■ 便器セットの片側がオープン  
になるときは、エンドパネル  
固定金具もご使用ください。



エンドパネル1枚使用

### ●奥行調整部材

排水取出しが前方にずれた場合は、奥行調整部材が必要です。

**SUC-P827/BW1 新**      ¥8,500 (税別)

奥行調整部材(標準間口タイプ)

寸法: 970×190×60 1本

カラー: BW1, BN8

■ 間口寸法750～950mmまで対応できます。

**SUC-P827-1/BW1 新**      ¥10,000 (税別)

奥行調整部材(ワイド間口タイプ)

寸法: 1,120×190×60 1本

カラー: BW1, BN8

■ 間口寸法951～1,100mmまで対応できます。

### ●床上排水用防振シート

便器の底部に貼り付けて、床部を通して階下に伝わる小用時の不快  
音をやわらげます。  
床排水には対応しておりません。

**CF-42G-1**      ¥3,700 (税別)

### ●スッキリノズルシャッター

**CWA-247**

H5、H4、H3用ノズルシャッター

¥1,200 (税別)

**CWA-246**

H2、H1用ノズルシャッター

¥1,200 (税別)

### ●専用排水管(床上排水用)

**CF-H10PH(155) 新**      ¥1,000 (税別)

155mm 後抜き用

塩ビ排水管(グレー色)

**CF-H10PH(120) 新**      ¥1,000 (税別)

120mm 後抜き用

塩ビ排水管(グレー色)

**CF-H10B(120)-L 新**      ¥1,750 (税別)

120mm 横抜き用(左方向)

塩ビバンド管(グレー色)

**CF-H10B(120)-R 新**      ¥1,750 (税別)

120mm 横抜き用(右方向)

塩ビバンド管(グレー色)

### ●取替用ノズル先端

**CWA-243**      ¥670 (税別)

H5、H4、H3用おしり用ノズル先端

**CWA-239**      ¥480 (税別)

H5、H4、H3用ビデ用ノズル先端

**CWA-244**      ¥670 (税別)

H2、H1用おしり用ノズル先端

**CWA-245**      ¥480 (税別)

H2、H1用ビデ用ノズル先端



# リフォレ 床上排水 新 品番早見表

## 【品番の見方】

GDS-H1

| 便器仕様           | キャビネット仕様 | シャワートイレ仕様 | カラー     | 補足        |
|----------------|----------|-----------|---------|-----------|
| ① 排水高さ         | ② 寒冷地仕様  | ③ 手洗器位置   | ④ 間口タイプ | ⑤ 立管・PS位置 |
| ⑥ グレード         | ⑦ リモコン   | ⑧ オプション   | ⑨ 便座    | ⑩ 手洗器カラー  |
| ⑪ 便器・キャビネットカラー | ⑫ 手洗器カラー | ⑬ 止水栓     |         |           |

※①～⑫の仕様を変更することで、品番が完成します。  
詳細は **P.16** ～ **P.19** を参照してください。

■排水管は別途手配になります。  
詳細は **P.1** ・ **P.14** を確認ください。

※品番の後にオプション品番、色品番を付けてご発注ください。  
※価格は税別です。

| シャワートイレグレード | H5 | H4 | H3 | H2 | H1 |
|-------------|----|----|----|----|----|
|-------------|----|----|----|----|----|

|                                                                                            |                       |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| キャビネット仕様：標準間口タイプ1 (750 <sup>※1</sup> ～800mm) ・スタンダード色                                      |                       |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |
| 便器仕様：M (148 後抜き・148 横抜き・155 横抜き・120 横抜き)                                                   |                       |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |
| 一般地                                                                                        | I型(手洗なし)              | GDS-H1MX51X5 | ¥320,000 | GDS-H1MX51X4 | ¥310,000 | GDS-H1MX51X3 | ¥285,000 | GDS-H1MX51X2 | ¥260,000 | GDS-H1MX51X1 | ¥240,000 |
|                                                                                            | I型(手洗付)               | GDS-H1MX81X5 | ¥330,000 | GDS-H1MX81X4 | ¥320,000 | GDS-H1MX81X3 | ¥295,000 | GDS-H1MX81X2 | ¥270,000 | GDS-H1MX81X1 | ¥250,000 |
|                                                                                            | L型(L仕様)               | GDS-H1MXL1X5 | ¥460,000 | GDS-H1MXL1X4 | ¥450,000 | GDS-H1MXL1X3 | ¥425,000 | GDS-H1MXL1X2 | ¥400,000 | GDS-H1MXL1X1 | ¥380,000 |
| 水抜方式<br>寒冷地                                                                                | I型(手洗なし)              | GDS-H1MN51X5 | ¥320,000 | GDS-H1MN51X4 | ¥310,000 | GDS-H1MN51X3 | ¥285,000 | GDS-H1MN51X2 | ¥260,000 | GDS-H1MN51X1 | ¥240,000 |
|                                                                                            | I型(手洗付)               | GDS-H1MN81X5 | ¥330,000 | GDS-H1MN81X4 | ¥320,000 | GDS-H1MN81X3 | ¥295,000 | GDS-H1MN81X2 | ¥270,000 | GDS-H1MN81X1 | ¥250,000 |
|                                                                                            | L型(L仕様)               | GDS-H1MNL1X5 | ¥460,000 | GDS-H1MNL1X4 | ¥450,000 | GDS-H1MNL1X3 | ¥425,000 | GDS-H1MNL1X2 | ¥400,000 | GDS-H1MNL1X1 | ¥380,000 |
| 流動方式<br>寒冷地                                                                                | I型(手洗なし)              | GDS-H1MW51X5 | ¥325,000 | GDS-H1MW51X4 | ¥315,000 | GDS-H1MW51X3 | ¥290,000 | GDS-H1MW51X2 | ¥265,000 | GDS-H1MW51X1 | ¥245,000 |
|                                                                                            | I型(手洗付)               | GDS-H1MW81X5 | ¥335,000 | GDS-H1MW81X4 | ¥325,000 | GDS-H1MW81X3 | ¥300,000 | GDS-H1MW81X2 | ¥275,000 | GDS-H1MW81X1 | ¥255,000 |
|                                                                                            | L型(L仕様)               | GDS-H1MWL1X5 | ¥465,000 | GDS-H1MWL1X4 | ¥455,000 | GDS-H1MWL1X3 | ¥430,000 | GDS-H1MWL1X2 | ¥405,000 | GDS-H1MWL1X1 | ¥385,000 |
| ヒーター付<br>水抜方式<br>寒冷地                                                                       | I型(手洗なし)              | GDS-H1MH51X5 | ¥332,000 | GDS-H1MH51X4 | ¥322,000 | GDS-H1MH51X3 | ¥297,000 | GDS-H1MH51X2 | ¥272,000 | GDS-H1MH51X1 | ¥252,000 |
|                                                                                            | I型(手洗付)               | GDS-H1MH81X5 | ¥342,000 | GDS-H1MH81X4 | ¥332,000 | GDS-H1MH81X3 | ¥307,000 | GDS-H1MH81X2 | ¥282,000 | GDS-H1MH81X1 | ¥262,000 |
|                                                                                            | L型(L仕様)               | GDS-H1MHL1X5 | ¥472,000 | GDS-H1MHL1X4 | ¥462,000 | GDS-H1MHL1X3 | ¥437,000 | GDS-H1MHL1X2 | ¥412,000 | GDS-H1MHL1X1 | ¥392,000 |
| 便器仕様：P (155後抜き・120後抜き)                                                                     |                       |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |
| 一般地                                                                                        | I型(手洗なし)              | GDS-H1PX51X5 | ¥314,000 | GDS-H1PX51X4 | ¥304,000 | GDS-H1PX51X3 | ¥279,000 | GDS-H1PX51X2 | ¥254,000 | GDS-H1PX51X1 | ¥234,000 |
|                                                                                            | I型(手洗付)               | GDS-H1PX81X5 | ¥324,000 | GDS-H1PX81X4 | ¥314,000 | GDS-H1PX81X3 | ¥289,000 | GDS-H1PX81X2 | ¥264,000 | GDS-H1PX81X1 | ¥244,000 |
|                                                                                            | L型(L仕様)               | GDS-H1PXL1X5 | ¥454,000 | GDS-H1PXL1X4 | ¥444,000 | GDS-H1PXL1X3 | ¥419,000 | GDS-H1PXL1X2 | ¥394,000 | GDS-H1PXL1X1 | ¥374,000 |
| 水抜方式<br>寒冷地                                                                                | I型(手洗なし)              | GDS-H1PN51X5 | ¥314,000 | GDS-H1PN51X4 | ¥304,000 | GDS-H1PN51X3 | ¥279,000 | GDS-H1PN51X2 | ¥254,000 | GDS-H1PN51X1 | ¥234,000 |
|                                                                                            | I型(手洗付)               | GDS-H1PN81X5 | ¥324,000 | GDS-H1PN81X4 | ¥314,000 | GDS-H1PN81X3 | ¥289,000 | GDS-H1PN81X2 | ¥264,000 | GDS-H1PN81X1 | ¥244,000 |
|                                                                                            | L型(L仕様)               | GDS-H1PNL1X5 | ¥454,000 | GDS-H1PNL1X4 | ¥444,000 | GDS-H1PNL1X3 | ¥419,000 | GDS-H1PNL1X2 | ¥394,000 | GDS-H1PNL1X1 | ¥374,000 |
| 流動方式<br>寒冷地                                                                                | I型(手洗なし)              | GDS-H1PW51X5 | ¥319,000 | GDS-H1PW51X4 | ¥309,000 | GDS-H1PW51X3 | ¥284,000 | GDS-H1PW51X2 | ¥259,000 | GDS-H1PW51X1 | ¥239,000 |
|                                                                                            | I型(手洗付)               | GDS-H1PW81X5 | ¥329,000 | GDS-H1PW81X4 | ¥319,000 | GDS-H1PW81X3 | ¥294,000 | GDS-H1PW81X2 | ¥269,000 | GDS-H1PW81X1 | ¥249,000 |
|                                                                                            | L型(L仕様)               | GDS-H1PWL1X5 | ¥459,000 | GDS-H1PWL1X4 | ¥449,000 | GDS-H1PWL1X3 | ¥424,000 | GDS-H1PWL1X2 | ¥399,000 | GDS-H1PWL1X1 | ¥379,000 |
| ヒーター付<br>水抜方式<br>寒冷地                                                                       | I型(手洗なし)              | GDS-H1PH51X5 | ¥326,000 | GDS-H1PH51X4 | ¥316,000 | GDS-H1PH51X3 | ¥291,000 | GDS-H1PH51X2 | ¥266,000 | GDS-H1PH51X1 | ¥246,000 |
|                                                                                            | I型(手洗付)               | GDS-H1PH81X5 | ¥336,000 | GDS-H1PH81X4 | ¥326,000 | GDS-H1PH81X3 | ¥301,000 | GDS-H1PH81X2 | ¥276,000 | GDS-H1PH81X1 | ¥256,000 |
|                                                                                            | L型(L仕様)               | GDS-H1PHL1X5 | ¥466,000 | GDS-H1PHL1X4 | ¥456,000 | GDS-H1PHL1X3 | ¥431,000 | GDS-H1PHL1X2 | ¥406,000 | GDS-H1PHL1X1 | ¥386,000 |
| キャビネット仕様：標準間口タイプ2 (801～850mm) <sup>※2</sup> 立管対応 (便器に向かって右) <sup>※3</sup>                  |                       |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |
| 便器仕様：M (148横抜き・155横抜き・120横抜き)                                                              |                       |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |
| 一般地                                                                                        | I型(手洗なし)              | GDS-H1MX52R5 | ¥335,000 | GDS-H1MX52R4 | ¥325,000 | GDS-H1MX52R3 | ¥300,000 | GDS-H1MX52R2 | ¥275,000 | GDS-H1MX52R1 | ¥255,000 |
|                                                                                            | I型(手洗付)               | GDS-H1MX82R5 | ¥345,000 | GDS-H1MX82R4 | ¥335,000 | GDS-H1MX82R3 | ¥310,000 | GDS-H1MX82R2 | ¥285,000 | GDS-H1MX82R1 | ¥265,000 |
|                                                                                            | L型(L仕様) <sup>※4</sup> | GDS-H1MXL2R5 | ¥475,000 | GDS-H1MXL2R4 | ¥465,000 | GDS-H1MXL2R3 | ¥440,000 | GDS-H1MXL2R2 | ¥415,000 | GDS-H1MXL2R1 | ¥395,000 |
| 水抜方式<br>寒冷地                                                                                | I型(手洗なし)              | GDS-H1MN52R5 | ¥335,000 | GDS-H1MN52R4 | ¥325,000 | GDS-H1MN52R3 | ¥300,000 | GDS-H1MN52R2 | ¥275,000 | GDS-H1MN52R1 | ¥255,000 |
|                                                                                            | I型(手洗付)               | GDS-H1MN82R5 | ¥345,000 | GDS-H1MN82R4 | ¥335,000 | GDS-H1MN82R3 | ¥310,000 | GDS-H1MN82R2 | ¥285,000 | GDS-H1MN82R1 | ¥265,000 |
|                                                                                            | L型(L仕様) <sup>※4</sup> | GDS-H1MNL2R5 | ¥475,000 | GDS-H1MNL2R4 | ¥465,000 | GDS-H1MNL2R3 | ¥440,000 | GDS-H1MNL2R2 | ¥415,000 | GDS-H1MNL2R1 | ¥395,000 |
| 流動方式<br>寒冷地                                                                                | I型(手洗なし)              | GDS-H1MW52R5 | ¥340,000 | GDS-H1MW52R4 | ¥330,000 | GDS-H1MW52R3 | ¥305,000 | GDS-H1MW52R2 | ¥280,000 | GDS-H1MW52R1 | ¥260,000 |
|                                                                                            | I型(手洗付)               | GDS-H1MW82R5 | ¥350,000 | GDS-H1MW82R4 | ¥340,000 | GDS-H1MW82R3 | ¥315,000 | GDS-H1MW82R2 | ¥290,000 | GDS-H1MW82R1 | ¥270,000 |
|                                                                                            | L型(L仕様) <sup>※4</sup> | GDS-H1MWL2R5 | ¥480,000 | GDS-H1MWL2R4 | ¥470,000 | GDS-H1MWL2R3 | ¥445,000 | GDS-H1MWL2R2 | ¥420,000 | GDS-H1MWL2R1 | ¥400,000 |
| ヒーター付<br>水抜方式<br>寒冷地                                                                       | I型(手洗なし)              | GDS-H1MH52R5 | ¥347,000 | GDS-H1MH52R4 | ¥337,000 | GDS-H1MH52R3 | ¥312,000 | GDS-H1MH52R2 | ¥287,000 | GDS-H1MH52R1 | ¥267,000 |
|                                                                                            | I型(手洗付)               | GDS-H1MH82R5 | ¥357,000 | GDS-H1MH82R4 | ¥347,000 | GDS-H1MH82R3 | ¥322,000 | GDS-H1MH82R2 | ¥297,000 | GDS-H1MH82R1 | ¥277,000 |
|                                                                                            | L型(L仕様) <sup>※4</sup> | GDS-H1MHL2R5 | ¥487,000 | GDS-H1MHL2R4 | ¥477,000 | GDS-H1MHL2R3 | ¥452,000 | GDS-H1MHL2R2 | ¥427,000 | GDS-H1MHL2R1 | ¥407,000 |
| キャビネット仕様：間口タイプA (壁から便器中心線までの距離375～400mm) PS対応 (便器に向かって右) <sup>※5</sup> <span>注1 週 新</span> |                       |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |
| 便器仕様：M (148横抜き・155横抜き)                                                                     |                       |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |
| 一般地                                                                                        | I型(手洗なし)              | GDS-H1MX5AR5 | ¥325,000 | GDS-H1MX5AR4 | ¥315,000 | GDS-H1MX5AR3 | ¥290,000 | GDS-H1MX5AR2 | ¥265,000 | GDS-H1MX5AR1 | ¥245,000 |
|                                                                                            | I型(手洗付)               | GDS-H1MX8AR5 | ¥335,000 | GDS-H1MX8AR4 | ¥325,000 | GDS-H1MX8AR3 | ¥300,000 | GDS-H1MX8AR2 | ¥275,000 | GDS-H1MX8AR1 | ¥255,000 |

- L型(R仕様)の場合は、【品番の見方】キャビネット仕様③のL→Rに変更して発注してください。
- 防振シート付の便器から取替える場合は防振シートを別途手配ください。  
詳細は **P.14** を確認ください。
- JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問い合わせください。

- ※1 「L型」は間口寸法が760mmからの対応となります。
- ※2 「立管対応」は間口寸法801～950mmのみの対応となります。  
(品番例：GDS-H1MX52R5、GDS-H1MX53R5、GDS-H1MX54R5)
- ※3 「立管対応 (便器に向かって左)」の場合は、キャビネット仕様⑤の R→Lに変更して発注してください。
- ※4 「L型(L仕様) (便器に向かって左)」の場合、「立管対応 (便器に向かって右)」のみの対応となります。  
(品番例：L型(L仕様) GDS-H1HMXL2R5、L型(R仕様) GDS-H1HMXR2L5)
- ※5 「PS対応 (便器に向かって左)」の場合は、キャビネット仕様⑤の R→Lに変更して発注してください。

排水高さ  
148 mm  
・  
155 mm



排水高さ  
120 mm



リフォレ 床上排水 新

※排水管は別途手配になります。詳細は P.1、P.14、P.18、P.19 を確認ください。  
※立管対応、PS対応もご用意しております。詳細は P.18、P.19 を確認ください。



共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

| 洗浄機能            |                 | 快適機能     |                                |        | 清潔機能   |                        |                   |                 |                  | 省エネ機能                         |                      |
|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------|--------|--------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------------|
| ビデ洗浄<br>(泡沫ソフト) | おしり<br>ワイド洗浄    | Wパワー脱臭   | ターボ脱臭                          | 暖房便座   | まる洗い洗浄 | お掃除リフトアップ<br>(手動)      | 本体スライド着脱          | 女性専用<br>レディスノズル | スッキリノズル<br>シャッター | 超節水ECO5                       | スーパー節電 <sup>※1</sup> |
| おしり<br>マッサージ洗浄  | スーパーワイド<br>ビデ洗浄 | スローダウン便座 | 便座ヒーター<br>オートOFF <sup>※1</sup> | 着座センサー | ノズルそうじ | ノズルオート<br>クリーニング       | ノズル先端着脱           | キレイ便座           | 便フタ<br>ワンタッチ着脱   | ワンタッチ節電 <sup>※1</sup><br>(8h) | 電源スイッチ               |
| ワイドビデ洗浄         | ノズル位置調節         | リモコン     | 点字対応                           |        | プロガード  | ハイパーセラミック<br>(ISO抗菌準拠) | 抗菌樹脂<br>(ISO抗菌準拠) |                 |                  |                               |                      |

グレード別機能 ※2 詳細は P.5 をご参照ください。

| グレード                     | H5               | H4               | H3               | H2             | H1             |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| おしり洗浄                    | ●<br>(パワフル・マイルド) | ●<br>(パワフル・マイルド) | ●<br>(パワフル・マイルド) | ●<br>(泡ジェット洗浄) | ●<br>(泡ジェット洗浄) |
| おしりワイドS洗浄                | ●                | ●                | ●                |                |                |
| フルオート便座                  | ●                | ●                |                  |                |                |
| ほのかライト                   | ●                | ●                |                  |                |                |
| フルオート便器洗浄<br>(リモコン/便器洗浄) | ●<br>(男子小洗浄対応)   | ●<br>(男子小洗浄対応)   | ●<br>(男子小洗浄なし)   | ●<br>(男子小洗浄なし) | ●<br>(男子小洗浄なし) |
| 温風乾燥                     | ●                | ●                | ●                | ●              |                |
| 鉢内除菌 <sup>※2</sup>       | ●                | ●                | ●                | ●              |                |
| ノズルお掃除モード                | ●                | ●                | ●                |                |                |
| 省エネ便座                    | ●                | ●                | ●                |                |                |

①～⑪の各部材を自由選択





| 排水方向             | 便器仕様を選ぶ                                                                                                                                                           |                                                                                          | キャビネット仕様を選ぶ                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | ①<br>排水高さ                                                                                                                                                         | ②<br>寒冷地仕様を選択                                                                            | ③<br>手洗器位置を選択                                                                                                                                                                                                                                                                         | ④<br>間口タイプを選択                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 後方の壁へ排水<br>(後抜き) | <br><b>M</b><br>148後抜き<br>¥240,000<br>※奥行スぺーサーが<br>同梱されています。                   | <b>X</b><br>一般地<br>⊕¥0<br><br><b>W</b><br>流動方式<br>⊕¥5,000<br><br><b>N</b><br>水抜方式<br>⊕¥0 | <br><b>5</b><br>I型(手洗器なし)<br>⊕¥0<br><br><br><b>8</b><br>I型(手洗器あり)<br>⊕¥10,000<br>※手洗器の位置は左右どちら<br>でも現場で取替え可能です。 | <b>標準間口タイプ</b><br><br><b>1</b><br>I型(750～800mm)<br>L型(760～800mm)<br>⊕¥0<br><br><b>2</b><br>(801～850mm)<br>⊕¥0<br><br><b>3</b><br>(851～900mm)<br>⊕¥0<br><br><b>4</b><br>(901～950mm)<br>⊕¥0                              |
| 左右の壁へ排水<br>(横抜き) | <br><b>M</b><br>148横抜き・155横抜き・<br>120横抜き<br>¥240,000<br>※奥行スぺーサーが<br>同梱されています。 | <b>H</b><br>水抜方式・ヒーター付<br>⊕¥12,000                                                       | <br><b>L</b><br>L型(L仕様)<br>(便器に向かって左)<br>⊕¥140,000<br><br><br><b>R</b><br>L型(R仕様)<br>(便器に向かって右)<br>⊕¥140,000    | <b>ワイド間口タイプ</b><br><br>※便器がキャビネットの中心から<br>左右にズれます。<br>※I型は左右の位置が現場で取替<br>え可能です。<br><b>5</b><br>(951～1,000mm)<br>⊕¥25,000<br><br><b>6</b><br>(1,001～1,050mm)<br>⊕¥30,000<br><br><b>7</b><br>(1,051～1,100mm)<br>⊕¥35,000 |
|                  | ¥                                                                                                                                                                 | ⊕¥                                                                                       | ⊕¥                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ⊕¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

標準間口タイプ(手洗付)

ワイド間口タイプ(手洗付)

標準間口タイプ


ワイド間口タイプ



※図は排水芯左寄せになります。

※図は排水芯左寄せになります。

GDS-H1




赤字は排水寸法

※写真・図面は便器仕様Mになります。

※側板は製品ではありません。

※給水位置は P.20 参照。

※排水位置は P.16、P.20 参照。

| キャビネット仕様を選ぶ                        |                                                                                                                                                                 | シャワートイレ仕様を選ぶ                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                        | カラーを選ぶ                                  |                                                                                                                                                                        | 補足記号 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ⑤<br>立管・PS位置を<br>選択                | ⑥<br>グレードを選択                                                                                                                                                    | ⑦<br>リモコンを選択                                                                                                                                                                                    | ⑧<br>便座オプションを<br>選択                                                                                                                                                                            | ⑨<br>キャビネット<br>カラーを選択                                                  | ⑩<br>便座・手洗器<br>カラーを選択                   | ⑪<br>止水栓を選択                                                                                                                                                            |      |
| <div>X</div> <div>なし<br/>⊕¥0</div> | 貯湯式                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | スタンダード色                                                                |                                         | <div><div>記入<br/>無し</div><div>止水栓同梱<br/>⊕¥0</div></div> <div><div>HP</div><div>ハイカンバック仕様<br/>⊖¥2,000</div><div>※ハイカンバック仕<br/>様のトイレ止水栓<br/>は別途手配が必要<br/>です。</div></div> |      |
|                                    | <div></div> <div>写真はH2グレード</div> <div>1</div> <div>H1グレード<br/>⊕¥0</div>      | <div></div> <div>写真はH2グレード</div> <div><div>記入<br/>無し</div></div> <div>壁リモコン<br/>⊕¥0</div>                    | <div><div>記入<br/>無し</div></div> <div>通常便座<br/>⊕¥0</div>                                                                                                                                        | <div>WA</div> <div>ホワイト<br/>⊕¥0</div>                                  | <div>W</div> <div>ビュアホワイト<br/>⊕¥0</div> |                                                                                                                                                                        |      |
|                                    | <div>2</div> <div>H2グレード<br/>⊕¥20,000</div>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | <div>LP</div> <div>クリエパール<br/>⊕¥0</div>                                | <div>N</div> <div>オフホワイト<br/>⊕¥0</div>  |                                                                                                                                                                        |      |
|                                    | 連続出湯式                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | エグゼセクション                                                               |                                         |                                                                                                                                                                        |      |
|                                    | <div></div> <div>写真はH5グレード</div> <div>3</div> <div>H3グレード<br/>⊕¥45,000</div> | <div></div> <div>写真はH5グレード</div> <div><div>記入<br/>無し</div></div> <div>壁リモコン<br/>⊕¥0</div>                    | <div><div>記入<br/>無し</div></div> <div>通常便座<br/>⊕¥0</div>                                                                                                                                        | <div>LD</div> <div>クリエダーク<br/>⊕¥0</div>                                |                                         |                                                                                                                                                                        |      |
|                                    | <div>4</div> <div>H4グレード<br/>⊕¥70,000</div>                                                                                                                     | <div></div> <div>※シャワートイレの<br/>グレードが③、④、⑤<br/>の場合のみ選択可能</div> <div>-R</div> <div>インテリアリモコン<br/>⊕¥3,500</div> | <div></div> <div>※シャワートイレの<br/>グレードが③、④、⑤<br/>の場合のみ選択可能</div> <div>-SB</div> <div>さらっと便座<br/>⊕¥10,000</div> | <div>LL</div> <div>クリエラスク<br/>⊕¥0 注1通</div>                            |                                         |                                                                                                                                                                        |      |
|                                    | <div>5</div> <div>H5グレード<br/>⊕¥80,000</div>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | <div>LM</div> <div>クリエモカ<br/>⊕¥0 注1通</div>                             |                                         |                                                                                                                                                                        |      |
|                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | エグゼセクション                                                               |                                         |                                                                                                                                                                        |      |
|                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | <div>WC</div> <div>スノーホワイト<br/>⊕¥30,000<br/>※L型の場合は<br/>⊕¥40,000</div> |                                         |                                                                                                                                                                        |      |
|                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | <div>RB</div> <div>カームレッド<br/>⊕¥30,000<br/>※L型の場合は<br/>⊕¥40,000</div>  |                                         |                                                                                                                                                                        |      |
| <div>X</div> <div>⊕¥0</div>        | <div></div> <div>⊕¥</div>                                                                                                                                       | <div></div> <div>⊕¥</div>                                                                                                                                                                       | <div></div> <div>⊕¥</div>                                                                                                                                                                      | <div></div> <div>⊕¥</div>                                              | <div></div> <div>⊕¥0</div>              | <div></div> <div>⊖¥</div>                                                                                                                                              |      |

オプション



アッパーキャビネット

P.34



手すり・ミラー

P.35



紙巻器

P.35



タオルリング

P.35

合計金額¥

# リフォレ 床上排水(立管対応・PS対応) 新

※排水管は別途手配になります。詳細は **P.1**、**P.14** を確認ください。


**共通機能** ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

| 洗浄機能            |                 | 快適機能     |                                |        | 清潔機能   |                        |                   |                 | 省エネ機能            |                               |                      |
|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------|--------|--------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------------|
| ビデ洗浄<br>(泡沫ソフト) | おしり<br>ワイド洗浄    | Wパワー脱臭   | ターボ脱臭                          | 暖房便座   | まる洗い洗浄 | お掃除リフトアップ<br>(手動)      | 本体スライド着脱          | 女性専用<br>レディスノズル | スッキリノズル<br>シャッター | 超節水ECO5                       | スーパー節電 <sup>※1</sup> |
| おしり<br>マッサージ洗浄  | スーパーワイド<br>ビデ洗浄 | スローダウン便座 | 便座ヒーター<br>オートOFF <sup>※1</sup> | 着座センサー | ノズルそうじ | ノズルオート<br>クリーニング       | ノズル先端着脱           | キレイ便座           | 便フタ<br>ワンタッチ着脱   | ワンタッチ節電 <sup>※1</sup><br>(8h) | 電源スイッチ               |
| ワイドビデ洗浄         | ノズル位置調節         | リモコン     | 点字対応                           |        | プロガード  | ハイパーセラミック<br>(ISO抗菌準拠) | 抗菌樹脂<br>(ISO抗菌準拠) |                 |                  |                               |                      |

**グレード別機能** ※2 詳細は **P.5** をご参照ください。

| グレード                    | H5               | H4               | H3               | H2             | H1             |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| おしり洗浄                   | ●<br>(パワフル・マイルド) | ●<br>(パワフル・マイルド) | ●<br>(パワフル・マイルド) | ●<br>(泡ジェット洗浄) | ●<br>(泡ジェット洗浄) |
| おしりワイドS洗浄               | ●                | ●                | ●                |                |                |
| フルオート便座                 | ●                | ●                |                  |                |                |
| ほのかライト                  | ●                | ●                |                  |                |                |
| フルオート便器洗浄<br>(リモコン便器洗浄) | ●<br>(男子小洗浄対応)   | ●<br>(男子小洗浄対応)   | ●<br>(男子小洗浄なし)   | ●<br>(男子小洗浄なし) | ●<br>(男子小洗浄なし) |
| 温風乾燥                    | ●                | ●                | ●                | ●              |                |
| 鉢内除菌 <sup>※2</sup>      | ●                | ●                | ●                | ●              |                |
| ノズルお掃除モード               | ●                | ●                | ●                |                |                |
| 省エネ便座                   | ●                | ●                | ●                |                |                |

## ①～⑪の各部材を自由に選択

| 排水タイプ                                                                                                | 便器仕様を選ぶ                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | キャビネット仕様を選ぶ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | ①<br>排水高さ                                                                                                                                              | ②<br>寒冷地仕様を選択                                                                                                                    | ③<br>手洗器位置を選択                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ④<br>間口タイプを選択                                                                                                                                                                                                                           |
| 〈立管対応〉<br><br>横抜き | <br><b>M</b><br>148横抜き・155横抜き<br>¥240,000<br>※奥行スぺーサーが<br>同梱されています。 | 〈立管対応〉<br><b>X</b><br>一般地<br>⊕¥0<br><b>W</b><br>流動方式<br>⊕¥5,000<br><b>N</b><br>水抜方式<br>⊕¥0<br><b>H</b><br>水抜方式・ヒーター付<br>⊕¥12,000 | 〈立管対応〉<br><br><b>5</b><br>I型(手洗器なし)<br>⊕¥0<br><br><b>8</b><br>I型(手洗器あり)<br>⊕¥10,000<br><br><b>L</b><br>L型(L仕様)<br>(便器に向かって左)<br>⊕¥140,000<br><br><b>R</b><br>L型(R仕様)<br>(便器に向かって右)<br>⊕¥140,000 | 〈立管対応〉<br><br><b>2</b><br>(801～850mm)<br>⊕¥0<br><b>3</b><br>(851～900mm)<br>⊕¥0<br><b>4</b><br>(901～950mm)<br>⊕¥0                                   |
| 〈PS対応〉<br><br>横抜き |                                                                                                                                                        | 〈PS対応〉<br><b>X</b><br>一般地<br>⊕¥0                                                                                                 | 〈PS対応〉<br><br><b>5</b><br>I型(手洗器なし)<br>⊕¥0<br><br><b>8</b><br>I型(手洗器あり)<br>⊕¥10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 〈PS対応〉<br><br><b>A</b><br>(375～400mm)<br>⊕¥0<br><b>B</b><br>(401～425mm)<br>⊕¥0<br><b>C</b><br>(426～450mm)<br>⊕¥0<br><b>D</b><br>(451～475mm)<br>⊕¥0 |
|                                                                                                      | <br>¥                                                               | <br>⊕¥                                        | <br>⊕¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>⊕¥                                                                                                                                             |




## 立管対応I型(手洗付)



## ECO5

ネオボルテックス式  
防露便器  
大型便座  
洗浄水量  
大:5L・小:3.8L  
※手洗なしもご用  
意しております。




※図は立管が右側の仕様になります。

## 立管対応L型



## ECO5

ネオボルテックス式  
防露便器  
大型便座  
洗浄水量  
大:5L・小:3.8L




※図はL型(L仕様)になります。

## PS対応I型(手洗付)



## ECO5

ネオボルテックス式  
防露便器  
大型便座  
洗浄水量  
大:5L・小:3.8L  
※手洗なしもご用  
意しております。






※図はPSが右側の仕様になります。

赤字は排水寸法

※給水位置は、P.22、P.23 参照。  
※排水位置は、P.22、P.23 参照。

## GDS-H1

| キャビネット仕様を選ぶ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | シャワートイレ仕様を選ぶ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                     | カラーを選ぶ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑤<br>立管・PS位置を選択                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ⑥<br>グレードを選択                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⑦<br>リモコンを選択                        | ⑧<br>便座オプションを選択                     | ⑨<br>キャビネットカラーを選択                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⑩<br>便座・手洗器カラーを選択                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                  |
| <div>〈立管対応〉</div> <div></div> <div>(L型(L仕様)の場合は<br/>選択できません。)</div> <div><div>L</div><div>立管対応<br/>(便器に向かって左)<br/>⊕¥15,000</div></div> <div></div> <div>(L型(R仕様)の場合は<br/>選択できません。)</div> <div><div>R</div><div>立管対応<br/>(便器に向かって右)<br/>⊕¥15,000</div></div> |  | <div>貯湯式</div> <div></div> <div>写真はH2グレード</div> <div><div>1</div><div>H1グレード<br/>⊕¥0</div></div> <div></div> <div>H2グレード<br/>⊕¥20,000</div>                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     | <div></div> <div>写真はH2グレード</div> <div><div>記入<br/>無し</div><div>壁リモコン<br/>⊕¥0</div></div>                                                                                                                                                                                                           |                                      | <div></div> <div>記入<br/>無し</div> <div>通常便座<br/>⊕¥0</div>                                                              | <div>スタンダード色</div> <div><div>WA</div><div>ホワイト<br/>⊕¥0</div></div> <div><div>LP</div><div>クリエパール<br/>⊕¥0</div></div> <div><div>LD</div><div>クリエダーク<br/>⊕¥0</div></div> <div><div>LL</div><div>クリエラスク<br/>⊕¥0 注1 注2</div></div> <div><div>LM</div><div>クリエモカ<br/>⊕¥0 注1 注2</div></div> |  | <div><div>W</div><div>ビュアホワイト<br/>⊕¥0</div></div> <div><div>N</div><div>オフホワイト<br/>⊕¥0</div></div>               |
| <div>〈PS対応〉</div> <div></div> <div>PS対応<br/>(便器に向かって左)<br/>⊕¥5,000</div> <div><div>L</div></div> <div></div> <div>PS対応<br/>(便器に向かって右)<br/>⊕¥5,000</div> <div><div>R</div></div>                                                                             |  | <div>連続出湯式</div> <div></div> <div>写真はH5グレード</div> <div><div>3</div><div>H3グレード<br/>⊕¥45,000</div></div> <div></div> <div>H4グレード<br/>⊕¥70,000</div> <div><div>4</div></div> <div></div> <div>H5グレード<br/>⊕¥80,000</div> <div><div>5</div></div> |                                     |                                     | <div></div> <div>写真はH5グレード</div> <div><div>記入<br/>無し</div><div>壁リモコン<br/>⊕¥0</div></div> <div></div> <div>※シャワートイレの<br/>グレードが3、4、5<br/>の場合のみ選択可能</div> <div><div>-R</div><div>インテリアリモコン<br/>⊕¥3,500</div></div> |                                      | <div></div> <div>※シャワートイレの<br/>グレードが3、4、5<br/>の場合のみ選択可能</div> <div><div>-SB</div><div>さらっと便座<br/>⊕¥10,000</div></div> | <div>エグゼセレクション</div> <div><div>WC</div><div>スノーホワイト<br/>⊕¥30,000<br/>※立管対応の場合のみ選択可能<br/>※L型の場合は<br/>⊕¥40,000</div></div> <div><div>RB</div><div>カームレッド<br/>⊕¥30,000<br/>※立管対応の場合のみ選択可能<br/>※L型の場合は<br/>⊕¥40,000</div></div>                                                           |  | <div>補足記号</div> <div><div>⑪</div><div>止水栓を選択</div></div> <div><div>記入<br/>無し</div><div>止水栓同梱<br/>⊕¥0</div></div> |
| <div><div></div><div>⊕¥</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <div><div></div><div>⊕¥</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div><div></div><div>⊕¥</div></div> | <div><div></div><div>⊕¥</div></div> | <div><div></div><div>⊕¥</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><div></div><div>⊕¥0</div></div> |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                  |

リフォレ床上排水 取付条件


＜奥行調整部材に使用する際のご注意＞

奥行調整部材を使用する場合、トイレの奥行寸法、L型手洗キャビネット部の幅木のカット位置を奥行調整部材の厚み分を前に出してください。

1.設置寸法


I型、L型それぞれの場合、下記寸法のトイレに設置可能です。

《I型》  
標準間口




※ 排水高さ148後抜き及び横抜きの場合 奥行寸法:1220以上

《I型》  
ワイド間口




■ 上図は便器右寄せの場合です。便器左寄せの場合は左右反対になります。  
※ 排水高さ148後抜き及び横抜きの場合 奥行寸法:1220以上

《L型》  
標準間口



■ 上図は手洗い右仕様の場合です。左仕様の場合は左右反対になります。  
■ 扉の開くスペースとして75mm以上離してください。  
※ 排水高さ148後抜き及び横抜きの場合 奥行寸法:1610以上

《L型》  
ワイド間口




■ 上図は便器右寄せの場合です。便器左寄せの場合は左右反対になります。  
■ 扉の開くスペースとして75mm以上離してください。  
※ 排水高さ148後抜き及び横抜きの場合 奥行寸法:1610以上

- ※ 1 便器が間口中心に対し、片側に寄った場合、扉の左右でサイズが異なります。
- ※ 2 ワイド間口の場合、便器は右寄せもしくは左寄せになります。I型のキャビネットは左右共通仕様です。

| 間口        | A寸法    |
|-----------|--------|
| 951~1000  | W/2-25 |
| 1001~1050 | W/2-50 |
| 1051~1100 | W/2-75 |

- ※ 3 L型の場合、排水位置は手洗カウンター側から測定してください。
- ※ 4 間口が広い場合、標準間口タイプはエンドパネルの対応も可能です。ワイド間口タイプは扉の吊元が異なるため、対応できません。



- ※ 5 L型で正面扉の場合、扉と手洗器の位置関係によっては入口が狭くなったり、手洗器と干渉したりします。事前に位置関係をご確認ください。

2.給排水位置について

【便器排水位置条件】

下図の位置に排水位置があることをご確認ください。

|     | 排水高さ120mm | 排水高さ155mm | 排水高さ155mm(148mm)10度傾斜 |
|-----|-----------|-----------|-----------------------|
| 後抜き |           |           |                       |
| 横抜き |           |           |                       |


(a) 同梱の奥行スペーサーは使用しません。 ※上記仕様は耐火仕様ではありません。

【便器給水位置条件】

下図の位置に給水位置があることをご確認ください。


新築 I・L型

標準間口・ワイド間口共通




■ 右給水も可能です。その場合の給水位置は便器中心線をはさんで対称の位置になります。

リフォーム I型 標準間口




リフォーム L型 標準間口




■ 上図は手洗い右仕様の場合です。左仕様の場合は左右反対になります。

リフォーム I型 ワイド間口



■ 上図は便器左寄せの場合です。便器右寄せの場合は左右反対になります。

リフォーム L型 ワイド間口




■ 上図は手洗い右仕様の場合です。左仕様の場合は左右反対になります。

A部 設置可能な範囲


B部 別売りの取替用止水栓 TF-3892ER (¥10,000(税別)) が必要となります。

A・B部以外取付できません。



### 3.キャビネットの固定について

キャビネットを壁に固定するため、下図の位置に間柱やスタッド、補強木があることをご確認ください。

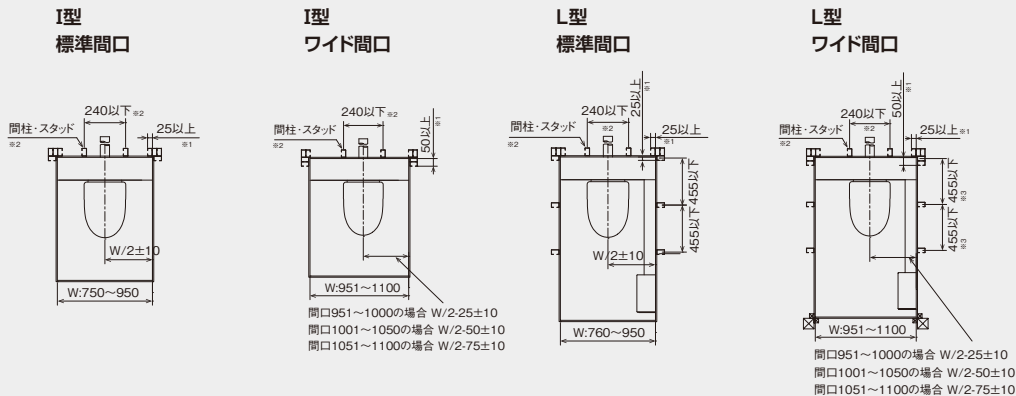


- ※1 部屋の隅に柱があり、柱の横に間柱があること。  
標準間口:壁から最低25mm  
ワイド間口:壁から最低50mm
- ※2 取り付け正面の壁に240mmピッチ以下で間柱があること。
- ※3 L型の場合、取り付け側の壁に455mmピッチ以下で間柱があること。


- 上図は便器右寄せの場合です。便器左寄せの場合は左右反対になります。
- 上図は手洗い右仕様の場合です。左仕様の場合は左右反対になります。
- 上図は手洗い右仕様の場合です。左仕様の場合は左右反対になります。

### 4.建築幅木がある場合の対応

**【タンクキャビネット】**  
幅木の厚さ10mm以下、高さ85mm以下であれば、幅木カットは不要な構造になっています。




**【L型手洗カウンター】**  
L型の場合、手洗キャビネット設置壁面の幅木については、キャビネットの両側を5mmカットしてください。




### 5.電気配線について

- あらかじめ右図の位置に1口アースターミナル付コンセントを設置してください。リフォームの場合、右図の位置に1口アースターミナル付コンセントが設置されていない場合は、別途移動工事が必要です。(止水栓が便器に向かって左にある場合、は収納量を多く取れるおすすめ位置です。)
- コンセントはAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください。
- 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。  
(ヒーター付便器の場合)  
1口コンセントを別に設置してください。排水芯位置により位置が変わりますのでご注意ください(下図参照)。  
ヒーター付便器の定格消費電力は27Wです。


#### 新築 I・L型 標準間口・ワイド間口共通

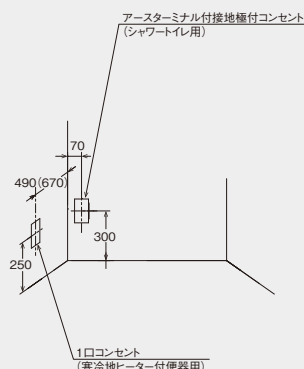

#### リフォーム I・L型 標準間口

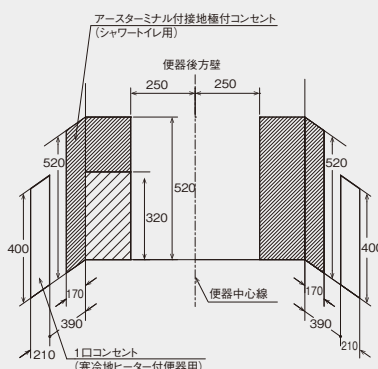

#### リフォーム I・L型 ワイド間口

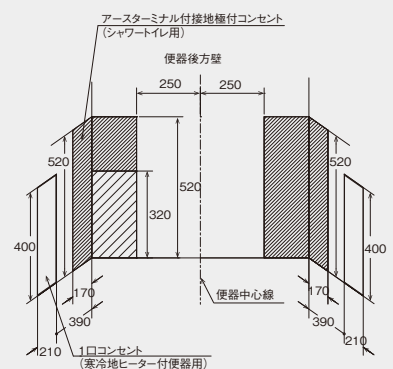

### ご購入の前に

- 安全にお使いいただくためのご注意は **P.37** 参照。
- 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。
- キャビネットタンクの両サイドに側板は付いていません。オープンスペースに設置する場合は、エンドパネルと固定金具が必要となります。

### 寒冷地のご注意

| 方式             | 使用限界室温           | 0℃以下の場合   |
|----------------|------------------|-----------|
| 一般地・水抜方式       | 0℃               | —         |
| ヒーター付便器・水抜併用方式 | -15℃             | 給水部の水抜が必要 |
| 流動方式           | -10℃ (流動水量60L/h) | 給水部の流動が必要 |

- 流動方式・水抜方式の場合、キャビネットに凍結防止用の操作ボタンが付きます。
- 寒冷地仕様をお選びの場合は、分岐栓からシャフトイレ本体までの配管をテープヒーター(市販品)などで保温してください。
- ヒーター付便器の場合、ヒーター容量は27Wです。



I型・L型 (R仕様)



L型 (L仕様)

※ 水抜方式も同仕様になります。

# リフォレ床上排水(立管対応) 取付条件

## <奥行調整部材に使用する際のご注意>


奥行調整部材を使用する場合、トイレの奥行寸法、L型手洗キャビネット部の幅木のカット位置を奥行調整部材の厚み分を前に出してください。




## 1.設置寸法

I型、L型それぞれの場合、下記寸法のトイレに設置可能です。

### I型 標準間口



### L型 標準間口




- 左図は手洗い右仕様の場合です。左仕様の場合は左右反対になります。
- 扉の開くスペースとして75mm以上離してください。

- ※1 便器が間口中心に対し、片側に寄った場合、扉の左右でサイズが異なります。
- ※2 L型の場合、排水位置は手洗カウンター側から測定してください。
- ※3 L型で正面扉の場合、扉と手洗器の位置関係によっては入口が狭くなったり、手洗器と干渉したりします。事前に位置関係をご確認ください。

## 2.給排水位置について



### 【便器排水位置条件】

下図の位置に排水位置があることをご確認ください。



### 鉄管:呼び径75の場合

### 鉄管:呼び径100の場合




- ※1 246~275の場合は奥行調整部材が必要です。
- ※2 排水の位置により前出寸法が異なります。
- ※1 236~265の場合は奥行調整部材が必要です。
- ※2 排水の位置により前出寸法が異なります。

### 【便器給水位置条件】


下図の位置に給水位置があることをご確認ください。

### I型

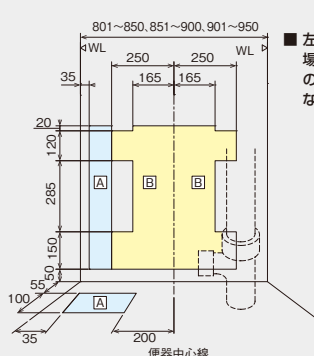

- 左図は立管右仕様の場合です。左仕様の場合は左右反対になります。

### L型

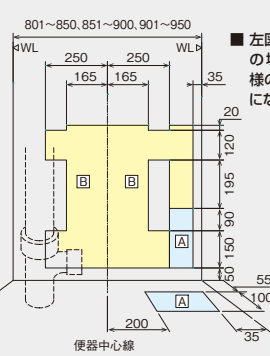


- 左図は手洗い右仕様の場合です。左仕様の場合は左右反対になります。

- A部: 設置可能な範囲
- B部: 別売りの取替用止水栓 TF-3892ER (¥10,000 (税別)) が必要となります。
- A・B部以外取付できません。


## 3.キャビネットの固定について

キャビネットを壁に固定するため、下図の位置に間柱やスタッド、補強木があることをご確認ください。

### I型 標準間口



### L型 標準間口




- 左図は手洗い右仕様の場合です。左仕様の場合は左右反対になります。

- ※1 部屋の隅に柱があり、柱の横に間柱があること。標準間口: 壁から最低25mm
- ※2 取り付ける正面の壁の中央に間柱があること。
- ※3 L型の場合、取り付ける側面の壁に455mmピッチ以下で間柱があること。

## 4.建築幅木がある場合の対応


### 【タンクキャビネット】

幅木の厚さ10mm以下、高さ85mm以下であれば、幅木カットは不要な構造になっています。




### 【L型手洗カウンター】

L型の場合、手洗キャビネット設置壁面の幅木については、キャビネットの両側を5mmカットしてください。



## 5.電気配線について

- 右図の位置に1口アースターミナル付コンセントが設置されていない場合は、別途移動工事が必要です。(止水栓が便器に向かって左にある場合は収納量を多く取れるおすすめ位置です。)
- コンセントはAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください。
- 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。(ヒーター付便器の場合) 1口コンセントを別に設置してください。排水芯位置により位置が変わりますのでご注意ください(右図参照)。ヒーター付便器の定格消費電力は27Wです。

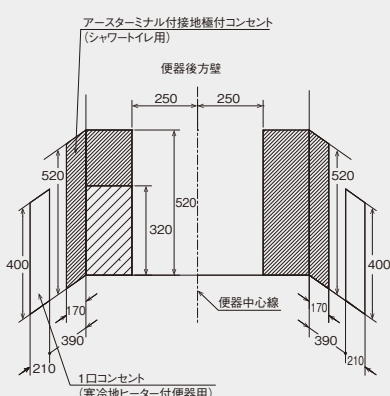

## ご購入の前に

- 安全にお使いいただくためのご注意は **P.37** 参照。
- 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。
- キャビネットタンクの両サイドに側板は付いていません。オープンスペースに設置する場合は、エンドパネルと固定金具が必要となります。

## 寒冷地のご注意

| 方式             | 使用限界室温              | 0℃以下の場合   |
|----------------|---------------------|-----------|
| 一般地・水抜方式       | 0℃                  | —         |
| ヒーター付便器・水抜併用方式 | -15℃                | 給水部の水抜が必要 |
| 流動方式           | -10℃<br>(流動水量60L/h) | 給水部の流動が必要 |

- 流動方式・水抜方式の場合、キャビネットに凍結防止用の操作ボタンが付きます。
- 寒冷地仕様をお選びの場合は、分岐栓からシャワートイレ本体までの配管をテープヒーター(市販品)などで保温してください。
- ヒーター付便器の場合、ヒーター容量は27Wです。



※ 水抜方式も同仕様になります。



# リフォレ床上排水(PS対応) 取付条件

## <奥行調整部材に使用する際のご注意>


奥行調整部材を使用する場合、トイレの奥行寸法、L型手洗キャビネット部の幅木のカット位置を奥行調整部材の厚み分を前に出してください。



## 1.設置寸法

下記寸法のトイレに設置可能です。

### I型



- ※1 便器中心線からPSまでの距離が235mm未満の場合は設置不可。
- ※2 便器中心線からPSまでの距離が375mm以上の場合は標準品で対応可能。


■ 上図はPS右仕様の場合です。  
左仕様の場合は左右反対になります。

## 2.給排水位置について

### 【便器排水位置条件】


下図の位置に排水芯位置があることをご確認ください。

#### 排水高さ155mm

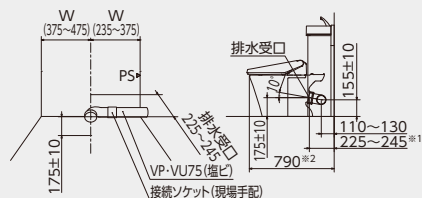

- ※1 246~275の場合は奥行調整部材が必要です。(a)
- ※2 排水の位置により前出寸法が異なります。

#### 排水高さ148mm(155mm10度傾斜)

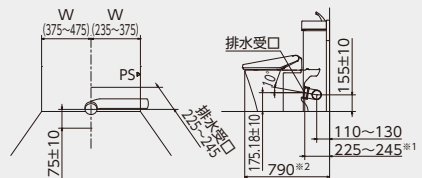


- ※1 246~275の場合は奥行調整部材が必要です。(a)
- ※2 排水の位置により前出寸法が異なります。

(a)同梱の奥行スペーサーは使用しません。


### 【便器給水位置条件】

下図の位置に給水位置があることをご確認ください。

#### I型

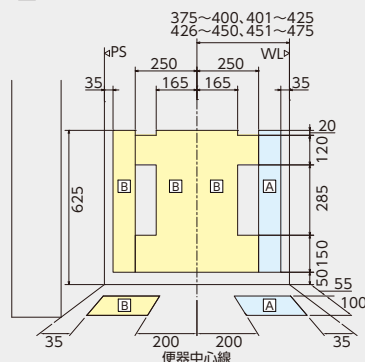

■ 上図はPS左仕様の場合です。

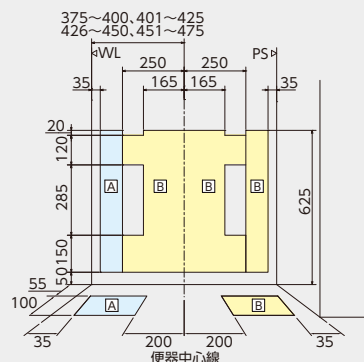

■ 上図はPS右仕様の場合です。


- A部 設置可能な範囲
- B部 別売りの取替用止水栓 TF-3892ER (¥10,000 (税別)) が必要となります。
- A・B部以外取付できません。



## 3.キャビネットの固定について

キャビネットを壁に固定するため、下図の位置に間柱やスタッド、補強木があることをご確認ください。

### I型




■ 左図はPS右仕様の場合です。左仕様の場合は左右反対になります。

- ※1 部屋の隅に柱があり、柱の横に間柱があること。壁から最低25mm
- ※2 取り付ける便器後方壁に間柱またはスタッドが入っていること。

## 4.建築幅木がある場合の対応


### 【タンクキャビネット】

幅木の厚さ10mm以下、高さ85mm以下であれば、幅木カットは不要な構造になっています。




### 【L型手洗カウンター】

L型の場合、手洗キャビネット設置壁面の幅木については、キャビネットの両側を5mmカットしてください。




## 5.電気配線について

- 右図の位置に1口アースターミナル付コンセントが設置されていない場合は、別途移動工事が必要です。(止水栓が便器に向かって左にある場合は収納量を多く取れるおすすめ位置です。)
- コンセントはAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください。
- 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。



■ 上図はPS左仕様の場合です。



■ 上図はPS右仕様の場合です。

## ご購入の前に

- 安全にお使いいただくためのご注意は **P.37** 参照。
- 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。
- キャビネットタンクの両サイドに側板は付いていません。オープンスペースに設置する場合は、エンドパネルと固定金具が必要となります。

# アメージュ・アメージュZ

マンションのトイレを使い心地ゆたりの大型便器にリフォーム。シャワートイレ機能も充実です。



※写真は、マンションリフォーム用 アメージュ シャワートイレ 床排水 155タイプです。

## ラクラク施工


排水が横抜きの場合でも設置可能



排水が横抜き(ベンド管接続)の場合でも、便器を前に出さずに奥行き790mmで大型便器を設置できます。

■ 立管とハンドルが接近している場合、手動洗浄がしにくい場合があります。

隅付便器からのリフォームでも、止水栓や配管の位置を変えずにリフォームが可能

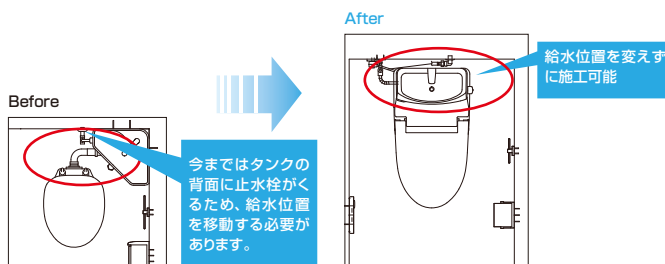

隅付便器からのリフォームでも、タンクが薄くなっているので、便器を前に出したり、止水栓の位置を変えずにリフォームできます。

■ 取替用止水栓 TF-3892ER(¥10,000(税別))が別途必要になります。

## 汚れがつきにくく、お掃除ラクラクで「キレイ」

お掃除リフトアップ



真上にしっかり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。

キレイ便座



汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

## ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」

ノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。着脱もできるので、お手入れ簡単です。

ノズル先端着脱



ノズルの先端を取り外してカンタンに交換可能です。

女性専用「レディスノズル」



LIXILはノズルが2本。おしり洗浄とは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。

ノズルそうじ・ノズルお掃除モード

着座時にスイッチを押すと、たっぷりのお湯でノズルを洗浄します。座っていないときにスイッチを押すと、お湯を出さずにノズルが伸出し、お掃除できます。

ノズルオートクリーニング

使用前後にノズルをたっぷりのお湯で自動的に洗います。

## 3年保証サービス


2年保証  
1年延長保証  
3年間安心

所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間の標準保証期間に加え、1年間の延長保証を無料でお付けいたします。有料でさらに10年に保証期間を変更できるサービスもご用意させていただきました。

- WEBでのご登録をお願いいたします。  
[http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/guarantee\\_service/](http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/guarantee_service/)
- 住宅でのご使用の場合、同様のハガキでのご登録も承ります。
- 保証範囲は当社規定によります。

電池、脱臭性能、プロガード効果、ストレーナの詰まりなどは対象外となります。

## オプション



取替用ノズルシャッター

汚れが気になるときに交換できます。

CWA-235 ¥1,000(税別)



取替用ノズル先端

汚れが気になるときに交換できます。常にノズルを清潔に保てます。

CWA-220 ¥670(税別)

ノズル先端おしり用

CWA-221 ¥480(税別)

ノズル先端ビデ用

# マンションリフォーム用アメージュ シャワートイレ

SIAA  
ISO22165  
for KOHJIN

グリーン  
購入法

防汚

2年保証  
1年延長保証  
3年安心


LIXIL  
長期保証  
サービス

(プロガードあり)

手洗付

ECO6


ワイドボルトテックス式  
防露便器  
大型便座  
洗浄水量  
大:6L・小:5L



手洗なし

ECO6

ワイドボルトテックス式  
防露便器  
大型便座  
洗浄水量  
大:6L・小:5L



赤字は排水寸法  
( )内は後抜きの場合  
( )内はお掃除リフトアップ、便フタ開時  
給水位置は、P.27参照

共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

| 洗浄機能               |                 |              |
|--------------------|-----------------|--------------|
| おしり洗浄<br>(泡ジェット洗浄) | ビデ洗浄<br>(泡沫ソフト) | おしりワイド<br>洗浄 |
| おしり<br>マッサージ洗浄     | スーパーワイド<br>ビデ洗浄 | ワイドビデ洗浄      |
| ノズル位置調節            |                 |              |

| 快適機能               |        |      |              |
|--------------------|--------|------|--------------|
| W/パワー脱臭            | ターボ脱臭  | 暖房便座 | スローダウン<br>便座 |
| 便座ヒーター<br>オートOFF※1 | 着座センサー | リモコン | 点字対応         |

| 清潔機能          |                            |                        |                   |
|---------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| まる洗い洗浄        | お掃除リフトアップ<br>(手動)          | 女性専用<br>レディスノズル        | ノズル<br>シャッター      |
| ノズルお掃除<br>モード | ノズルそうじ<br>ノズルオート<br>クリーニング | ノズル先端着脱                |                   |
| キレイ便座         | 便フタ<br>ワンタッチ着脱             | ハイパーキラミック<br>(ISO抗菌準拠) | 抗菌樹脂<br>(ISO抗菌準拠) |

| 省エネ機能             |          |
|-------------------|----------|
| 超節水ECO6           | スーパー節電※1 |
| ワンタッチ節電<br>(8h)※1 | 電源スイッチ   |

グレード別機能 ※2 詳細は P.5 参照。

| グレード                       |                                       | AM4                                                                                            | AM3                                                                                      | AM2                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| フルオート便器洗浄<br>(リモコン便器洗浄)    |                                       | (男子小洗浄対応なし)                                                                                    | (男子小洗浄対応なし)                                                                              | (男子小洗浄対応なし)                                                                              |
| 温風乾燥                       |                                       |                                                                                                |                                                                                          |                                                                                          |
| 鉢内除菌※2                     |                                       |                                                                                                |                                                                                          |                                                                                          |
| プロガードナハイパーキラミック床排水(プロトラップ) | 一般地                                   | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M184PM <b>新 4</b> ¥186,300<br>¥231,500    | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M183PM ¥186,300<br>¥231,500 (税別)   | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M182PM ¥166,300<br>¥211,500 (税別)   |
|                            |                                       | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M154PM <b>新 4</b> ¥181,300<br>¥226,500   | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M153PM ¥181,300<br>¥226,500 (税別)   | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M152PM ¥161,300<br>¥206,500 (税別)   |
|                            | 水抜方式<br>※寒冷地・<br>ヒーター付便器・<br>水抜併用方式   | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M184PMN <b>新 4</b> ¥186,300<br>¥231,500   | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M183PMN ¥186,300<br>¥231,500 (税別)  | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M182PMN ¥166,300<br>¥211,500 (税別)  |
|                            |                                       | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M154PMN <b>新 4</b> ¥181,300<br>¥226,500  | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M153PMN ¥181,300<br>¥226,500 (税別)  | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M152PMN ¥161,300<br>¥206,500 (税別)  |
|                            | 水抜併用方式<br>※寒冷地・<br>ヒーター付便器・<br>水抜併用方式 | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GHBC-360PU ¥57,200<br>DT-M184PMN <b>新 4</b> ¥186,300<br>¥243,500  | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GHBC-360PU ¥57,200<br>DT-M183PMN ¥186,300<br>¥243,500 (税別) | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GHBC-360PU ¥57,200<br>DT-M182PMN ¥166,300<br>¥223,500 (税別) |
|                            |                                       | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GHBC-360PU ¥57,200<br>DT-M154PMN <b>新 4</b> ¥181,300<br>¥238,500 | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GHBC-360PU ¥57,200<br>DT-M153PMN ¥181,300<br>¥238,500 (税別) | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GHBC-360PU ¥57,200<br>DT-M152PMN ¥161,300<br>¥218,500 (税別) |
|                            | 流動方式<br>※寒冷地・<br>ヒーター付便器・<br>水抜併用方式   | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M184PMW <b>新 4</b> ¥191,300<br>¥236,500   | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M183PMW ¥191,300<br>¥236,500 (税別)  | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M182PMW ¥171,300<br>¥216,500 (税別)  |
|                            |                                       | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M154PMW <b>新 4</b> ¥186,300<br>¥231,500  | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M153PMW ¥186,300<br>¥231,500 (税別)  | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-360PU ¥45,200<br>DT-M152PMW ¥166,300<br>¥211,500 (税別)  |
| ハイパーキラミック床排水(プロトラップ)       | 一般地                                   | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M184PM <b>新 4</b> ¥186,300<br>¥225,500     | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M183PM ¥186,300<br>¥225,500 (税別)    | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M182PM ¥166,300<br>¥205,500 (税別)    |
|                            |                                       | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M154PM <b>新 4</b> ¥181,300<br>¥220,500    | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M153PM ¥181,300<br>¥220,500 (税別)    | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M152PM ¥161,300<br>¥200,500 (税別)    |
|                            | 水抜方式<br>※寒冷地・<br>ヒーター付便器・<br>水抜併用方式   | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M184PMN <b>新 4</b> ¥186,300<br>¥225,500    | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M183PMN ¥186,300<br>¥225,500 (税別)   | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M182PMN ¥166,300<br>¥205,500 (税別)   |
|                            |                                       | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M154PMN <b>新 4</b> ¥181,300<br>¥220,500   | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M153PMN ¥181,300<br>¥220,500 (税別)   | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M152PMN ¥161,300<br>¥200,500 (税別)   |
|                            | 水抜併用方式<br>※寒冷地・<br>ヒーター付便器・<br>水抜併用方式 | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>HBC-360PU ¥51,200<br>DT-M184PMN <b>新 4</b> ¥186,300<br>¥237,500   | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>HBC-360PU ¥51,200<br>DT-M183PMN ¥186,300<br>¥237,500 (税別)  | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>HBC-360PU ¥51,200<br>DT-M182PMN ¥166,300<br>¥217,500 (税別)  |
|                            |                                       | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>HBC-360PU ¥51,200<br>DT-M154PMN <b>新 4</b> ¥181,300<br>¥232,500  | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>HBC-360PU ¥51,200<br>DT-M153PMN ¥181,300<br>¥232,500 (税別)  | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>HBC-360PU ¥51,200<br>DT-M152PMN ¥161,300<br>¥212,500 (税別)  |
|                            | 流動方式<br>※寒冷地・<br>ヒーター付便器・<br>水抜併用方式   | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M184PMW <b>新 4</b> ¥191,300<br>¥230,500    | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M183PMW ¥191,300<br>¥230,500 (税別)   | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M182PMW ¥171,300<br>¥210,500 (税別)   |
|                            |                                       | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M154PMW <b>新 4</b> ¥186,300<br>¥225,500   | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M153PMW ¥186,300<br>¥225,500 (税別)   | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-360PU ¥39,200<br>DT-M152PMW ¥166,300<br>¥205,500 (税別)   |

- 排水管は別途手配になります。
- 防振シート付きの便器から取替える場合は防振シート CF-42G (¥2,400 (税別)) を別途手配ください。
- JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問合せください。

新 4 2015年4月発売品 寒冷地対応商品 注2週 納期は受注後 約2週間

リモコンは2タイプから選べます。(チェンジオプション)



※リモコンの写真はAM3グレードです。

＜インテリアリモコンを選ぶ場合＞  
左記の品番・価格表でお選びください。

※リモコンの写真はAM3グレードです。


ご購入の前に  
インテリアリモコンは別売の紙巻器とセットするリモコンです。選場合は、必ずこのマークが表示されている紙巻器を手配してください。  
■ インテリアリモコンの操作部は紙巻器の欄から約40mm前に出ますので、スペースを十分に確保してください。

さらっと便座が選べます。  
(チェンジオプション)



機能部品番末尾に「-SB」を付けてご発注ください。  
価格:価格表 中¥10,000 (税別)  
機能部品番例 DT-M154PM-SB

カラーバリエーション 品番末尾に/と下記色品番をつけ発注ください。



BW1 (ビュアホワイト) BN8 (オフホワイト) LR8 (ピンク) B87 (ブルーグレー)

排水高さ  
148 mm  
・  
155 mm

148 mm

155 mm

155 mm

155 mm

排水高さ  
120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

25



# アメーチュZ シャワートイレ

SIAA  
ISO22198  
for KOHKIN

グリーン  
購入法

防汚

2年保証  
1年延長保証  
3年間安心


LIXIL  
長期保証  
サービス

(プロガードあり)

手洗付

ECO5


サイホン式  
防露便器  
大型便座  
洗浄水量  
大:5L・小:3.8L



手洗なし

ECO5

サイホン式  
防露便器  
大型便座  
洗浄水量  
大:5L・小:3.8L



青字は給水寸法

赤字は排水寸法

( )内はお掃除リフトアップ、便フタ開時  
給水位置は P.27 参照。

共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

| 洗浄機能               |                 |              |
|--------------------|-----------------|--------------|
| おしり洗浄<br>(泡ジェット洗浄) | ビデ洗浄<br>(泡洗ソフト) | おしりワイド<br>洗浄 |
| おしりマッサージ<br>洗浄     | スーパーワイド<br>ビデ洗浄 | ワイドビデ<br>洗浄  |
| ノズル位置調節            |                 |              |

| 快適機能         |                    |        |
|--------------|--------------------|--------|
| W/パワー脱臭      | ターボ脱臭              | 暖房便座   |
| スローダウン<br>便座 | 便座ヒーター<br>オートOFF※1 | 着座センサー |
| リモコン         | 点字対応               |        |

| 清潔機能      |                   |                        |                   |
|-----------|-------------------|------------------------|-------------------|
| まる洗い洗浄    | お掃除リフトアップ<br>(手動) | 女性専用<br>レディスノズル        | ノズルシャッター          |
| ノズルお掃除モード | ノズルそうじ            | ノズルオート<br>クリーニング       | ノズル先端着脱           |
| キレイ便座     | 便フタ<br>ワンタッチ着脱    | ハイパーキラミック<br>(ISO抗菌準拠) | 抗菌樹脂<br>(ISO抗菌準拠) |

| 省エネ機能             |          |
|-------------------|----------|
| 超節水ECO5           | スーパー節電※1 |
| ワンタッチ節電<br>(8h)※1 | 電源スイッチ   |

グレード別機能 ※2 詳細は P.5 参照。

| グレード                        |                      | Z4                                                                                           | Z3                                                                                            | Z2                                                                                            | Z1                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| フルオート(便器洗浄)<br>(リモコン(便器洗浄)) |                      | (男子小洗浄対応なし)                                                                                  | (男子小洗浄対応なし)                                                                                   | (男子小洗浄対応なし)                                                                                   |                                                                                               |
| 温風乾燥                        |                      |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
| 鉢内除菌※2                      |                      |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
| フロアガイドハイパーキラミック床排水(プロトラップ)  | 一般地                  | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z184U 新4 ¥184,300<br>¥229,500           | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z183U ¥184,300<br>¥229,500(税別)           | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z182U ¥164,300<br>¥209,500(税別)           | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z181U ¥154,300<br>¥199,500(税別)           |
|                             |                      | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z154U 新4 ¥179,300<br>¥224,500          | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z153U ¥179,300<br>¥224,500(税別)          | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z152U ¥159,300<br>¥204,500(税別)          | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z151U ¥149,300<br>¥194,500(税別)          |
|                             |                      | 水抜方式<br>手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z184UN 新4 ¥184,300<br>¥229,500  | 水抜方式<br>手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z183UN ¥184,300<br>¥229,500(税別)  | 水抜方式<br>手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z182UN ¥164,300<br>¥209,500(税別)  | 水抜方式<br>手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z181UN ¥154,300<br>¥199,500(税別)  |
|                             |                      | 水抜方式<br>手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z154UN 新4 ¥179,300<br>¥224,500 | 水抜方式<br>手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z153UN ¥179,300<br>¥224,500(税別) | 水抜方式<br>手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z152UN ¥159,300<br>¥204,500(税別) | 水抜方式<br>手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z151UN ¥149,300<br>¥194,500(税別) |
|                             | 流動方式                 | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z184UW 新4 ¥189,300<br>¥234,500          | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z183UW ¥189,300<br>¥234,500(税別)          | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z182UW ¥169,300<br>¥214,500(税別)          | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z181UW ¥159,300<br>¥204,500(税別)          |
|                             |                      | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z154UW 新4 ¥184,300<br>¥229,500         | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z153UW ¥184,300<br>¥229,500(税別)         | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z152UW ¥164,300<br>¥209,500(税別)         | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>GBC-Z10PU ¥45,200<br>DT-Z151UW ¥154,300<br>¥199,500(税別)         |
|                             |                      | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z184U 新4 ¥184,300<br>¥223,500            | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z183U ¥184,300<br>¥223,500(税別)            | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z182U ¥164,300<br>¥203,500(税別)            | 手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z181U ¥154,300<br>¥193,500(税別)            |
|                             |                      | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z154U 新4 ¥179,300<br>¥218,500           | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z153U ¥179,300<br>¥218,500(税別)           | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z152U ¥159,300<br>¥198,500(税別)           | 手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z151U ¥149,300<br>¥188,500(税別)           |
|                             | ハイパーキラミック床排水(プロトラップ) | 水抜方式<br>手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z184UN 新4 ¥184,300<br>¥223,500   | 水抜方式<br>手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z183UN ¥184,300<br>¥223,500(税別)   | 水抜方式<br>手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z182UN ¥164,300<br>¥203,500(税別)   | 水抜方式<br>手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z181UN ¥154,300<br>¥193,500(税別)   |
|                             |                      | 水抜方式<br>手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z154UN 新4 ¥179,300<br>¥218,500  | 水抜方式<br>手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z153UN ¥179,300<br>¥218,500(税別)  | 水抜方式<br>手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z152UN ¥159,300<br>¥198,500(税別)  | 水抜方式<br>手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z151UN ¥149,300<br>¥188,500(税別)  |
|                             |                      | 流動方式<br>手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z184UW 新4 ¥189,300<br>¥228,500   | 流動方式<br>手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z183UW ¥189,300<br>¥228,500(税別)   | 流動方式<br>手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z182UW ¥169,300<br>¥208,500(税別)   | 流動方式<br>手洗付<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z181UW ¥159,300<br>¥198,500(税別)   |
|                             |                      | 流動方式<br>手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z154UW 新4 ¥184,300<br>¥223,500  | 流動方式<br>手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z153UW ¥184,300<br>¥223,500(税別)  | 流動方式<br>手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z152UW ¥164,300<br>¥203,500(税別)  | 流動方式<br>手洗なし<br>便器<br>機能部<br>セット価格<br>BC-Z10PU ¥39,200<br>DT-Z151UW ¥154,300<br>¥193,500(税別)  |

- 排水管は別途手配になります。
- 防振シート付きの便器から取替える場合は防振シート CF-42G(¥2,400(税別))を別途手配ください。
- JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問合せください。

リモコンは2タイプから選べます。(チェンジオプション)



※リモコンの写真はZ3グレードです。  
壁リモコンを選ぶ場合  
上記の品番・価格表でお選びください。



※リモコンの写真はZ3グレードです。  
インテリアリモコンを選ぶ場合  
上記の品番・価格表の機能部品番末尾  
に「-R」を付けてご発注ください。  
価格:上記価格表+¥3,500(税別)  
機能部品番例:DT-Z184U-R

ご購入の前に

インテリア インテリアリモコンは別売の  
リモコン対応 紙巻器とセットするリモコンで  
す。選ぶ場合は、必ずこのマークが表示さ  
れている紙巻器を手配してください。  
■ インテリアリモコンの操作部は紙巻器  
の棚から約40mm前に出ますので、  
スペースを十分に確保してください。

さらっと便座が選べます。(チェンジオプション)



機能部品番末尾に「-SB」を付けてご  
発注ください。  
価格:価格表 +¥10,000(税別)  
機能部品番例 DT-Z154U-SB

カラーバリエーション 品番末尾に/と下記色品番をつけ発注ください。



- シャワートイレ、暖房便座を安全にお使いいただくためのご注意は P.38 参照。
- 作動水圧・設置時のご注意については P.37 参照。


新4 2015年4月発売品 寒冷地対応商品 注2週 納期は受注後 約2週間




# マンションリフォーム用 アメージュシャワートイレ／便器 取付条件

## アメージュシャワートイレ・アメージュ便器共通 取付最小スペース



※下図の空間寸法は、衣服の着脱などの行為に必要な最低寸法です。手すりや紙巻器などの機器を併設する場合は、必要に応じた広い空間が必要になります。



### 排水方向が後抜きの場合

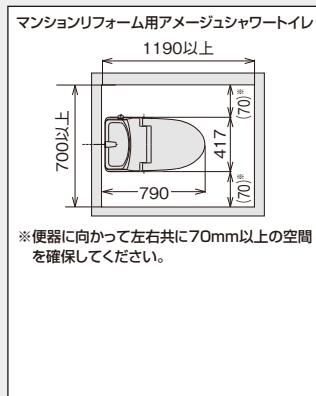


### 排水方向が横抜きの場合

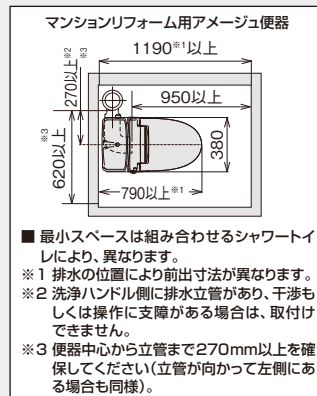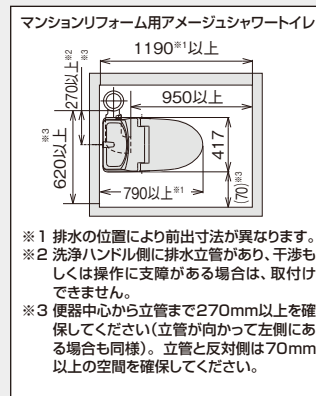

### 給水位置対応範囲

#### ①密結・平付ロータンクの場合


既設の便器が密結・平付ロータンク等で給水位置が下記の対応範囲の場合。→同梱の給水部材で設置可能です。




#### ②隅付ロータンクの場合

既設の便器が隅付ロータンク等で給水位置が右記の対応範囲の場合。

→取替用止水栓  
TF-3892ER ¥10,000  
(税別)  
が別途必要になります。



排水が横抜きもしくは立管接続の場合、便器背面壁からベンド管中心までの距離が120mm以上が必要です。120mmない場合は、給水位置の変更が必要となります。




#### ③給水取出位置が左記の①・②以外の場合

給水取出位置が左記の①・②以外の場合は、給水位置の変更が必要です。

#### ④水抜方式の場合

①の壁給水取出または②の場合、水抜きができないため、給水位置の変更が必要です。

### 排水対応位置





# アメージュZシャワートイレ／便器 取付条件

## アメージュZシャワートイレ・アメージュZ便器共通 取付最小スペース

※下図の空間寸法は、衣服の着脱などの行為に必要な最低寸法です。手すりや紙巻器などの機器を併設する場合は、必要に応じた広い空間が必要になります。




### 排水方向が後抜きの場合



### 給水位置対応範囲

#### ①密結・平付ロータンクの場合


既設の便器が密結・平付ロータンク等で給水位置が下記の対応範囲の場合。→同梱の給水部材で設置可能です。




#### ②隅付ロータンクの場合

既設の便器が隅付ロータンク等で給水位置が右記の対応範囲の場合。

→取替用止水栓  
TF-3892ER ¥10,000  
(税別)  
が別途必要になります。



排水が横抜きもしくは立管接続の場合、便器背面壁からベンド管中心までの距離が120mm以上が必要です。120mmない場合は、給水位置の変更が必要となります。




#### ③給水取出位置が左記の①・②以外の場合

給水取出位置が左記の①・②以外の場合は、給水位置の変更が必要です。

#### ④水抜方式の場合

①の壁給水取出または②の場合、水抜きができないため、給水位置の変更が必要です。

### 排水対応位置



### 取替対応便器

#### INAX

C-11R, C-11, C-15P, C-16, C-18P, C-18PU, C-20P, (B)C-110P, (B)C-110PU, (B)C-110PT, C-1080P, C-1180P, (D)C-1280P, (D)C-1480P, (B・D)C-1580P, (B・D)C-1880P, C-45P※, C-45PU※

※マンションリフォーム用ビタ、マンションリフォーム用アメージュは、横抜き排水の場合のみ対応可能です(既設配管の角度調整が必要)。

#### TOTO※

C14P, C417(R), C418(R), C730P, C760P, C770(B)P, CS430P, CS560BP, CS670(B)P

※TOTO便器に関する情報は当社による検証結果です。

### ワイドサイズ

便器サイズは大型で、開口サイズは16%※もワイド。溜水面も広く汚れにくくなっています。  
※従来型アメージュMC脱臭シャワートイレと比較。




排水高さ  
148 mm  
・  
155 mm

手洗付



**ECO6**

ワイドボルトテックス式  
防露便器  
大型便座  
洗浄水量  
大:6L・小:5L




写真は暖房便座CF-18ALJ  
との組合せ例で  
一般地セット価格  
¥116,100となります。  
(税別)

手洗なし



**ECO6**

ワイドボルトテックス式  
防露便器  
大型便座  
洗浄水量  
大:6L・小:5L



写真は暖房便座CF-18ALJ  
との組合せ例で  
一般地セット価格  
¥111,500となります。  
(税別)  
**赤字は排水寸法  
( )内は後抜きの場合**  
給水位置は、**P.27** 参照

|                                 |                                          |     |                        |                                                                  |      |                        |                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| プロガード+ハイパーキラミック<br>床上排水(プロトラップ) | 一般地                                      | 手洗付 | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | GBC-360PU<br>GDT-M180PM<br>¥45,200<br>¥51,200<br>¥96,400 (税別)    | 手洗なし | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | GBC-360PU<br>DT-M150PM<br>¥45,200<br>¥44,200<br>¥89,400 (税別)    |
|                                 | 水抜方式<br>寒冷地・<br>ヒーター付<br>便器・<br>水抜併用方式   | 手洗付 | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | GBC-360PU<br>GDT-M180PMN<br>¥45,200<br>¥51,200<br>¥96,400 (税別)   | 手洗なし | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | GBC-360PU<br>DT-M150PMN<br>¥45,200<br>¥44,200<br>¥89,400 (税別)   |
|                                 | 水抜併用方式<br>寒冷地・<br>ヒーター付<br>便器・<br>水抜併用方式 | 手洗付 | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | GHBC-360PU<br>GDT-M180PMN<br>¥57,200<br>¥51,200<br>¥108,400 (税別) | 手洗なし | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | GHBC-360PU<br>DT-M150PMN<br>¥57,200<br>¥44,200<br>¥101,400 (税別) |
|                                 | 流動方式<br>寒冷地・<br>ヒーター付<br>便器・<br>流動方式     | 手洗付 | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | GBC-360PU<br>GDT-M180PMW<br>¥45,200<br>¥56,200<br>¥101,400 (税別)  | 手洗なし | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | GBC-360PU<br>DT-M150PMW<br>¥45,200<br>¥49,200<br>¥94,400 (税別)   |
| ハイパーキラミック<br>床上排水(プロトラップ)       | 一般地                                      | 手洗付 | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | BC-360PU<br>DT-M180PM<br>¥39,200<br>¥49,200<br>¥88,400 (税別)      | 手洗なし | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | BC-360PU<br>DT-M150PM<br>¥39,200<br>¥44,200<br>¥83,400 (税別)     |
|                                 | 水抜方式<br>寒冷地・<br>ヒーター付<br>便器・<br>水抜併用方式   | 手洗付 | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | BC-360PU<br>DT-M180PMN<br>¥39,200<br>¥49,200<br>¥88,400 (税別)     | 手洗なし | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | BC-360PU<br>DT-M150PMN<br>¥39,200<br>¥44,200<br>¥83,400 (税別)    |
|                                 | 水抜併用方式<br>寒冷地・<br>ヒーター付<br>便器・<br>水抜併用方式 | 手洗付 | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | HBC-360PU<br>DT-M180PMN<br>¥51,200<br>¥49,200<br>¥100,400 (税別)   | 手洗なし | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | HBC-360PU<br>DT-M150PMN<br>¥51,200<br>¥44,200<br>¥95,400 (税別)   |
|                                 | 流動方式<br>寒冷地・<br>ヒーター付<br>便器・<br>流動方式     | 手洗付 | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | BC-360PU<br>DT-M180PMW<br>¥39,200<br>¥54,200<br>¥93,400 (税別)     | 手洗なし | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | BC-360PU<br>DT-M150PMW<br>¥39,200<br>¥49,200<br>¥88,400 (税別)    |

- 左ハンドル仕様も用意しております。手配方法についてはお問合せください。
- 排水管は別途手配になります。
- 防振シート付きの便器から取替える場合は防振シート CF-42G (¥2,400 (税別)) を別途手配ください。
- JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問合せください。

#### 寒冷地のご注意

| 方式                 | 使用限界室温              | 0℃以下の場合    |
|--------------------|---------------------|------------|
| 一般地・水抜方式           | 0℃                  | —          |
| ヒーター付便器・<br>水抜併用方式 | -15℃                | 給水部の水抜きが必要 |
| 流動方式               | -10℃<br>(流動水量60L/h) | 給水部の流動が必要  |

- 寒冷地用便器とシャワートイレ(CW-E77等)を組み合わせる場合は、分岐栓からシャワートイレ本体までの配管をテプヒーター(市販品)等で保温してください。
- ヒーター付便器の場合、ヒーター容量は27Wです。

#### 一般的なご注意

- シャワートイレ等のリモコン取付時は、必ず **P.38** を参考に取付位置をご確認ください。
- リモコン洗浄ハンドル「流せるもん」が取付け可能です。詳細は **P.29** 参照。
- その他、便器についてのご注意は **P.37** 参照。

- シャワートイレ一体型便器にグレードアップは **P.26** 参照。
- キャビネット付便器にグレードアップは **P.15** ~ **P.19** 参照。

# アメージュZ便器

SIAA  
ISO 22196  
for KOH-KIN

グリーン  
購入法

防汚


2年  
保証

(プロガードあり)

手洗付

ECO5

サイホン式  
防露便器  
大型便座  
洗浄水量  
大:5L・小:3.8L




写真は暖房便座CF-18ALJ  
との組合せ例で  
一般地セット価格  
¥116,500となります。  
(税別)

手洗なし

ECO5

サイホン式  
防露便器  
大型便座  
洗浄水量  
大:5L・小:3.8L



写真は暖房便座CF-18ALJ  
との組合せ例で  
一般地セット価格  
¥109,500となります。  
(税別)

青字は給水寸法  
( )内は壁水抜仕様の場合  
赤字は排水寸法

|                          |      |      |                        |                                                               |      |                        |                                                              |
|--------------------------|------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ハイパーキリミック<br>床上排水(プロガード) | 一般地  | 手洗付  | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | GBC-Z10PU<br>GDT-Z180U<br>¥45,200<br>¥49,200<br>¥94,400 (税別)  | 手洗なし | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | GBC-Z10PU<br>DT-Z150U<br>¥45,200<br>¥42,200<br>¥87,400 (税別)  |
|                          |      | 水抜方式 | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | GBC-Z10PU<br>GDT-Z180UN<br>¥45,200<br>¥49,200<br>¥94,400 (税別) | 手洗なし | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | GBC-Z10PU<br>DT-Z150UN<br>¥45,200<br>¥42,200<br>¥87,400 (税別) |
|                          | 流動方式 | 手洗付  | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | GBC-Z10PU<br>GDT-Z180UW<br>¥45,200<br>¥54,200<br>¥99,400 (税別) | 手洗なし | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | GBC-Z10PU<br>DT-Z150UW<br>¥45,200<br>¥47,200<br>¥92,400 (税別) |
|                          |      | 水抜方式 | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | BC-Z10PU<br>DT-Z180U<br>¥39,200<br>¥47,200<br>¥86,400 (税別)    | 手洗なし | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | BC-Z10PU<br>DT-Z150U<br>¥39,200<br>¥42,200<br>¥81,400 (税別)   |
|                          | 流動方式 | 手洗付  | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | BC-Z10PU<br>DT-Z180UN<br>¥39,200<br>¥47,200<br>¥86,400 (税別)   | 手洗なし | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | BC-Z10PU<br>DT-Z150UN<br>¥39,200<br>¥42,200<br>¥81,400 (税別)  |
|                          |      | 水抜方式 | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | BC-Z10PU<br>DT-Z180UW<br>¥39,200<br>¥52,200<br>¥91,400 (税別)   | 手洗なし | 便器<br>タンク<br>便座なしセット価格 | BC-Z10PU<br>DT-Z150UW<br>¥39,200<br>¥47,200<br>¥86,400 (税別)  |

- 左ハンドル仕様も用意しております。手配方法についてはお問合せください。
- 排水管は別途手配になります。
- 防振シート付きの便器から取替える場合は防振シート CF-42G (¥2,400 (税別)) を別途手配ください。
- JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問合せください。

## 寒冷地のご注意

| 方式       | 使用限界室温              | 0℃以下の場合   |
|----------|---------------------|-----------|
| 一般地・水抜方式 | 0℃                  | —         |
| 流動方式     | -10℃<br>(流動水量60L/h) | 給水部の流動が必要 |

- 流動方式・水抜方式の場合、タンクに凍結防止用の操作ボタンが付きま。
- 寒冷地用便器とシャワートイレ (CW-E77等) を組み合わせる場合は、分岐栓からシャワートイレ本体までの配管をテープヒーター (市販品) 等で保温してください。
- 水抜方式の壁給水で給水高さが床から350mm~1,000mmの場合、別部材が必要になります。  
**P.27** 左下の「斜線部」の場合を参照に部材を手配してください。

## リモコン自動洗浄ハンドル 流せるもん

振り向かずにラクな姿勢で便器洗浄。取付けもカンタンです。

CWA-67B ¥15,000 (税別)

マンションリフォーム用 アメージュ便器対応  
アメージュZ便器対応



| 組み合わせる便座                                       | リモコン<br>便器洗浄 | フルオート<br>便器洗浄 | 男子<br>小洗浄                                        | ハンドル | リモコン | 受光部 |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|------|------|-----|
| パsson<br>KAシリーズ<br>KBシリーズ<br>Kシリーズ             | ●            | ●             | CW-EA13<br>CW-EA14<br>CW-E77<br>CW-K47<br>CW-K45 |      |      |     |
| その他のINAXの<br>シャワートイレ<br>他社製温水洗浄便座<br>暖房便座、普通便座 | ●            | —             | —                                                |      |      |     |

■ 組み合わせる便座により機能が異なります。

1. ハンドルを交換するだけで、今お使いの便器がリモコン操作による便器洗浄も可能に。振り向かずにラクな姿勢で便器洗浄できます。
2. 当社シャワートイレと直結すればフルオート便器洗浄 (リモコン便器洗浄) ができ、流し忘れありません (一部シリーズを除く)。  
(フルオート便器洗浄付のシャワートイレもご用意しています。 (**P.32** 参照))

## カラーバリエーション

品番末尾に/と下記色品番をつけ発注ください。

|                  |                 |              |                    |
|------------------|-----------------|--------------|--------------------|
|                  |                 |              |                    |
| BW1<br>(ヒュアホワイト) | BN8<br>(オフホワイト) | LR8<br>(ピンク) | BB7 注2<br>(ブルーグレイ) |

# アステオ

先進機能とコンパクトでスタイリッシュなデザインのアステオ。



## シンプル&コンパクトデザイン

奥行730mm。狭小空間にも設置可能。



スリムなアステオ。従来のシャワートイレ型便器よりも奥行寸法が60mm短くなりました。

## 汚れがつきにくくお掃除ラクラクで「キレイ」

### 電動お掃除リフトアップ



リモコン操作で真上にしっかり上がりま  
す。お掃除できなかったすき間汚れが  
奥まで楽に拭き取れて、気になるニオ  
イの元もカットします。

### プラスガード



特殊コーティングで汚れが付きにくく、  
お掃除もカンタン。(手洗付タイプ)

### キレイ便座



汚れが入りやすいつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッ  
とひと拭き、お掃除ラクラク。



## ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」

### ノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小  
用時などの汚れの心配もなく、ノズル  
はいつも清潔。着脱できるので、お手  
入れも簡単です。

### ノズル先端着脱



ノズルの先端を取り外してカンタンに  
交換可能です。

### 女性専用「レディスノズル」



LIXILはノズルが2本。おしり洗浄ノ  
ズルとは別に、女性にやさしいビデ洗  
浄用ノズルを搭載しました。

### ノズルそうじ・ノズルお掃除モード

座時にスイッチを押すと、お湯でノズル  
を洗浄します。座っていないときにス  
イッチを押すと、お湯を出さずにノズル  
が伸縮し、ラクラクお掃除。

### ノズルオートクリーニング

使用前後にノズルをお湯で洗浄しま  
す。

## リラックスミュージック



便器に近づくと自動で音楽を再生。心  
地良い音楽でリラックスできます。緊  
急時の呼び出しブザー音も付いていま  
す。

(A8グレード)  
■写真はイメージです。

## 5年保証サービス

### 安心の保証サービス



所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間の標準保証期間に加え、3年間の延長保証を無料でお付けいたします。有料でさらに10年  
に保証期間を変更できるサービスもご用意させていただきました。

- 住宅以外(事務所、病院など不特定多数の方が使用される場所)のご使用は、2年間の保  
証期間に1年間の延長保証を加えた3年保証サービスとなります。
- WEBでの登録をお願いいたします。  
[http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/guarantee\\_service/](http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/guarantee_service/)
- 住宅でのご使用の場合、同梱のハガキでのご登録も承ります。
- 保証範囲は当社規定によります。  
電池、脱臭性能、プロガード効果、ストレーナの詰まりなどは対象外となります。

## オプション

### プレミアムセレクション 注3週

空間にさりげないグレード感と心地よ  
いスタイルを創ります。

(A8～A6グレード)  
■ 詳細は **P.31** 参照。

### 取替用ノズル先端

汚れが気になるときに交換できます。

CWA-108 ￥670 (税別)

おしり用

CWA-109 ￥480 (税別)

ビデ用

### ノズルシャッター

汚れが気になるときに交換できます。

CWA-258 ￥1,000 (税別)

ノズルシャッター

### 結露防止カバー

止水栓に取り付けて結露を防ぎます。

CWA-106 ￥1,000 (税別)


結露防止カバー



手洗付

**ECO6**


サイホン式  
防露便器  
大型便座  
洗浄水量  
大:6L・小:5L



手洗なし

**ECO6**

サイホン式  
防露便器  
大型便座  
洗浄水量  
大:6L・小:5L



青字は給水寸法  
赤字は排水寸法  
※500mmでも対応可  
( )内はお掃除リフトアップ、便フタ開時

**共通機能** ※ お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

| 洗浄機能                 |                 |
|----------------------|-----------------|
| おしり洗浄<br>(パワフル・マイルド) | ビデ洗浄<br>(泡沫ソフト) |
| おしりワイド洗浄             | おしりワイドS洗浄       |
| おしり<br>マッサージ洗浄       | スーパーワイド<br>ビデ洗浄 |
| ワイドビデ洗浄              | ノズル位置調節         |

| 快適機能   |              |                   |
|--------|--------------|-------------------|
| 温風乾燥   | Wパワー脱臭       | ターボ脱臭             |
| 暖房便座   | スローダウン<br>便座 | 便座ヒーター<br>オートOFF※ |
| 着座センサー | リモコン         | 点字対応              |

| 清潔機能              |                   |                  |                        |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| まる洗い洗浄            | お掃除リフトアップ<br>(電動) | 女性専用<br>レディスノズル  | ノズルシャッター               |
| ノズルお掃除モード         | ノズルそうじ            | ノズルオート<br>クリーニング | ノズル先端着脱                |
| キレイ便座             | 便フタ<br>ワンタッチ着脱    | プロガード            | ハイパーセラミック<br>(ISO抗菌準拠) |
| 抗菌樹脂<br>(ISO抗菌準拠) | 手洗鉢<br>プラスガード     |                  |                        |

| 省エネ機能            |
|------------------|
| 超節水ECO6          |
| スーパー節電*          |
| ワンタッチ節電<br>(8h)* |
| 電源スイッチ           |

**グレード別機能**

| グレード                    | A8        | A7        | A6        | A5        |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| リラックスミュージック             | ●         |           |           |           |
| 呼び出しスイッチ                | ●         |           |           |           |
| プラスマクラスター               | ●         |           |           |           |
| 部屋暖房                    | ●         | ●         |           |           |
| フルオート便座                 | ●         | ●         | ●         |           |
| ほのかライト                  | ●         | ●         | ●         |           |
| フルオート便器洗浄<br>(リモコン便器洗浄) | ●         | ●         | ●         | ●         |
|                         | (男子小洗浄対応) | (男子小洗浄対応) | (男子小洗浄対応) | (男子小洗浄なし) |

| プロガードハイパーセラミック床排水(ポトラップ) | 一般地      | 手洗付  | A8       |              | A7       |              | A6       |              | A5       |              |
|--------------------------|----------|------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
|                          |          |      | セット品番    | 価格           | セット品番    | 価格           | セット品番    | 価格           | セット品番    | 価格           |
|                          | 寒冷地・水抜方式 | 手洗なし | D-388JP  | ¥71,000      | D-387JP  | ¥71,000      | D-386JP  | ¥71,000      | D-385JP  | ¥71,000      |
|                          |          |      | GBC-A10P | ¥275,000     | GBC-A10P | ¥255,000     | GBC-A10P | ¥225,000     | GBC-A10P | ¥185,000     |
|                          |          |      | 機能部      |              | 機能部      |              | 機能部      |              | 機能部      |              |
|                          |          |      | DT-388J  | ¥275,000     | DT-387J  | ¥255,000     | DT-386J  | ¥225,000     | DT-385J  | ¥185,000     |
|                          |          |      | セット価格    | ¥346,000(税別) | セット価格    | ¥326,000(税別) | セット価格    | ¥296,000(税別) | セット価格    | ¥256,000(税別) |
|                          | 寒冷地・流動方式 | 手洗なし | D-358JP  | ¥71,000      | D-357JP  | ¥71,000      | D-356JP  | ¥71,000      | D-355JP  | ¥71,000      |
|                          |          |      | GBC-A10P | ¥270,000     | GBC-A10P | ¥250,000     | GBC-A10P | ¥220,000     | GBC-A10P | ¥180,000     |
|                          |          |      | 機能部      |              | 機能部      |              | 機能部      |              | 機能部      |              |
|                          |          |      | DT-358J  | ¥270,000     | DT-357J  | ¥250,000     | DT-356J  | ¥220,000     | DT-355J  | ¥180,000     |
|                          |          |      | セット価格    | ¥341,000(税別) | セット価格    | ¥321,000(税別) | セット価格    | ¥291,000(税別) | セット価格    | ¥251,000(税別) |
|                          | 寒冷地・流動方式 | 手洗付  | D-388JPN | ¥71,000      | D-387JPN | ¥71,000      | D-386JPN | ¥71,000      | D-385JPN | ¥71,000      |
|                          |          |      | GBC-A10P | ¥275,000     | GBC-A10P | ¥255,000     | GBC-A10P | ¥225,000     | GBC-A10P | ¥185,000     |
|                          |          |      | 機能部      |              | 機能部      |              | 機能部      |              | 機能部      |              |
|                          |          |      | DT-388JN | ¥275,000     | DT-387JN | ¥255,000     | DT-386JN | ¥225,000     | DT-385JN | ¥185,000     |
|                          |          |      | セット価格    | ¥346,000(税別) | セット価格    | ¥326,000(税別) | セット価格    | ¥296,000(税別) | セット価格    | ¥256,000(税別) |
|                          | 寒冷地・流動方式 | 手洗なし | D-358JPN | ¥71,000      | D-357JPN | ¥71,000      | D-356JPN | ¥71,000      | D-355JPN | ¥71,000      |
|                          |          |      | GBC-A10P | ¥270,000     | GBC-A10P | ¥250,000     | GBC-A10P | ¥220,000     | GBC-A10P | ¥180,000     |
|                          |          |      | 機能部      |              | 機能部      |              | 機能部      |              | 機能部      |              |
|                          |          |      | DT-358JN | ¥270,000     | DT-357JN | ¥250,000     | DT-356JN | ¥220,000     | DT-355JN | ¥180,000     |
|                          |          |      | セット価格    | ¥341,000(税別) | セット価格    | ¥321,000(税別) | セット価格    | ¥291,000(税別) | セット価格    | ¥251,000(税別) |
|                          | 寒冷地・流動方式 | 手洗付  | D-388JPW | ¥71,000      | D-387JPW | ¥71,000      | D-386JPW | ¥71,000      | D-385JPW | ¥71,000      |
|                          |          |      | GBC-A10P | ¥280,000     | GBC-A10P | ¥260,000     | GBC-A10P | ¥230,000     | GBC-A10P | ¥190,000     |
|                          |          |      | 機能部      |              | 機能部      |              | 機能部      |              | 機能部      |              |
|                          |          |      | DT-388JW | ¥280,000     | DT-387JW | ¥260,000     | DT-386JW | ¥230,000     | DT-385JW | ¥190,000     |
|                          |          |      | セット価格    | ¥351,000(税別) | セット価格    | ¥331,000(税別) | セット価格    | ¥301,000(税別) | セット価格    | ¥261,000(税別) |
|                          | 寒冷地・流動方式 | 手洗なし | D-358JPW | ¥71,000      | D-357JPW | ¥71,000      | D-356JPW | ¥71,000      | D-355JPW | ¥71,000      |
|                          |          |      | GBC-A10P | ¥275,000     | GBC-A10P | ¥255,000     | GBC-A10P | ¥225,000     | GBC-A10P | ¥185,000     |
|                          |          |      | 機能部      |              | 機能部      |              | 機能部      |              | 機能部      |              |
|                          |          |      | DT-358JW | ¥275,000     | DT-357JW | ¥255,000     | DT-356JW | ¥225,000     | DT-355JW | ¥185,000     |
|                          |          |      | セット価格    | ¥346,000(税別) | セット価格    | ¥326,000(税別) | セット価格    | ¥296,000(税別) | セット価格    | ¥256,000(税別) |

- 排水管は別途手配になります。
- 防振シート付きの便器から取替える場合は防振シート CF-42G-2(¥2,900(税別))を別途手配ください。
- 防火区画貫通部より1m以内に設置する場合は、耐火仕様(GBC-A10PF(GBC-A10Pと同価格))も用意しております。 [注4](#)
- JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問合せください。

リモコンは同価格で2タイプから選べます。(チェンジオプション)



**壁リモコンを選ぶ場合**

上表の品番のままでご注文ください。



**インテリアリモコンを選ぶ場合**

上表のセット(機能部)品番末尾に「-R」を付けてご注文ください。

セット品番例 D-388JP-R  
機能部品番例 DT-388J-R

- シャワートイレ・暖房便座を安全にお使いいただくためのご注意は [P.38](#) 参照。
- ご購入の前については [P.42](#) 参照。
- 寒冷地のご注意は [P.42](#) 参照。

**ご購入の前に**

**インテリアリモコン** インテリアリモコンは別売の紙巻器とセットするリモコンです。選ぶ場合は、必ずこのマークが表示されている紙巻器を手配してください。

■ インテリアリモコンの操作部は紙巻器の欄から約40mm前に出ますので、スペースを十分に確保してください。

さらっと便座が選べます。(チェンジオプション)



上表のセット(機能部)品番末尾に「-SB」を付けてご注文ください。

価格: 上記価格表+¥10,000(税別)  
機能部品番例 DT-388J-SB

**プレミアムセレクション** 品番末尾に/と下記色品番をつけ発注ください。 [注3](#)



- 価格は機能部価格+¥30,000(税別)になります。
- 機能部だけのカラーです。 ■ 対応機種はA8、A7、A6グレード
- 便器、便座、便フタ内側はプレミアムカラーではありません。

**カラーバリエーション** 品番末尾に/と下記色品番をつけ発注ください。



- BW1 (ヒューホワイト)
- BN8 (オフホワイト)
- LR8 (ピンク)
- BB7 (ブルーグレー) [注2](#)

排水高さ  
148 mm  
155 mm

排水高さ  
148 mm  
155 mm  
165 mm  
165 mm

排水高さ  
120 mm


排水高さ  
120 mm  
120 mm

# アメージュ便器・アメージュZ便器対応シャワートイレ

## 商品一覧 & 機能比較

### 洗浄特性比較チャート

温水洗浄便座には貯湯式（タンクに貯めた水をヒーターにより温める方式）と、瞬間式（タンクを持たず、使用に応じて水を温める方式）があります。それぞれ特徴が異なりますので、以下を参考にお選びください。

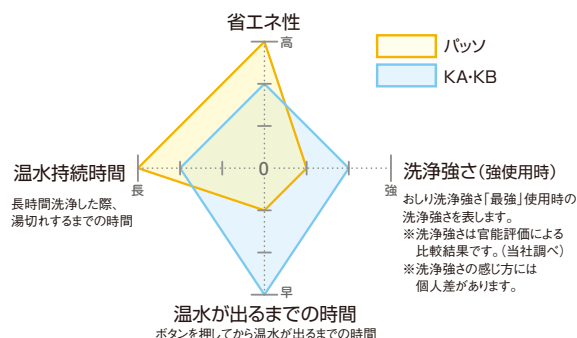

洗練されたデザインに  
先進機能を搭載

### パッソ

連続出湯式



写真はCW-EA14QC用です。

EA14・EA13・EA12・EA11グレード

|             |                      |                                  |
|-------------|----------------------|----------------------------------|
|             | 省エネ基準<br>達成率<br>148% | 年間消費電力量<br>91kWh/年<br>(118kWh/年) |
| 目標年度 2012年度 |                      |                                  |
| 省エネ区分: 瞬間式  |                      |                                  |

2年保証  
3年延長保証  
5年間安心  
LIXIL  
長期保証  
サービス

| グレード      | 品 番                                          | 価 格           |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|
| EA14 グレード | CW-EA14QC                                    | ¥174,000 (税別) |
|           | CW-EA14                                      | ¥164,000 (税別) |
| EA13 グレード | CW-EA13QC                                    | ¥164,000 (税別) |
|           | CW-EA13                                      | ¥154,000 (税別) |
| EA12 グレード | CW-EA12QC                                    | ¥139,000 (税別) |
|           | CW-EA12                                      | ¥129,000 (税別) |
| EA11 グレード | CW-EA11QC                                    | ¥119,000 (税別) |
|           | CW-EA11                                      | ¥109,000 (税別) |
| KA23 グレード | CW-KA23QC <span style="color: red;">新</span> | ¥114,000 (税別) |
|           | CW-KA23 <span style="color: red;">新</span>   | ¥104,000 (税別) |
| KA22 グレード | CW-KA22QC                                    | ¥114,000 (税別) |
|           | CW-KA22                                      | ¥104,000 (税別) |
| KA21 グレード | CW-KA21QC                                    | ¥94,000 (税別)  |
|           | CW-KA21                                      | ¥84,000 (税別)  |
| KB23 グレード | CW-KB23QC <span style="color: red;">新</span> | ¥104,000 (税別) |
|           | CW-KB23 <span style="color: red;">新</span>   | ¥94,000 (税別)  |
| KB22 グレード | CW-KB22QC                                    | ¥104,000 (税別) |
|           | CW-KB22                                      | ¥94,000 (税別)  |
| KB21 グレード | CW-KB21QC                                    | ¥84,000 (税別)  |
|           | CW-KB21                                      | ¥74,000 (税別)  |

使いやすいリモコン操作の、お掃除ラクラクベーシックタイプ

### KA シリーズ

貯湯式



写真はCW-KA22QC用です。

KA22・KA21グレード

|             |                      |                                   |
|-------------|----------------------|-----------------------------------|
|             | 省エネ基準<br>達成率<br>111% | 年間消費電力量<br>164kWh/年<br>(227kWh/年) |
| 目標年度 2012年度 |                      |                                   |
| 省エネ区分: 貯湯式  |                      |                                   |

2年保証  
1年延長保証  
3年間安心  
LIXIL  
長期保証  
サービス

シンプル機能の本体操作ベーシックタイプ。  
お掃除機能をさらに搭載

### KB シリーズ

貯湯式



【QC専用リモコン】  
写真はCW-KB22QC用です。  
(オプション¥4,000(税別))

KB22・KB21グレード

|             |                      |                                   |
|-------------|----------------------|-----------------------------------|
|             | 省エネ基準<br>達成率<br>111% | 年間消費電力量<br>164kWh/年<br>(229kWh/年) |
| 目標年度 2012年度 |                      |                                   |
| 省エネ区分: 貯湯式  |                      |                                   |

2年保証  
1年延長保証  
3年間安心  
LIXIL  
長期保証  
サービス

■省エネ法マークについて詳しくは **P.44** 参照。

| 清潔機能                                                                 |               |       |               |              |                  |         |          | 快適機能                             |         |        |       |        |           |         |      | 省エネ機能            |              |               | 洗浄機能                                         |            |          |           |         |             |         |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|--------------|------------------|---------|----------|----------------------------------|---------|--------|-------|--------|-----------|---------|------|------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|------------|----------|-----------|---------|-------------|---------|--|
| [共通機能]<br>SIAA抗菌<br>ノズルオートクリーニング<br>本体スライド着脱 便フタワンタッチ着脱<br>暖房便座コード内蔵 |               |       |               |              |                  |         |          | [共通機能]<br>暖房便座<br>着座センサー<br>点字対応 |         |        |       |        |           |         |      | [共通機能]<br>電源スイッチ |              |               | [共通機能]<br>泡沫ソフトビデ洗浄<br>おしりマッサージ洗浄<br>おしり真下洗浄 |            |          |           |         |             |         |  |
| 鉢内除菌<br>※6                                                           | お掃除リフトアップ(手動) | キレイ便座 | 女性専用「レディスノズル」 | スッキリノズルシャッター | ノズルそうじ・ノズルお掃除モード | ノズル先端着脱 | そでなしデザイン | フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)<br>※5        | フルオート便座 | Wパワー脱臭 | ターボ脱臭 | ほのかライト | インテリアリモコン | さらっと便座  | 温風乾燥 | 省エネ便座            | スーパー節電<br>※1 | ワンタッチ節電<br>※1 | おしりパワフル・マイルド洗浄                               | おしり泡ジェット洗浄 | おしりワイド洗浄 | おしりワイドS洗浄 | ワイドビデ洗浄 | スーパーワイドビデ洗浄 | ノズル位置調整 |  |
| ●                                                                    | ●             | ●     | ●             | ●            | ●                | ●       | ●        | ●<br>男子小洗浄対応                     | ●       | ●      | ●     | ●      | ○<br>※2   | ○<br>※3 | ●    | ●                | ●            | ●<br>8h       | ●                                            |            | ●        | ●         | ●       | ●           | ●       |  |
|                                                                      | ●             | ●     | ●             | ●            | ●                | ●       | ●        | ●<br>男子小洗浄対応                     | ●       | ●      | ●     | ●      | ○<br>※2   | ○<br>※3 | ●    | ●                | ●            | ●<br>8h       | ●                                            |            | ●        | ●         | ●       | ●           | ●       |  |
|                                                                      | ●             | ●     | ●             | ●            | ●                | ●       | ●        | ●                                |         | ●      | ●     |        | ○<br>※2   | ○<br>※3 | ●    | ●                | ●            | ●<br>8h       | ●                                            |            | ●        | ●         | ●       | ●           | ●       |  |
|                                                                      | ●             | ●     | ●             | ●            | ●                | ●       | ●        | ●                                |         | ●      | ●     |        | ○<br>※2   | ○<br>※3 |      | ●                | ●            | ●<br>8h       | ●                                            |            | ●        | ●         | ●       | ●           | ●       |  |
| ●                                                                    |               | ●     | ●             | ●            | ●<br>※4          | ●       | ●        | ●                                |         | ●      | ●     |        |           |         |      |                  | ●            | ●<br>8h       |                                              | ●          | ●        |           | ●       | ●           | ●       |  |
|                                                                      |               | ●     | ●             | ●            | ●<br>※4          | ●       | ●        | ●                                |         | ●      | ●     |        |           |         | ●    |                  | ●            | ●<br>8h       |                                              | ●          | ●        |           | ●       | ●           | ●       |  |
|                                                                      |               | ●     | ●             | ●            | ●<br>※4          | ●       | ●        | ●                                |         | ●      | ●     |        |           |         |      |                  | ●            | ●<br>8h       |                                              | ●          | ●        |           | ●       | ●           | ●       |  |
| ●                                                                    |               | ●     | ●             | ●            | ●<br>※4          | ●       |          | ●                                |         | ●      | ●     |        |           |         |      |                  | ●            | ●<br>8h       |                                              | ●          | ●        |           | ●       | ●           | ●       |  |
|                                                                      |               | ●     | ●             | ●            | ●<br>※4          | ●       |          | ●                                |         | ●      | ●     |        |           |         | ●    |                  | ●            | ●<br>8h       |                                              | ●          | ●        |           | ●       | ●           | ●       |  |
|                                                                      |               | ●     | ●             | ●            | ●<br>※4          | ●       |          | ●                                |         | ●      | ●     |        |           |         |      |                  | ●            | ●<br>8h       |                                              | ●          | ●        |           | ●       | ●           | ●       |  |

※1)お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。  
 ※2)本体⬇¥3,500(税別)  
 ※3)本体⬇¥10,000(税別)  
 ※4)ノズルそうじのみ。  
 ※5)ご購入する前に、対応する便器については、住宅設備機器総合カタログを参照してください。  
 ※6)詳細は **P.5** 参照。

[表の見方]  
 ●対応  
 ○チェンジオプション

# 壁付収納棚

薄型壁付式だから設置場所も自由自在。

## 1. 掃除道具・サニタリーボックスなどを しっかり収納・ラクラク持ち運び。



- 扉は着脱式でブラシケースとサニタリーボックスが付いています。
- 商品にブラシは含まれていません。

## 2. 上部引出しにも収納できます。



## 3. インテリアリモコンも搭載可能。



注意

- 木質材料を使用しているため、屋外や浴室など水がかかる場所および湿気の多い場所へは取り付けしないでください。腐食により、破損する恐れがあります。
- 5kg以上の物を置いたり、棚の上に乗ったり、ひじや手をつくなど体重をかけないでください。破損しケガをする恐れがあります。

### ワンハンドカット機能のご注意

紙質によっては片手で切りにくい場合があります。



**TSF-110WEU2/WA** ¥25,400 (税別)

壁付収納棚(紙巻器付)

寸法: 613×107×639

カラー: 〈本体〉WAのみ

〈棚〉標準色(WA, LP, LD)

注文色 [注1週](#) (LL, LM)

材質: 〈本体〉HIPS樹脂

〈棚〉木質材料(表面材: WA: PETシート、

他: オレフィンシート)

〈紙巻器〉ABS樹脂

■ 左右共通品です。紙巻器位置は現場で左右の入替えが可能です。

■ ワンハンドカット機能

■ 芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒(A-8685/WA(¥660(税別)))が必要です)



**TSF-100EU/LD** ¥17,600 (税別)

壁付収納棚

寸法: 280×110×639

カラー: 〈本体〉WAのみ

〈棚〉標準色(WA, LP, LD)

注文色 [注1週](#) (LL, LM)

材質: 〈本体〉HIPS樹脂

〈棚〉木質材料(表面材: WA: PETシート、

他: オレフィンシート)



**TSF-110WU/WA** ¥18,200 (税別)

壁付収納棚(紙巻器付)

寸法: 613×107×635

カラー: WAのみ

材質: 〈本体・棚〉HIPS樹脂

〈紙巻器〉ABS樹脂

■ 左右共通品です。紙巻器位置は現場で左右の入替えが可能です。

■ ワンハンドカット機能

■ 芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒(A-8685/WA(¥660(税別)))が必要です)



**TSF-100/WA** ¥14,400 (税別)

壁付収納棚


寸法: 280×110×638

カラー: WAのみ

材質: 〈本体・棚〉HIPS樹脂

### カラーバリエーション

品番末尾に/と下記品番をつけ発注ください。



WA(ホワイト) LP(クリエール) LD(クリエダーク)



LL(クリエラス) LM(クリエモカ)

[注1週](#)

[注1週](#)

■ 商品により木目の方向は異なります。

F★★★★

4VOC基準  
適合(木質建材)

# 棚付2連紙巻器



**CF-AA64KU/LD** ¥7,100 (税別)

棚付2連紙巻器

S1AA抗菌 [芯無対応2連](#) [インテリアリモコン対応](#)

寸法: 328×107×116

カラー: 〈紙巻器本体〉WAのみ

〈棚〉標準色(WA, LP, LD)

注文色 [注1週](#) (LL, LM)

材質: 〈紙巻器本体〉ABS樹脂

〈棚〉木質材料(表面材: オレフィンシート)

■ ワンハンドカット機能

■ 芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒(A-8685/WA(¥660(税別)))が必要です)



**CF-AA64/WA** ¥3,900 (税別)

棚付2連紙巻器

S1AA抗菌 [芯無対応2連](#) [インテリアリモコン対応](#)

寸法: 328×107×112

カラー: 〈紙巻器本体・棚とも〉

標準色(WA, BW1, BN8, LR8)

注文色 [注2週](#) (BB7)

材質: 〈紙巻器本体・棚〉ABS樹脂

■ インテリアリモコンはWA色のみです。組合せはWAがおすすです。


■ ワンハンドカット機能

■ 芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒(A-8685/カラー(¥660(税別)))が必要です)



[芯無対応2連](#) このマークが表示されている2連紙巻器は、芯無しペーパーに対応できます。

### 2連用芯無しペーパー用芯棒(別売)



**A-8685/WA** ¥660 (税別)

2連用芯無しペーパー用芯棒


カラー: 標準色(WA, BW1, BN8, LR8)

注文色 [注2週](#) (BB7)

■ 芯棒は2本(左仕様、右仕様)入っています。

### カラーバリエーション

品番末尾に/と下記品番をつけ発注ください。



WA(ホワイト) LP(クリエール) LD(クリエダーク)



LL(クリエラス) LM(クリエモカ)

[注1週](#)

[注1週](#)

■ 商品により木目の方向は異なります。



BW1(ビョホワイト) BN8(オフホワイト) LR8(ピンク)



BB7(ブルーグレー)

[注2週](#)

# 収納

トイレトーパーを袋ごと収納できる  
アッパーキャビネット



リフォレの収納力とトイレ空間の雰囲気  
をさらにアップ。標準間口(750～  
950mm)にピタッと納まります。

**TSF-415/LP 新** ¥32,600 (税別)

アッパーキャビネット

寸法: 750～950×270×455(mm)

カラー: スタンダード標準色(WA, LP, LD)

注文色 [注1週](#) (LL, LM)

エグゼセクション(※¥15,700): WC, RB

材質: WA木質材料(表面材: ウレタン化粧板)

LP, LD, LL, LM: 木質材料(表面材: オレフィンシート)

WC, RB: 木質材料(表面材: 鏡面塗装)



**TSF-103U/LP** ¥19,800 (税別)

コーナーミドルキャビネット

寸法: 160×150×880(mm)

カラー: 標準色(WA, LP, LD)

注文色 [注1週](#) (LL, LM)

材質: 〈本体〉木質材料(表面材: ウレタン化粧板)

〈扉〉木質材料(表面材: WA: PETシート、

他: オレフィンシート)

※左右共通品です。

※コーナー設置専用です。



**TSF-103WU/LP** ¥23,200 (税別)

コーナーミドルキャビネット(ワイド)

寸法: 270×150×840(mm)

カラー: 標準色(WA, LP, LD)

注文色 [注1週](#) (LL, LM)

材質: 〈本体〉木質材料(表面材: ウレタン化粧板)

〈扉〉木質材料(表面材: WA: PETシート、

他: オレフィンシート)

※左右共通品です。

※コーナー設置専用です。



## 手すり・ミラー



SUC-P263/LD **新** ¥17,300 (税別)

カウンター用手すり

寸法 : 〈手すり〉600×φ30(mm)  
〈上部施工プレート〉785×18×80(mm)  
カラー : スタンダード標準色(WA、LP、LD)

注文色 **注1週** (LL、LM)  
材質 : 〈手すり部〉木質材料(表面:塗装)  
〈ブラケット〉PP樹脂  
(表面:パールシルバー塗装)  
〈施工プレート部〉  
木質材料(表面材: WA:PETシート、  
他:オレフィンシート)

※キャビネットカラーがWC、RBの場合はWAがおすすめです。



KNF-6WU2L/LD ¥29,200 (税別)

後付棚手すり(左仕様)

**F☆☆☆☆**

**4VOC基準**  
適合(木質建材)

**SIAA 抗菌** **芯無対応** **2連** **インテリア**  
**リモコン対応**

寸法 : 〈棚下〉785×120×121(mm)  
〈手すり〉600×φ30(mm)  
〈上部施工プレート〉785×18×80(mm)

カラー : 〈棚部、手すり部〉標準色(WA、LP、LD)  
注文色 **注1週** (LL、LM)  
〈紙巻器〉WAのみ

材質 : 〈棚部、施工プレート部〉  
木質材料(表面材:WA:PETシート、  
他:オレフィンシート)  
〈手すり部〉木質材料(表面:塗装)  
〈ブラケット〉PP樹脂  
(表面:パールシルバー塗装)  
〈紙巻器〉ABS樹脂

※キャビネットカラーがWC、RBの場合はWAがおすすめです。

KNF-6WU2R/LD ¥29,200 (税別)

同上(右仕様)



KF-D3694AS

¥21,000 (税別)

スリムミラー(防錆)

寸法 : 360×10×940(mm)  
(鏡360×5×938)

材質 : 〈固定金具〉アルミ



KF-D3660AG

¥13,700 (税別)

化粧鏡(防錆)

寸法 : 360×10×600(mm)  
(鏡360×5×598)

材質 : 〈固定金具〉アルミ

## タオルリング



FKF-AB70C ¥12,700 (税別)

TFシリーズ タオルリング

寸法: 219(φ9)×65×86.5  
材質: 〈ブラケット〉亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)  
〈リング〉真ちゅう(Ni-Crメッキ)

■ リングは固定式です。



FKF-YA70C ¥10,500 (税別)

キュービアシリーズ タオルリング

寸法: 208(φ8)×67×82  
材質: 〈ブラケット〉亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)  
〈リング〉真ちゅう(Ni-Crメッキ)



FKF-YB70C ¥10,500 (税別)

ルナートシリーズ タオルリング

寸法: 158(φ10)×65×165  
材質: 〈ブラケット〉亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)  
〈リング〉真ちゅう(Ni-Crメッキ)



FKF-AC70C ¥7,900 (税別)

TCシリーズ タオルリング

寸法: 158(φ10)×65×173  
材質: 〈ブラケット〉亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)  
〈リング〉真ちゅう(Ni-Crメッキ)



FKF-AD70C ¥5,800 (税別)

TJシリーズ タオルリング

寸法: 210(φ8)×53×91.5  
材質: 〈ブラケット〉亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)  
〈リング〉真ちゅう(Ni-Crメッキ)



KF-AA70D ¥2,600 (税別)

タオルリング

寸法: 210(φ8)×58×96  
材質: 〈ブラケットカバー〉ABS樹脂  
〈リング〉アルミ

## 紙巻器



FKF-AB32C ¥13,900 (税別)

TFシリーズ 紙巻器

寸法: 138×(140)×(87)  
材質: 〈本体〉亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)  
〈紙切板〉ステンレス(Ni-Crメッキ)

■ ペーパー入替えのため、向かって右側に125mmの空間が必要です。



FKF-YA32C ¥11,600 (税別)

キュービアシリーズ 紙巻器

寸法: 138×(137)×(88)  
材質: 〈本体〉亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)  
〈紙切板〉ステンレス(Ni-Crメッキ)

■ ペーパー入替えのため、向かって右側に125mmの空間が必要です。



FKF-YB32C ¥11,600 (税別)

ルナートシリーズ 紙巻器

寸法: 138×(137)×(92)  
材質: 〈本体〉亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)  
〈紙切板〉ステンレス(Ni-Crメッキ)

■ ペーパー入替えのため、向かって右側に125mmの空間が必要です。



FKF-AC32C ¥8,900 (税別)

TCシリーズ 紙巻器

寸法: 138×(137)×(100)  
材質: 〈本体〉亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)  
〈紙切板〉ステンレス(Ni-Crメッキ)

■ ペーパー入替えのため、向かって右側に125mmの空間が必要です。



FKF-AD32C ¥5,800 (税別)

TJシリーズ 紙巻器

寸法: 138×(127)×(88)  
材質: 〈本体〉亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)  
〈紙切板〉ステンレス

■ ペーパー入替えのため、向かって右側に125mmの空間が必要です。

FKF-AD32CT ¥5,800 (税別)

■ トイレペーパーの挿入方向が左側の仕様です。  
■ ペーパー入替えのため、向かって左側に125mmの空間が必要です。



CF-AA23D ¥3,000 (税別)

ワンタッチ式紙巻器

**SIAA 抗菌** **芯無**  
**対応**  
寸法: 155×113×80  
カラー: WA  
材質: ABS樹脂

■ ワンハンドカット機能  
■ 芯無対応(別売の芯棒A-4326(¥330(税別))が必要です。)

芯無しペーパー用芯棒(別売)で、  
芯無しペーパーに対応できます。



**芯無**  
**対応**

このマークが表示されている商品は芯無ペーパーに対応できます。両端のアームを収納し、芯無しペーパー用芯棒を装着。



A-4326 ¥330 (税別)

芯無しペーパー用芯棒

寸法: 151×20×20

材質: 〈本体〉ポリスチレン  
(スプリング)ステンレス

## トイレ空間におすすめの エコカラットプラス



布柄 ¥6,700(税別)/m<sup>2</sup>



スプライン ¥6,700(税別)/m<sup>2</sup>



シルクリーネ ¥6,700(税別)/m<sup>2</sup>



アレッシュ ¥6,700(税別)/m<sup>2</sup>



たけひび ¥6,700(税別)/m<sup>2</sup>




トラバーチン ¥6,700(税別)/m<sup>2</sup>




## 絵を飾るように簡単取付の エコカラットプラス ワンタッチパネル



●スペースに合わせて自由に





●エコカラットプラス ワンタッチパネル 施工方法

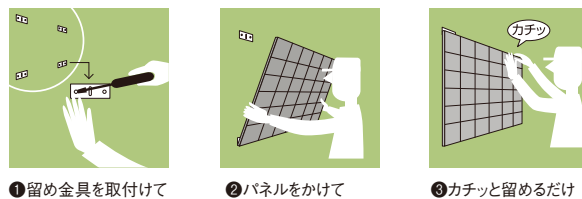

ラフゾーン



ストーンⅡ



シャイリー+ヴァーグ



●パネルのサイズにより、デザインパターンが異なります。

## エコカラットプラスのFREE 宣言



1 FREE from  
湿度トラブル

1年を通して快適な湿度を保ち、結露やカビ、ダニの抑制が期待できます。

2 FREE from  
気になるニオイ

生ゴミやペット、トイレなどの悪臭の原因を吸着して脱臭、軽減します。


3 FREE from  
有害な物質

空気中の有害物質を吸着・低減して、家族みんなの安心を育みます。




4 FREE from  
日々のよごれ

水まわりなど、日常生活で付きやすい汚れのお手入れが簡単になります。

こころもカラダも心地よく満たしてくれる、気持ちのいい暮らしのために。エコカラットプラスは、「家と空気のお悩み」の解決サポートを、ここに誓います。



All Refresh



# ご購入の前に


水洗便器のご使用にあたっては、下記の注意事項に十分注意して正しくお使いください。

## 設置時のご注意

- 水洗便器を設置する際は、器具ごとに定めている必要給水圧力(静水圧、流動圧)を確保できていることをご確認ください。
- 給水圧力が0.75MPaを超える場合には、減圧弁を使用して減圧してから設置、ご使用してください。

【水圧の確認について】  
給水器具の設置には、静水圧と流動圧の確認が必要です。

- ※ 止水栓や、設置器具が用意できない場合は、右図の様に器具類を接続して静水圧と流動圧を測定してください。
- ※ 水圧測定治具を使用すると、容易に器具の設置可否が判断できます。
- ※ 流動圧は、配管の状態などにより大きく異なります。
- ※ 必ず器具を設置する給水管にて水圧を測定してください。

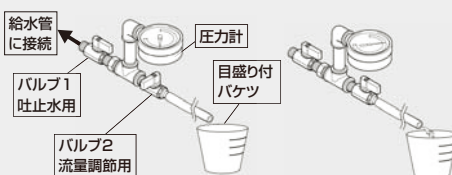

## 【流動圧の測定方法】

- (1) バルブ2を全開、バルブ1を全開にした状態から、バルブ2を除々に閉めてください。圧力が静水圧の値から、徐々に低下していきます(通水時の水圧が流動圧となります)。
  - (2) バルブ2を調整して商品の最低必要水圧と等しくなる水圧に合わせてバルブ1を閉めてください。
  - (3) バケツを空にした後、バルブ1を全開にし、バケツの目盛りが水が溜まるまでの時間を測定してください。バケツ容量/時間=流量を計算し、商品の使用に必要な流量が確保されているか、確認してください。
- ※ 設置する器具と、キッチン、洗面所等の給水器具を同時に使用する場合は、流動圧、流量が低下します。同時使用の状態での流動圧の測定を行ってください。

【水圧測定治具による確認について】  
サティスSタイプ、Eタイプ等のタンクレストイレをお使いの場合は、水圧判定治具を用いて静水圧、流動圧を確認してください。



水圧測定治具 CWA-234

- 2階以上の建物にトイレを設置する場合、排水管内で大きな圧力変動が起こる恐れがあります。排水管には必ず通気を確保してください。
- 室内において極端な負圧が生じないようにご注意ください。排水能力低下や、便器洗浄時に排水配管から異臭が上ってくる恐れがあります。負圧が生じないように、十分な換気を行ってください。
- 他社の便座は取り付けできない場合があります。ご購入前に便座メーカーに確認してください。
- 一部の地域では、便器の洗浄水量に関して規定されている場合がありますので、自治体の指示に従ってください。また、排水管は1/100以上の勾配を必ず確保してください。
- 洋風便器の床下横引き排水管において、勾配1/100、75A、2曲の排水管(BL基準)において10m以上の搬送性能が確保されていることを確認しています。また、排水管路長さが10mを超える場合でも、停漏した汚物は、次の洗浄で順次押し流されていくことを確認しています。
- 排水経路が適切であることを事前にご確認ください。排水管の詰まりや、通気が不足している場合は、排水能力低下・騒音・封水切れ・他器具への影響などが生じる恐れがあります。排水管接続の際は、管を屈折させたり曲を多く使用したりすることや、小曲継手の使用は洗浄に影響を及ぼすため避けてください。
- 自治体の条例や推奨する配管条件に合わない場合でも、フロート弁の調整により、W節水仕様の大8L、小6L(50%節水)としてお使いいただけます(リフォレを除く)。サティスS・Eタイプは、リモコン操作で大洗浄8L、小洗浄6Lに設定できます。

## アメージュZ、マンションリフォーム用アメージュの場合



## アステオ、一般洋風便器の場合



- 浄化槽を使用する場合、水量・水質の規定があります。建築用途や処理対象などを個別に検討する必要がありますので、浄化槽メーカーまたは販売業者にご確認していただき、その指示に従ってください。
- 詳細は施工説明書参照。

## 使用時のご注意


- 座薬や薬服用時など、汚物の状態によりましては、まれに便器鉢内乾燥面だけでなく、水中の鉢面にも汚物が付着する場合があります。また、通常の洗浄のみでは、洗い流せないこともあります。
- バリウムなど水に溶けにくく、重いものは一度の洗浄では流しきれない場合があります。完全に流せない場合は、便器内に残ったバリウム及び汚物をトイレブラシなどで細かくしたあと数回洗浄してください。
- 用便時に便器にたまった水がはね返ることがあります。これは、便器の構造上避けられない現象です。あらかじめ、トイレトペーパーを浮かせておけば軽減できます。
- 洗浄時、水がはねることがあります。便器は勢いよく水を流し汚物を排出する必要があり、そのため水と水とがぶつかるなどして発生してしまう現象です。
- 洋風便器で立小便をする場合、小便がはねて外へ飛散し、床や壁を汚すことがあります。座ってご使用いただければ、小便の飛散は軽減できます。
- 着座した姿勢で小便をする場合、着座位置や小便をする方向によっては、はね返ることがあります。着座位置をずらすか、トイレトペーパーを敷いていただければ、はね返りは軽減できます。
- 汚物の大きさ、量、比重の違いやトイレトペーパーの量、種類によっては、1回の洗浄で完全に流れきれずに残ることがあります。
- フラッシュバルブ式、センサー大便器以外の便器(サティスを含む)でシートペーパーをご使用になると詰まる恐れがあります。
- 洗浄水量は流動圧0.2MPaの場合のものです。洗浄水量は現場水圧条件や施工条件などにより変動することがあります(一部商品を除く)。
- 工事完了後は給水管接続部周辺から水漏れがないか必ず確認してください。漏水のため家財に損害を与えるおそれがあります。

# シャワートイレ点検時期お知らせ表示について

シャワートイレは電気製品ですので、安全のために定期的な点検が必要です。LIXILのシャワートイレは使用開始後から約10年経過後、ランプの点滅または点灯により点検時期をお知らせする機能を全機種に搭載。点検の時期になりましたら、おまかせ点検(有料)を受けていただくことをおすすめします。

## 点検時期お知らせ表示とは

使用開始から約10年経過後、ランプの点滅または点灯により点検時期をお知らせします。このお知らせは製品の故障を示すものではありませんので、製品に不具合がなければ、そのままご使用いただけます。※おまかせ点検を行い、安全を確認した上で、ランプの表示を解除します。



## 定期点検のお願い

末長く快適にお使いいただくために定期的な点検・部品交換が必要です。摩耗劣化部品は、5年を交換の目安としておりますが、逆止弁については、より安全を考え、早期(3~5年)の点検・交換をおすすめします。なお、点検はLIXIL修理受付センターにご依頼ください。

**LIXIL修理受付センター ☎ 0120-179-411**


水道水の安全性確保のため、第三者認証機関である(社)日本水道協会より「給水用具の維持管理指針」が2004年4月に発行されました。この指針では、断水などで給水管内に負圧が発生したとき、汚水が給水管内に逆流するのを防止するため、日ごろの給水用具の維持管理が必要であるとうたっています。

## 水道・電気・ガス料金について

- 2014年7月調べによる日本国内の代表情報に基づき算出しています。地域、時期、契約条件等により異なります。参考としてお使いください。
- 右記の単価に基づき算出した節約金額は、あくまでも目安でありご使用方法などにより異なります。

|        |         |                          |                |
|--------|---------|--------------------------|----------------|
| 上下水道料金 | 住宅向け    | 265円/m <sup>3</sup> (税込) | 東京都水道局         |
|        | パブリック向け | 700円/m <sup>3</sup> (税込) | 東京都水道局         |
| 電気料金   | 住宅向け    | 27円/kWh(税込)              | 新電力料金目安単価      |
|        | パブリック向け | 13円/kWh(税込)              | 資源エネルギー庁(特別高圧) |
| 都市ガス料金 |         | 181円/m <sup>3</sup> (税込) | 東京ガス           |
| LPガス料金 |         | 665円/m <sup>3</sup> (税込) | 日本LPガス協会       |
| 灯油料金   |         | 100円/L(税込)               | 石油情報センター       |

※消費税率8%



# 保証期間を延長します

シャワートイレの標準保証期間はすべて2年間です。所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間の標準保証期間に加え、さらに延長保証を無料でお付けいたします。有料でさらに10年に保証期間を変更できるサービスもご用意させていただきました。

## ■登録の方法

住宅でのご使用: 下記いずれかの方法でご登録ください。

- WEBでのご登録(パソコン、携帯電話、スマートフォンより)公式サイトまたは、製品に貼付されているQRコードからお申し込みいただけます。
- ハガキでのご登録  
製品に同梱の申込みハガキを送付ください。

住宅以外でのご使用: WEBでのご登録のみとなります。

- ※ 保証範囲は当社の規定によります。
- 電池、プロガード、脱臭機能、ストレーナの詰まりなどは対象外となります。

2年保証  
3年延長保証  
5年間安心

2年保証  
1年延長保証  
3年間安心



# ご購入の前に

シャワートイレのご購入にあたっては、下記をご覧ください。

設置時のご注意

▲警告

■ バスルームなどの水のかかる所や、表面に水滴を生じると湿度が多い場所では使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。

■ アース工事(D種接地工事)を行ってください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

■ 座る動作に障がいのある方がご使用になる場合は、過剰な横荷重が便座に加わることで便座が外れて転倒しケガをすることがありますので、専用便座をご使用ください。

■ 電源コードの長さは1m～1.2mです。コンセントは電源コードの届く、床面より高く水のかからない位置に設けてください。

■ 日本国内専用品ですので、海外でのご使用は避けてください。

設置時のご注意

■ 電源はAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください(専用配線をおすすめします)。

■ 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。また、複数の電気器具をご使用の場合はその数に応じたコンセントを設置してください。

■ 電源コードの長さは1m～1.2mです。コンセントは電源コードの届く、床面より高く水のかからない位置に設けてください。

■ 日本国内専用品ですので、海外でのご使用は避けてください。

リモコンタイプの場合

■ リモコンは赤外線方式を採用しています。インバータ照明により誤作動する場合があります。ご購入の前に特殊な照明をご使用でないかをご確認ください。

■ 直射日光(西日等)や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。シャワートイレが誤作動する場合があります。

■ リモコンは便器に向かって左側の壁に設置することをおすすめします。

■ 便器に向かって右側の壁に設置する場合は右図を参考にスクリーンを設置してください。その際に便座に着座した状態で確実に受信することをご確認ください。

■ ガラスや鏡張りの空間では誤作動することがあります。

■ 取付けに必要なトイレスペースを確保するとともにドアの開閉に支障がないことをご確認ください。

■ 黒っぽい壁ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。この場合はリモコンの位置を変えて操作するようにしてください。

■ インテリアリモコンを設置する場合は、別途紙巻器が必要です。また、セット可能な紙巻器には制限がありますので、ご確認のうえ手配してください。

■ 左右または前後方向に2台以上並べて設置した際、隣のリモコンやシャワートイレ本体からの信号を受けて誤作動する恐れがあります(廃番品を含めたすべてのシャワートイレおよび流せるもんなどオプション品が同じ信号を使用しています)。その場合は、誤作動を防止するためリモコン信号の異なる商品を用意しております。品番末尾に(C1)(C2)もしくは(C3)を付けてご発注ください。サティス・アメージュ・パッシは受注後5日となります[(C3)は受注後3週間]。その他の商品はお問合せください。

※ 製品設置後、現場にてコード変更を行う場合は、以下の通り商品によって対応方法が異なりますので、ご注意ください。

0℃以上の環境下でご使用ください。0℃以下では凍結により、おしり・ビデ洗浄ができません。

■ ラジオ・テレビの電波局および無線局等が近くにある場合は誤作動する場合があります。

■ 止水栓の位置によっては、給水ホースが届かない場合があります。その場合は、別途、長い給水ホースをご発注ください。

■ 給水圧力範囲は、各商品毎の決められた範囲内で使用してください。

リモコンタイプの場合

■ リモコンは赤外線方式を採用しています。インバータ照明により誤作動する場合があります。ご購入の前に特殊な照明をご使用でないかをご確認ください。

■ 直射日光(西日等)や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。シャワートイレが誤作動する場合があります。

■ リモコンは便器に向かって左側の壁に設置することをおすすめします。

■ 便器に向かって右側の壁に設置する場合は右図を参考にスクリーンを設置してください。その際に便座に着座した状態で確実に受信することをご確認ください。

■ ガラスや鏡張りの空間では誤作動することがあります。

■ 取付けに必要なトイレスペースを確保するとともにドアの開閉に支障がないことをご確認ください。

■ 黒っぽい壁ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。この場合はリモコンの位置を変えて操作するようにしてください。

■ インテリアリモコンを設置する場合は、別途紙巻器が必要です。また、セット可能な紙巻器には制限がありますので、ご確認のうえ手配してください。

■ 左右または前後方向に2台以上並べて設置した際、隣のリモコンやシャワートイレ本体からの信号を受けて誤作動する恐れがあります(廃番品を含めたすべてのシャワートイレおよび流せるもんなどオプション品が同じ信号を使用しています)。その場合は、誤作動を防止するためリモコン信号の異なる商品を用意しております。品番末尾に(C1)(C2)もしくは(C3)を付けてご発注ください。サティス・アメージュ・パッシは受注後5日となります[(C3)は受注後3週間]。その他の商品はお問合せください。

※ 製品設置後、現場にてコード変更を行う場合は、以下の通り商品によって対応方法が異なりますので、ご注意ください。

0℃以上の環境下でご使用ください。0℃以下では凍結により、おしり・ビデ洗浄ができません。

■ ラジオ・テレビの電波局および無線局等が近くにある場合は誤作動する場合があります。

■ 止水栓の位置によっては、給水ホースが届かない場合があります。その場合は、別途、長い給水ホースをご発注ください。

■ 給水圧力範囲は、各商品毎の決められた範囲内で使用してください。

現場の製品でそのまま対応できる商品

サティス  
アメージュ DTM100型

パッシ  
KAシリーズ(KA20タイプ)  
CWA-124(KBシリーズ専用リモコン)

設定方法につきましては同梱の施工説明書をご覧ください。

リモコンのみ別途手配が必要な商品

Kシリーズ K40型

KBシリーズ  
CWA-9(KBシリーズ専用リモコン)

リモコンの品番の末尾に(C1)(C2)もしくは(C3)を付けてご発注ください。その他の商品はお問合せください。

リモコンと受光部の別途手配が必要な商品

流せるもん CWA-67B など

[お掃除リフトアップ付きの場合]

■ タンク(機能部)上部に棚・窓枠等、壁からせり出すものを設置する場合は、以下の空間が必要です。(リフトアップ時の本体の傾きによっては10mm以下の枠等でも干渉することがあります。)

サティスSの場合

アメージュシャワートイレ

1050mm以上

1150mm以上

[フルオート便座付の場合]

■ 便座先端から壁またはドア、柱までの距離が400mm以下では人体検知センサーの検知範囲に入り、“便座が開きっぱなし”または“脱臭ファンが回りっぱなし”になることがあります。

※ 右図の空間寸法は、衣服の着脱などの行為に必要な最低寸法です。手すりや紙巻器などの機器を併設する場合は、必要に応じた広い空間が必要になります。

[部屋暖房機能付のシャワートイレの場合]

■ 部屋暖房付の場合、温風吹き出し口から150mm以上の空間を確保してください。

使用時のご注意

■ 着座センサーは赤外線方式を採用しています。黒色や毛羽立った生地等の光が反射しにくい衣類を着ている場合、作動しないことがあります。

■ サティスは便器洗浄中におしり、ビデ洗浄はできません。

■ 脱臭カートリッジの寿命は約7年です。ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件により異なります。

■ 座る位置、姿勢等によりシャワー洗浄水が便座より飛び出すことがあります。飛沫に備えた床材(クッションフロア・タイルなど)の使用をおすすめします。

[マッサージ洗浄機能付のシャワートイレの場合]

■ マッサージ洗浄は水勢が弱い場合、マッサージ感が得られないことがあります。

[部屋暖房機能付のシャワートイレの場合]

■ 部屋暖房の能力はトイレの広さ、壁・床の材質や構造、外気温などの環境条件により設定温度まで室温が上昇しない場合があります。

[点検のおすすめ]

■ 安心して末長く快適にご使用いただくために、お取付日より数年経ったものは点検をおすすめします。点検については、取扱説明書をご覧ください。

一般的なご注意

■ 脱臭カートリッジの寿命は約7年です。ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件により異なります。

■ 座る位置、姿勢等によりシャワー洗浄水が便座より飛び出すことがあります。飛沫に備えた床材(クッションフロア・タイルなど)の使用をおすすめします。

■ 不適切な便フタカバー、便座カバーを取り付けしないでください。

■ おしり洗浄はタイプによって洗浄感等が異なります。たっぷりのお湯でおしりを洗いたいお客様には、貯湯タイプがおすすめです。連続出湯タイプは、省エネを重視される方におすすめです。連続出湯タイプの場合、シャワーが出るまでに時間がかかることがあります。

※シャワートイレの補修用性能部品の最低保有期間は製造中止後6年です。

## 安全にお使いいただくために

### ▲警告 故障したまま使いつづけないでください

故障したまま使いつづけないでください。故障したまま使いつづけると火災や感電、室内浸水の原因になります。

次のようなときは、電源プラグを抜き止水栓を開て、販売店、工事店またはLIXIL修理受付センターへ連絡してください。

配管や本体から水漏れしている

製品にヒビ割れが入っている

電源プラグやコード及び本体が異常に熱い

電源が入ったり切れたりする

異常な音がする

異臭がする

暖房便座が暖かくならない など

### 点検 点検のおすすめ

安心して末長く快適にご使用いただくために、お取付日より数年経ったものは点検をおすすめします。点検については、取扱説明書をご覧ください。

38



マンションリフォーム用サティスSタイプ 仕様表

| シリーズ名                 |                 | マンションリフォーム用サティスSタイプ                                                                |                                             |     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| グレード                  |                 | SM8A                                                                               | SM6                                         | SM5 |
| 定格電源                  |                 | AC100V 50/60Hz                                                                     |                                             |     |
| 定格消費電力                |                 | 1300W                                                                              |                                             |     |
| 省エネ区分                 |                 | 瞬間式                                                                                |                                             |     |
| 年間消費電力量 <sup>※1</sup> |                 | 89kWh/年(節電機能切時:115kWh/年)                                                           |                                             |     |
| 使用水道圧範囲               | 最低必要圧力          | プースター付:0.05MPa(13L/分以上)(流動時)、<br>0.15MPa(静水圧)<br>プースターなし:0.07MPa(17L/分以上)(流動時)     |                                             |     |
|                       | 最高水圧            | プースター付:0.75MPa(静水圧)<br>プースターなし:0.75MPa(静水圧)                                        |                                             |     |
| 使用温度範囲                |                 | 0℃～40℃                                                                             |                                             |     |
| 商品寸法                  |                 | 幅415mm×奥行635mm×高さ555mm                                                             |                                             |     |
| 商品質量                  |                 | 約32kg(機能部:約10kg、便器部:約22kg)<br>プースター付の場合は機能部+4kg                                    |                                             |     |
| 電源コード(電源接続方式)         |                 | 有効長さ:1.0m(漏電保護機能、アースコード付)                                                          |                                             |     |
| 便器部                   | 洗浄水量            | 大洗浄6L、小洗浄5L、男子小洗浄5L<br>(ECO6モード解除時:大洗浄8L、<br>小洗浄6L、男子小洗6L)                         | 大洗浄6L、小洗浄5L<br>(ECO6モード解除時:<br>大洗浄8L、小洗浄6L) |     |
|                       | 給水方式            | 水道直結式                                                                              |                                             |     |
|                       | 便器洗浄方式          | ダイレクトバルブ式                                                                          |                                             |     |
|                       | サイズ             | 大型                                                                                 |                                             |     |
| 凍結防止                  | 流動方式            | 流動水量:40L/h                                                                         |                                             |     |
|                       | ヒーター付<br>便器方式   | ヒーター容量:37W<br>安全装置:温度ヒューズ<br>電源コード長さ:1.5m                                          |                                             |     |
|                       | 洗浄              | 給水方式                                                                               | 水道直結式                                       |     |
|                       |                 | 給湯方式<br>(タンク容量)                                                                    | 瞬間式                                         |     |
| 洗淨                    | おしり吐水量          | パワフル洗浄:0.30～0.50L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき<br>マイルド洗浄:0.30～0.50L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき |                                             |     |
|                       | ビデ吐水量           | 0.35～0.50L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき                                                   |                                             |     |
|                       | 温水温度            | 水温・約32℃～40℃(計6段階切替)                                                                |                                             |     |
|                       | 温水ヒーター<br>容量    | 1200W                                                                              |                                             |     |
| 温風乾燥                  | 安全装置            | 高温感知スイッチ・温度ヒューズ・空焚防止フロートスイッチ                                                       |                                             |     |
|                       | 風量              | 0.2m³/分                                                                            |                                             |     |
|                       | 温風温度            | 室温・約40℃～55℃(計3段階切替)                                                                |                                             |     |
|                       | ヒーター容量          | 230W                                                                               |                                             |     |
| 鉢内除菌                  | 安全装置            | 温度ヒューズ                                                                             |                                             |     |
|                       | 風量              | 0.10m³/分以上                                                                         |                                             |     |
|                       | 方式              | プラズマクラスター技術による分解・除去方式                                                              |                                             |     |
|                       | 表面温度            | 室温・約28℃～36℃ <sup>※2</sup> (計6段階切替)スーパー節電設定時:室温・<br>約27℃～30℃ワンタッチ節電(8h)設定時:室温       |                                             |     |
| 暖房便座                  | ヒーター容量          | 48W                                                                                |                                             |     |
|                       | 安全装置            | 温度ヒューズ                                                                             |                                             |     |
|                       | 脱臭方式            | 脱臭カートリッジによる化学吸着方式                                                                  |                                             |     |
|                       | 脱臭能力            | パワー脱臭時:0.11m³/分リパワー脱臭時:0.14m³/分ターボ脱臭時:0.17m³/分                                     |                                             |     |
| 部屋暖房                  | 風量              | 0.3m³/分以上                                                                          | —                                           |     |
|                       | 温風温度容量          | 低(約15℃)・高(約20℃):<br>2段階切替                                                          | —                                           |     |
|                       | ヒーター容量          | 320W                                                                               | —                                           |     |
|                       | 安全装置            | 温度ヒューズ・サーモスタット                                                                     | —                                           |     |
| 音楽再生                  | 出力・<br>スピーカー    | 0.25W+0.25W(ステレオ)・<br>2W                                                           | —                                           |     |
|                       | 音楽圧縮方式・<br>記憶媒体 | MP3・本体メモリー<br>内蔵                                                                   | —                                           |     |
| スマートフォン<br>通信機能       | 方式              | Bluetooth®                                                                         |                                             |     |
|                       | 壁リモコン           | 寸法                                                                                 | 幅240mm×奥行17mm×高さ118mm                       |     |
|                       | スマート<br>リモコン    | 電源                                                                                 | 単四アルカリ乾電池:4本                                |     |
|                       |                 | 寸法                                                                                 | 幅239mm×奥行29mm×高さ45mm                        |     |
| インテリア<br>リモコン         | 電源              | 寸法                                                                                 | 幅239mm×奥行29mm×高さ45mm                        |     |
|                       |                 | 電源                                                                                 | 単四アルカリ乾電池:2本                                |     |
|                       | インテリア<br>リモコン   | 寸法                                                                                 | 幅325mm×奥行130mm×高さ38mm                       |     |
|                       |                 | 電源                                                                                 | 単三アルカリ乾電池:2本                                |     |

※1:省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値

※2:省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。

使用環境によって便座が冷たいと感じる場合があります。

トイレを使用しないときは便フタを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

SM8A・SM6・SM5グレード

|                                                                                     |              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|  | 省エネ基準<br>達成率 | 年間消費電力量               |
|                                                                                     | 151%         | 89kWh/年<br>(115kWh/年) |

■ 詳細は **P.44** ▶ 参照。

サティスSタイプ 仕様表

| シリーズ名                 |                 | サティスSタイプ                                                                            |                                               |    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| グレード                  |                 | S8A                                                                                 | S6                                            | S5 |
| 定格電源                  |                 | AC100V 50/60Hz                                                                      |                                               |    |
| 定格消費電力                |                 | 1300W                                                                               |                                               |    |
| 省エネ区分                 |                 | 瞬間式                                                                                 |                                               |    |
| 年間消費電力量 <sup>※1</sup> |                 | 89kWh/年(節電機能切時:115kWh/年)                                                            |                                               |    |
| 使用水道圧範囲               | 最低必要圧力          | プースター付:0.05MPa(13L/分以上)(流動時)、<br>0.15MPa(静水圧)<br>プースターなし:0.07MPa(17L/分以上)(流動時)      |                                               |    |
|                       | 最高水圧            | プースター付:0.75MPa(静水圧)<br>プースターなし:0.75MPa(静水圧)                                         |                                               |    |
| 使用温度範囲                |                 | 0℃～40℃                                                                              |                                               |    |
| 商品寸法                  |                 | 幅415mm×奥行635mm×高さ555mm                                                              |                                               |    |
| 商品質量                  |                 | 約32kg(機能部:約10kg、便器部:約22kg)、プースター:約4kg<br>リトイレ:約34kg(機能部:約10kg、便器部:約24kg)、プースター:約4kg |                                               |    |
| 電源コード(電源接続方式)         |                 | 有効長さ:1.0m(漏電保護機能、アースコード付)                                                           |                                               |    |
| 便器部                   | 洗浄水量            | 大洗浄5L、小洗浄3.8L、男子小洗浄3.8L<br>(ECO5モード解除時:大洗浄8L、<br>小洗6L、男子小洗浄6L)                      | 大洗浄5L、小洗浄3.8L<br>(ECO5モード解除時:<br>大洗浄8L、小洗浄6L) |    |
|                       | 給水方式            | 水道直結式                                                                               |                                               |    |
|                       | 便器洗浄方式          | ダイレクトバルブ式                                                                           |                                               |    |
|                       | サイズ             | 大型                                                                                  |                                               |    |
| 凍結防止                  | 流動方式            | 流動水量:40L/h                                                                          |                                               |    |
|                       | ヒーター付<br>便器方式   | ヒーター容量:37W<br>安全装置:温度ヒューズ<br>電源コード長さ:1.5m                                           |                                               |    |
|                       | 洗浄              | 給水方式                                                                                | 水道直結式                                         |    |
|                       |                 | 給湯方式<br>(タンク容量)                                                                     | 瞬間式                                           |    |
| 洗淨                    | おしり吐水量          | パワフル洗浄:0.30～0.50L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき<br>マイルド洗浄:0.30～0.50L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき  |                                               |    |
| 洗淨                    | ビデ吐水量           | 0.35～0.50L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき                                                    |                                               |    |
|                       | 温水温度            | 水温・約32℃～40℃(計6段階切替)                                                                 |                                               |    |
|                       | 温水ヒーター<br>容量    | 1200W                                                                               |                                               |    |
| 温風乾燥                  | 安全装置            | 高温感知スイッチ・温度ヒューズ・空焚防止フロートスイッチ                                                        |                                               |    |
|                       | 風量              | 0.2m³/分                                                                             |                                               |    |
|                       | 温風温度            | 室温・約40℃～55℃(計3段階切替)                                                                 |                                               |    |
|                       | ヒーター容量          | 230W                                                                                |                                               |    |
| 鉢内除菌                  | 安全装置            | 温度ヒューズ                                                                              |                                               |    |
|                       | 風量              | 0.10m³/分以上                                                                          |                                               |    |
|                       | 方式              | プラズマクラスター技術による分解・除去方式                                                               |                                               |    |
|                       | 表面温度            | 室温・約28℃～36℃ <sup>※2</sup> (計6段階切替)スーパー節電設定時:室温・<br>約27℃～30℃ワンタッチ節電(8h)設定時:室温        |                                               |    |
| 暖房便座                  | ヒーター容量          | 48W                                                                                 |                                               |    |
|                       | 安全装置            | 温度ヒューズ                                                                              |                                               |    |
|                       | 脱臭方式            | 脱臭カートリッジによる化学吸着方式                                                                   |                                               |    |
|                       | 脱臭能力            | パワー脱臭時:0.11m³/分リパワー脱臭時:0.14m³/分ターボ脱臭時:0.17m³/分                                      |                                               |    |
| 部屋暖房                  | 風量              | 0.3m³/分以上                                                                           | —                                             |    |
|                       | 温風温度容量          | 低(約15℃)・高(約20℃):<br>2段階切替                                                           | —                                             |    |
|                       | ヒーター容量          | 320W                                                                                | —                                             |    |
|                       | 安全装置            | 温度ヒューズ・サーモスタット                                                                      | —                                             |    |
| 音楽再生                  | 出力・<br>スピーカー    | 0.25W+0.25W(ステレオ)・<br>2W                                                            | —                                             |    |
|                       | 音楽圧縮方式・<br>記憶媒体 | MP3・本体メモリー<br>内蔵                                                                    | —                                             |    |
| スマートフォン<br>通信機能       | 方式              | Bluetooth®                                                                          |                                               |    |
|                       | 壁リモコン           | 寸法                                                                                  | 幅240mm×奥行17mm×高さ118mm                         |    |
|                       | スマート<br>リモコン    | 電源                                                                                  | 単四アルカリ乾電池:4本                                  |    |
|                       |                 | 寸法                                                                                  | 幅239mm×奥行29mm×高さ45mm                          |    |
| インテリア<br>リモコン         | 電源              | 寸法                                                                                  | 幅239mm×奥行29mm×高さ45mm                          |    |
|                       |                 | 電源                                                                                  | 単四アルカリ乾電池:2本                                  |    |
|                       | インテリア<br>リモコン   | 寸法                                                                                  | 幅325mm×奥行130mm×高さ38mm                         |    |
|                       |                 | 電源                                                                                  | 単三アルカリ乾電池:2本                                  |    |

※1:省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値

※2:省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。

使用環境によって便座が冷たいと感じる場合があります。

トイレを使用しないときは便フタを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

S8A・S6・S5グレード

|                                                                                     |              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|  | 省エネ基準<br>達成率 | 年間消費電力量               |
|                                                                                     | 151%         | 89kWh/年<br>(115kWh/年) |

■ 詳細は **P.44** ▶ 参照。

#### 人体検知センサーについて ※フルオート便座機能付のみ

人体検知センサーに熱変化を検知するセンサー(無電センサー)を採用しています。

■ トイレルーム内にトイレ以外の目的(手洗いなど)で入室した場合にも人を検知して便フタが勝手に開く場合があります。

■ シャワートイレの前方にドアがあり、かつドアが開いている場合にはトイレの前を通過する人を検知して便フタが勝手に開く場合があります。

■ 太陽光が直接センサー部に当たるとセンサーが誤検知して便フタが勝手に開く場合があります。

■ トイレ内に暖房機器がある場合、暖房機器の熱変化によりセンサーが誤検知して便フタが勝手に開く場合があります。

■ 夏場など室温が30℃を超えると、人を検知しにくい場合があります。トイレ室内を換気したり、体を動かすなどしてみてください。

■ 電源プラグをコンセントに差してから約1分間はセンサーが準備中となり動作しないため、各種機能が働きます。

#### スマートリモコン ご使用上の注意

■ リモコンの裏面に機能ボタンがあります。裏面を操作する場合は、リモコンをホルダーから取り外して手持ちで本体受光部へ向けて操作してください。

■ 誤動作防止のため、リモコンホルダーから取り外すと前面のボタンは操作できなくなります。

■ 点字対応はありません。

#### スマートフォンリモコン ご使用上の注意

■ スマートフォン(別売)と専用のアプリケーションが必要です。

対応機種: Android™ OS 2.3/4.0以降のスマートフォン、iOS 6以降のiPhone(2014年10月現在、機種によっては動作しない場合があります。対応機種の最新情報は、当社ホームページをご覧ください。)

■ 専用のアプリケーションは当社指定ホームページにてダウンロードしていただく必要があります。専用アプリケーションは無料です。

アプリケーションのダウンロードには別途通信費が発生します。

■ スマートフォンをトイレに落とさないようご注意ください。スマートフォンを落として故障した場合でも、当社は一切の責任を負いません。

■ Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

■ Android™は、Google, Inc.の登録商標です。

■ iPhoneはApple Inc.の商標です。

#### 寒冷地のご注意

| 方式                  | 使用限界室温          | 0℃以下の場合              |
|---------------------|-----------------|----------------------|
| 一般地・水抜方式・流動方式<br>兼用 | －10℃(流動水量40L/h) | 本体への通電と給水部の<br>流動が必要 |

■ オーバーヘッド配管の場合、機能部品番の末尾に「HP」をつけて手配してください。

(品番例: DV-S528PM/色,HP) 上記価格表 ☉ ¥5,000(税別)になります。

さらにオーバーヘッド用止水栓 CF-98BN(¥6,600(税別))を別途手配してください。

■ 流動方式は間欠流動方式を採用しております(流動量は40L/h)。ただし、水抜きができるように配管を設置してください。

サティスEタイプ 仕様表

| シリーズ名         |                 | サティスEタイプ                                                                  |                       |    |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| グレード          |                 | E6                                                                        | E5                    | E4 |
| 定格電源          |                 | AC100V 50/60Hz                                                            |                       |    |
| 定格消費電力        |                 | 350W                                                                      |                       |    |
| 省エネ区分         |                 | 貯湯式                                                                       |                       |    |
| 年間消費電力量※2     |                 | 167kWh/年<br>(節電機能切時：232kWh/年)                                             |                       |    |
| 使用水道圧<br>範囲   | 最低必要圧力          | 0.07MPa(17L/分以上)(流動時)                                                     |                       |    |
|               | 最高水圧            | 0.75MPa(静水圧)                                                              |                       |    |
| 使用温度範囲        |                 | 0℃～40℃                                                                    |                       |    |
| 商品寸法          |                 | 幅417mm×奥行635mm×高さ573mm                                                    |                       |    |
| 商品質量          |                 | 約32kg(機能部：約9kg、便器部：約23kg)                                                 |                       |    |
| 電源コード         |                 | 有効長さ：1.0m(漏電保護機能、アースコード付)                                                 |                       |    |
| 便器部           | 洗浄水量            | 大洗浄5L、小洗浄3.8L<br>(ECO5モード解除時：大洗浄8L、小洗浄6L)                                 |                       |    |
|               | 給水方式            | 水道直結式                                                                     |                       |    |
|               | 便器洗浄方式          | ダイレクトバルブ式                                                                 |                       |    |
|               | サイズ             | 大型                                                                        |                       |    |
| 洗浄            | 給水方式            | 水道直結式                                                                     |                       |    |
|               | 給湯方式<br>(タンク容量) | 貯湯式(0.73L)                                                                |                       |    |
|               | おしり吐水量          | 0.40～0.65L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき                                          |                       |    |
|               | ビデ吐水量           | 0.60～0.90L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき                                          |                       |    |
|               | 温水温度            | 水温・約32℃～40℃(計6段階切替)<br>スーパースピード設定時：水温・約30℃～36℃<br>ワンタッチ節電(8h)設定時：水温       |                       |    |
|               | ヒーター容量          | 300W                                                                      |                       |    |
| 機能部           | 安全装置            | 温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ                                                   |                       |    |
|               | 風量              | —                                                                         | 0.3m³/分               | —  |
|               | 温風温度            | —                                                                         | 室温・約40℃～55℃           | —  |
|               | ヒーター容量          | —                                                                         | 260W                  | —  |
| 鉢内除菌          | 安全装置            | —                                                                         | 温度ヒューズ×2              | —  |
|               | 風量              | 0.10m³/分                                                                  | —                     |    |
|               | 方式              | プラスマクラスター技術による分解・除去方式                                                     | —                     |    |
|               | 表面温度            | 使用時：室温・約28℃～36℃※2(計6段階切替)<br>スーパースピード設定時：室温・約27℃～30℃<br>ワンタッチ節電(8h)設定時：室温 |                       |    |
| 暖房便座          | ヒーター容量          | 48W                                                                       |                       |    |
|               | 安全装置            | 温度ヒューズ                                                                    |                       |    |
|               | 脱臭方式            | 脱臭カートリッジによる化学吸着方式                                                         |                       |    |
| 脱臭            | 脱臭能力            | パワー脱臭時：0.11m³/分<br>フルパワー脱臭時：0.14m³/分<br>ターボ脱臭時：0.17m³/分                   |                       |    |
|               | 標準              | 寸法                                                                        | 幅176mm×奥行24mm×高さ110mm |    |
| リモコン          | 電源              | 単三アルカリ乾電池：2本                                                              |                       |    |
| インテリア<br>リモコン | 寸法              | 幅325mm×奥行139mm×高さ42mm                                                     |                       |    |
|               | 電源              | 単三アルカリ乾電池：2本                                                              |                       |    |

※1：省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。  
※2：省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。  
使用環境によって便座が冷たいと感じる場合があります。  
トイレを使用しないときは便フタを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

E6・E5・E4グレード

|  | 省エネ基準<br>達成率 | 年間消費電力量                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                     | 109%         | 167kWh/年<br>(232kWh/年) |
| ■ 詳細は <b>P.44</b> 参照。                                                               |              |                        |

設置時のご注意

- バスルームなどの水のかかる所や、表面に水滴を生じようような湿気が多い場所では使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。
- アース工事(D種接地工事)を行ってください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 水道水以外は使用しないでください。機械内部の腐食により感電・火災および皮膚の炎症の原因になります。
- 微弱な信号を取り扱う電子機器・医療機器を近くに使用しないでください。誤動作・事故の原因となることがあります。

設置時のご注意

- 一部の地域ではサティスSタイプ、サティスEタイプの設置条件が行政上の立場から決められている場合がありますので、所轄官庁の指示に従ってください。
- サティスSタイプ、サティスEタイプは専用便器機能部を使用しています。他の便座、シートタイプのシャワートイレなどの取付けはできません。
- 電源はAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください(専用配線をおすすめします)。
- 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。また、複数の電気器具をご使用の場合はその数に応じたコンセントを設置してください。
- 電源コードの長さは1mです。コンセントは電源コードの届く、床面より高く水のかからない位置に設置してください。
- 日本国内専用品ですので、海外でのご使用は避けてください。
- 0℃以上の環境下でご使用ください。0℃以下では凍結により、おしり・ビデ洗浄が使用できません。
- ラジオ・テレビの電波局および無線局等が近くにある場合は誤動作する場合があります。
- キッチンの大型レンジフード使用時など室内の換気バランスが悪いと、便器洗浄時にニオイが一時的に発生場合があります。十分な換気を行ってください。
- リモコンタイプを設置する際のご注意およびシャワートイレを2台以上並べて設置される場合のご注意は **P.38** 参照。
- リモコンは赤外線方式を採用しています。インバータ照明により誤動作する場合があります。ご購入の前に特殊な照明をご使用でないかをご確認ください。
- 直射日光(西日等)や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。シャワートイレが誤動作する場合があります。
- その他、便器についてのご注意は **P.37** 参照。またシャワートイレの一般的なご注意については **P.38** 参照。

リフォレ 仕様表

| グレード          |        | H5                                                                   | H4                                                    | H3 | H2                            | H1           |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------|
| 定格電源          |        | AC100V50/60Hz                                                        |                                                       |    |                               |              |
| 定格消費電力        |        | 1300W                                                                |                                                       |    | 390W                          | 350W         |
| 省エネ区分         |        | 瞬間式                                                                  |                                                       |    | 貯湯式                           |              |
| 年間消費電力量       |        | 91kWh/年<br>(節電機能切時：118kWh/年)                                         |                                                       |    | 164kWh/年<br>(節電機能切時：227kWh/年) |              |
| 給水圧力          | 最低必要水圧 | 0.05MPa(流動時)                                                         |                                                       |    |                               | 0.06MPa(流動時) |
|               | 最高水圧   | 0.75MPa(静水圧)                                                         |                                                       |    |                               |              |
| 使用温度範囲        |        | 0℃～40℃                                                               |                                                       |    |                               |              |
| 電源コード(電源接続方式) |        | 有効長さ1.2m(漏電保護機能、アースコード付)                                             |                                                       |    |                               |              |
| 対応間口          |        | 750(L型は760)～800、801～850、851～900、901～950、951～1000、1001～1050、1051～1100 |                                                       |    |                               |              |
| 便器部           | 洗浄水量   |                                                                      | 大洗浄5L、小洗浄3.8L(タンク内部の部品調整で大洗浄6L、小洗浄5L)                 |    |                               |              |
|               | 給水方式   |                                                                      | 水道直結式                                                 |    |                               |              |
|               | 便器洗浄方式 |                                                                      | 床上排水：ネオボルテックス式防露便器                                    |    |                               |              |
|               | サイズ    |                                                                      | 大型                                                    |    |                               |              |
|               | 凍結防止   | 流動方式                                                                 | 流動水量：60L/h                                            |    |                               |              |
|               |        | ヒーター付                                                                | ヒーター容量                                                |    |                               |              |
|               |        | 便器方式                                                                 | 安全装置                                                  |    |                               |              |
| 洗面部           | 洗浄ハンドル |                                                                      | リモコン自動洗浄ハンドル                                          |    |                               |              |
|               | 1型タンク  | キャビネット                                                               | ウレタン化粧板(WA)、<br>オレフィン化粧板(LD、LP、LL、LM)、木製・塗装仕上げ(RB、WC) |    |                               |              |
|               |        | 手洗器                                                                  | 樹脂製                                                   |    |                               |              |
|               | カウンタ   | 樹脂製                                                                  | 樹脂製                                                   |    |                               |              |
|               |        | キャビネット                                                               | ウレタン化粧板(WA)、オレフィン化粧板(LD、LP、LL、LM)、<br>木製・塗装仕上げ(RB、WC) |    |                               |              |
|               | 手洗器    |                                                                      | 陶器製(プロガード+ハイパーセラミック)                                  |    |                               |              |
|               | 水栓     |                                                                      | ハンドル水栓                                                |    |                               |              |
| 洗面部           | カウンタ   |                                                                      | 木製：メラミン化粧板(WA、LD、LP、LL、LM)、木製・塗装仕上げ(BW1、BN8)          |    |                               |              |
|               | 紙巻器    |                                                                      | 樹脂製・WA色のみ                                             |    |                               |              |

■ 梱包数は下記になります。

- リフォレ(便器含む)
- ・I型(標準間口):3梱包※1※2
- ・L型(標準間口):7梱包※2
- ・I型(ワイド間口):4梱包※2
- ・L型(ワイド間口):7梱包※2

※1 手洗器なしの場合は1梱包追加になります。  
※2 床上排水横抜きおよび148後抜きの場合は1梱包追加になります。

H5・H4・H3グレード

|  | 省エネ基準<br>達成率 | 年間消費電力量               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|                                                                                     | 148%         | 91kWh/年<br>(118kWh/年) |
| ■ 詳細は <b>P.44</b> 参照。                                                               |              |                       |

H2・H1グレード

|  | 省エネ基準<br>達成率 | 年間消費電力量                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                      | 111%         | 164kWh/年<br>(227kWh/年) |
| ■ 詳細は <b>P.44</b> 参照。                                                                |              |                        |

ご購入の前に

- 安全にお使いいただくためのご注意は **P.37** 参照。
- 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。
- キャビネットタンクの両サイドに側板は付いていません。オープンスペースに設置する場合は、エンドパネルと固定金具が必要となります。

寒冷地のご注意

| 方式             | 使用限界室温          | 0℃以下の場合   |
|----------------|-----------------|-----------|
| 一般給・水抜方式       | 0℃              | —         |
| ヒーター付便器・水抜併用方式 | －15℃            | 給水部の水抜が必要 |
| 流動方式           | －10℃(流動水量60L/h) | 給水部の流動が必要 |

- 流動方式・水抜方式の場合、キャビネットに凍結防止用の操作ボタンが付きます。
- 寒冷地仕様をお選びの場合は、分岐栓からシャワートイレ本体までの配管をテープヒーター(市販品)などで保温してください。
- ヒーター付便器の場合、ヒーター容量は27Wです。



※ 水抜方式も同仕様になります。

マンションリフォーム用アメーージュシャワートイレ 仕様表

| シリーズ名         |             | マンションリフォーム用アメーージュ                                                 |                       |      |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| グレード          |             | AM4                                                               | AM3                   | AM2  |
| 定格電源          |             | AC100V 50/60Hz                                                    |                       |      |
| 定格消費電力        |             | 350W                                                              | 410W                  | 350W |
| 省エネ区分         |             | 貯湯式                                                               |                       |      |
| 年間消費電力量*      |             | 176kWh/年(節電機能切時:246kWh/年)                                         |                       |      |
| 圧給力水          | 最低必要水圧      | 0.06MPa(流動時)                                                      |                       |      |
|               | 最高水圧        | 0.75MPa(静水圧)                                                      |                       |      |
| 使用温度範囲        |             | 0℃～40℃                                                            |                       |      |
| 商品寸法          |             | 幅417mm×奥行740mm×高さ898mm(手洗なし)/978mm(手洗付)                           |                       |      |
| 商品質量          |             | 約34kg(機能部:約10kg、便器部:約24kg)                                        |                       |      |
| 電源コード(電源接続方式) |             | 有効長さ1.0m(漏電保護機能、アースコード付)                                          |                       |      |
| 便器部           | 洗浄水量        | 大洗浄6L、小洗浄5L(フロート弁調整時:大洗浄8L、小洗浄6L)                                 |                       |      |
|               | 給水方式        | 水道直結式                                                             |                       |      |
|               | 便器洗浄方式      | ワイドボルテックス式                                                        |                       |      |
|               | サイズ         | 大型                                                                |                       |      |
| 凍結防止          | 流動方式        | 流動水量:60L/h                                                        |                       |      |
|               | ヒーター容量      | 27W                                                               |                       |      |
|               | ヒーター付便器方式   | 安全装置                                                              |                       |      |
|               | 電源コード長さ     | 1.5m                                                              |                       |      |
| 洗浄            | 給水方式        | 水道直結式                                                             |                       |      |
|               | 給湯方式(タンク容量) | 貯湯式(0.73L)                                                        |                       |      |
|               | おしり吐水量      | 0.5～0.7L/分(6段階調整)供給水圧0.2MPaのとき                                    |                       |      |
|               | ビデ吐水量       | 0.6～0.9L/分(6段階調整)供給水圧0.2MPaのとき                                    |                       |      |
| 機内除菌          | 温水温度        | 水温・約32℃～40℃(計6段階切替)<br>スーパー節電設定時:水温・約30℃～36℃<br>ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 |                       |      |
|               | 温水ヒーター容量    | 300W                                                              |                       |      |
|               | 安全装置        | 温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路                                            |                       |      |
|               | 風量          | 0.08m³/分                                                          | —                     |      |
| 温風乾燥          | 方式          | プラズマクラスター技術による分解・除去方式                                             | —                     |      |
|               | 風量          | —                                                                 | 0.30m³/分              | —    |
|               | 温風温度        | —                                                                 | 室温・約40℃～55℃(計3段階切替)   | —    |
|               | 温風ヒーター容量    | —                                                                 | 360W                  | —    |
| 暖房便座          | 安全装置        | —                                                                 | 温度ヒューズ                | —    |
|               | 表面温度        | 室温・約28℃～36℃(計6段階切替)<br>スーパー節電設定時:水温・約27℃～30℃<br>ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 |                       |      |
|               | ヒーター容量      | 48W                                                               |                       |      |
|               | 安全装置        | 温度ヒューズ                                                            |                       |      |
| 脱臭            | 脱臭方式        | 脱臭カートリッジによる化学吸着方式                                                 |                       |      |
|               | 脱臭能力        | パワー脱臭時:0.11m³/分 フルパワー脱臭時:0.14m³/分<br>ターボ脱臭時:0.17m³/分              |                       |      |
| リモコン          | 壁リモコン       | 寸法                                                                | 幅176mm×奥行24mm×高さ110mm |      |
|               |             | 電源                                                                | 単三アルカリ乾電池:2本          |      |
|               | インテリアリモコン   | 寸法                                                                | 幅325mm×奥行139mm×高さ42mm |      |
|               |             | 電源                                                                | 単三アルカリ乾電池:2本          |      |

※省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値

AM4・AM3・AM2グレード

|                                                                                     |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|  | 省エネ基準<br>達成率 | 年間消費電力量                |
|                                                                                     | 103%         | 176kWh/年<br>(246kWh/年) |
| 目標年度 2012年度                                                                         |              |                        |

■ 詳細は **P.44** 参照。

#### ご購入の前に

- 「背もたれ」「肘掛け手すり」と組み合わせる場合、手すりと便座が干渉し、便座が倒れる場合があります。このような場合は、機能品番末尾に「-Y」をつけて発注ください。手配方法についてはお問合せください。
- リモコンタイプを設置する際のご注意およびシャワートイレを2台以上並べて設置される場合のご注意は **P.38** 参照。
- 電源はAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください(専用配線をおすすめします)。
- 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。
- 0℃以上の環境下でご使用ください。0℃以下では凍結により、おしり・ビデ洗浄ができません。

#### 寒冷地のご注意

| 方式             | 使用限界室温              | 0℃以下の場合           |
|----------------|---------------------|-------------------|
| 一般地・水抜方式       | 0℃                  | —                 |
| ヒーター付便器・水抜併用方式 | －15℃                | 本体への通電と給水部の水抜きが必要 |
| 流動方式           | －10℃<br>(流動水量60L/h) | 本体への通電と給水部の流動が必要  |

■ ヒーター付便器の場合、ヒーター容量は27Wです。

アメーージュZ シャワートイレ 仕様表

| シリーズ名         |               |                                                                   | アメーージュZ シャワートイレ                                                   |                       |      |    |  |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|--|
| グレード          |               |                                                                   | Z4                                                                | Z3                    | Z2   | Z1 |  |
| 定格電源          |               |                                                                   | AC100V 50/60Hz                                                    |                       |      |    |  |
| 定格消費電力        |               |                                                                   | 350W                                                              | 410W                  | 350W |    |  |
| 省エネ区分         |               |                                                                   | 貯湯式                                                               |                       |      |    |  |
| 年間消費電力量*      |               |                                                                   | 176kWh/年(節電機能切時:246kWh/年)                                         |                       |      |    |  |
| 圧給力水          | 最低必要水圧        |                                                                   | 0.06MPa(流動時)                                                      |                       |      |    |  |
|               | 最高水圧          |                                                                   | 0.75MPa(静水圧)                                                      |                       |      |    |  |
| 使用温度範囲        |               |                                                                   | 0℃～40℃                                                            |                       |      |    |  |
| 商品寸法          |               |                                                                   | 幅417mm×奥行740mm×高さ913mm(手洗なし)/993mm(手洗付)                           |                       |      |    |  |
| 商品質量          |               |                                                                   | 約34kg(機能部:約10kg、便器部:約24kg)                                        |                       |      |    |  |
| 電源コード(電源接続方式) |               |                                                                   | 有効長さ1.0m(漏電保護機能、アースコード付)                                          |                       |      |    |  |
| 便器部           | 洗浄水量          |                                                                   | 大洗浄5L、小洗浄3.8L(フロート弁調整時:大洗浄8L、小洗浄6L)                               |                       |      |    |  |
|               | 給水方式          |                                                                   | 水道直結式                                                             |                       |      |    |  |
|               | 便器洗浄方式        |                                                                   | サイホン式                                                             |                       |      |    |  |
|               | サイズ           |                                                                   | 大型                                                                |                       |      |    |  |
|               | 流動方式          |                                                                   | 流動水量:60L/h                                                        |                       |      |    |  |
|               | ヒーター付<br>便器方式 | ヒーター容量                                                            | 27W                                                               |                       |      |    |  |
|               |               | 安全装置                                                              | 温度ヒューズ                                                            |                       |      |    |  |
|               |               | 電源コード長さ                                                           | 1.5m                                                              |                       |      |    |  |
|               | 洗浄            | 給水方式                                                              |                                                                   | 水道直結式                 |      |    |  |
|               |               | 給湯方式(タンク容量)                                                       |                                                                   | 貯湯式(0.73L)            |      |    |  |
| おしり吐水量        |               | 0.5～0.7L/分(6段階調整)供給水圧0.2MPaのとき                                    |                                                                   |                       |      |    |  |
| ビデ吐水量         |               | 0.6～0.9L/分(6段階調整)供給水圧0.2MPaのとき                                    |                                                                   |                       |      |    |  |
| 温水温度          |               | 水温・約32℃～40℃(計6段階切替)<br>スーパー節電設定時:水温・約30℃～36℃<br>ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 |                                                                   |                       |      |    |  |
| 温水ヒーター容量      |               | 300W                                                              |                                                                   |                       |      |    |  |
| 安全装置          |               | 温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路                                            |                                                                   |                       |      |    |  |
| 機内除菌          | 風量            |                                                                   | 0.08m³/分                                                          | —                     |      |    |  |
|               | 方式            |                                                                   | プラズマクラスター技術による分解・除去方式                                             | —                     |      |    |  |
| 温風乾燥          | 風量            |                                                                   | —                                                                 | 0.30m³/分              | —    |    |  |
|               | 温風温度          |                                                                   | —                                                                 | 室温・約40℃～55℃(計3段階切替)   | —    |    |  |
|               | 温風ヒーター容量      |                                                                   | —                                                                 | 360W                  | —    |    |  |
|               | 安全装置          |                                                                   | —                                                                 | 温度ヒューズ                | —    |    |  |
|               | 表面温度          |                                                                   | 室温・約28℃～36℃(計6段階切替)<br>スーパー節電設定時:水温・約30℃～36℃<br>ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 |                       |      |    |  |
| 暖房便座          | ヒーター容量        |                                                                   | 48W                                                               |                       |      |    |  |
|               | 安全装置          |                                                                   | 温度ヒューズ                                                            |                       |      |    |  |
|               | 脱臭方式          |                                                                   | 脱臭カートリッジによる化学吸着方式                                                 |                       |      |    |  |
| 脱臭            | 脱臭能力          |                                                                   | パワー脱臭時:0.11m³/分 フルパワー脱臭時:0.14m³/分<br>ターボ脱臭時:0.17m³/分              |                       |      |    |  |
|               | リモコン          | 壁リモコン                                                             | 寸法                                                                | 幅176mm×奥行24mm×高さ110mm |      |    |  |
| 電源            |               |                                                                   | 単三アルカリ乾電池:2本                                                      |                       |      |    |  |
| インテリアリモコン     |               | 寸法                                                                | 幅325mm×奥行139mm×高さ42mm                                             |                       |      |    |  |
|               |               | 電源                                                                | 単三アルカリ乾電池:2本                                                      |                       |      |    |  |

※省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値

Z4・Z3・Z2・Z1グレード

|                                                                                     |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|  | 省エネ基準<br>達成率 | 年間消費電力量                |
|                                                                                     | 103%         | 176kWh/年<br>(246kWh/年) |
| 目標年度 2012年度                                                                         |              |                        |

■ 詳細は **P.44** 参照。

- ラジオ・テレビの電波局および無線局が近くにある場合は誤作動する場合があります。
- 直射日光(西日等)や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。シャワートイレが誤作動する場合があります。
- リモコンは赤外線方式を採用しています。インバータ照明により誤作動する場合があります。ご購入の前に特殊な照明をご使用でないかをご確認ください。
- その他、便器についてのご注意は **P.37** 参照。また、シャワートイレを安全にお使いいただくためのご注意は **P.38** 参照。



アステオ 仕様表

| シリーズ名            |                                       |                                                                                  | アステオ                                                          |    |      |    |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|------|----|
| グレード             |                                       |                                                                                  | A8                                                            | A7 | A6   | A5 |
| 定格電源             |                                       |                                                                                  | AC100V 50/60Hz                                                |    |      |    |
| 定格消費電力           |                                       |                                                                                  | 840W                                                          |    | 490W |    |
| 省エネ区分            |                                       |                                                                                  | 貯湯式                                                           |    |      |    |
| 年間消費電力量*         |                                       |                                                                                  | 183kWh/年(節電機能切時:244kWh/年)                                     |    |      |    |
| 圧給<br>力水         | 最低必要水压                                | 0.06MPa(流動時)                                                                     |                                                               |    |      |    |
|                  | 最高水压                                  | 0.75MPa(静水压)                                                                     |                                                               |    |      |    |
| 使用温度範囲           |                                       |                                                                                  | 0℃～40℃                                                        |    |      |    |
| 商品寸法             |                                       |                                                                                  | 幅432mm×奥行695mm×高さ912mm(手洗なし)/1054mm(手洗付)                      |    |      |    |
| 商品質量             |                                       |                                                                                  | 約38kg(機能部:約12kg、便器部:約26kg)                                    |    |      |    |
| 電源コード(電源接続方式)    |                                       |                                                                                  | 有効長さ1.0m(漏電保護機能、アースコード付)                                      |    |      |    |
| 便<br>器<br>部      | 洗浄水量                                  | 大洗浄6L、小洗浄5L(節水カップ取外時:大洗浄8L、小洗浄6L)                                                |                                                               |    |      |    |
|                  | 給水方式                                  | 水道直結式                                                                            |                                                               |    |      |    |
|                  | 便器洗浄方式                                | サイホン式                                                                            |                                                               |    |      |    |
|                  | サイズ                                   | 大型                                                                               |                                                               |    |      |    |
|                  | 凍結防止                                  | 流動方式                                                                             | 流動水量:60L/h                                                    |    |      |    |
|                  |                                       | ヒーター                                                                             | 27W                                                           |    |      |    |
|                  |                                       | 付便器<br>安全装置<br>方式                                                                | 温度ヒューズ                                                        |    |      |    |
|                  | 洗<br>浄                                | 電源コード長さ                                                                          | 1.5m                                                          |    |      |    |
|                  |                                       | 給水方式                                                                             | 水道直結式                                                         |    |      |    |
|                  |                                       | 給湯方式(タンク容量)                                                                      | 貯湯式(1.48L)                                                    |    |      |    |
| おしり吐水量           |                                       | パワフル洗浄:0.6～1.4L/分(6段階調節) 供給水压0.2MPaのとき<br>マイルド洗浄:0.5～0.9L/分(6段階調節) 供給水压0.2MPaのとき |                                                               |    |      |    |
| ビデ吐水量            |                                       | 1.0～1.5L/分(6段階調節) 供給水压0.2MPaのとき                                                  |                                                               |    |      |    |
| 温水温度             |                                       | 水温:約32℃～40℃(計6段階切替)スーパー節電設定時:水温:約32℃～36℃<br>ワンタッチ節電(8h)設定時:水温                    |                                                               |    |      |    |
| 温水ヒーター容量         |                                       | 400W                                                                             |                                                               |    |      |    |
| 機<br>能<br>部      | 安全装置                                  | 温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路                                                           |                                                               |    |      |    |
|                  | 風量                                    | 0.4m³/分                                                                          |                                                               |    |      |    |
|                  | 温風温度                                  | 室温:約40℃～55℃(計3段階切替)                                                              |                                                               |    |      |    |
|                  | 温風ヒーター容量                              | 340W                                                                             |                                                               |    |      |    |
|                  | 安全装置                                  | 温度ヒューズ                                                                           |                                                               |    |      |    |
|                  | 暖房便座                                  | 表面温度                                                                             | 室温:約28℃～36℃(計6段階切替)スーパー節電設定時:室温:約27℃～30℃<br>ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 |    |      |    |
|                  |                                       | ヒーター容量                                                                           | 48W                                                           |    |      |    |
|                  |                                       | 安全装置                                                                             | 温度ヒューズ                                                        |    |      |    |
|                  | 脱臭                                    | 脱臭方式                                                                             | 脱臭カートリッジによる化学吸着方式                                             |    |      |    |
|                  |                                       | 脱臭能力                                                                             | パワー脱臭時:0.11m³/分フルパワー脱臭時:0.14m³/分ターボ脱臭時:0.17m³/分               |    |      |    |
| プラズマ<br>クラスター    | 風量                                    | 0.3m³/分以上                                                                        |                                                               | —  |      |    |
|                  | 方式                                    | プラズマクラスター技術による分層・除去方式                                                            |                                                               | —  |      |    |
| 部<br>屋<br>暖<br>房 | 風量                                    | 0.3m³/分以上                                                                        |                                                               | —  |      |    |
|                  | 温風温度調節                                | 低(約15℃)・高(約20℃):2段階切替                                                            |                                                               | —  |      |    |
|                  | 温風ヒーター容量                              | 320W                                                                             |                                                               | —  |      |    |
|                  | 安全装置                                  | 温度ヒューズ                                                                           |                                                               | —  |      |    |
| 音<br>楽<br>再<br>生 | 出力・スピーカー                              | 0.25W+0.25W(ステロ)・2W                                                              | —                                                             |    |      |    |
|                  | 音楽圧縮方式・<br>記憶媒体                       | MP3・SDカード                                                                        | —                                                             |    |      |    |
| リ<br>モ<br>ン      | 壁<br>リ<br>モ<br>コ<br>ン                 | 寸法                                                                               | 幅240mm×奥行17mm×高さ118mm                                         |    |      |    |
|                  |                                       | 電源                                                                               | 単四アルカリ乾電池:4本                                                  |    |      |    |
|                  | イン<br>テ<br>リ<br>ア<br>リ<br>モ<br>コ<br>ン | 寸法                                                                               | 幅325mm×奥行142mm×高さ47mm                                         |    |      |    |
|                  |                                       | 電源                                                                               | 単三アルカリ乾電池:2本                                                  |    |      |    |

※省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値

A8・A7・A6・A5グレード

|                                                                                     |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|  | 省エネ基準<br>達成率 | 年間消費電力量                |
|                                                                                     | 100%         | 183kWh/年<br>(244kWh/年) |
| ■ 詳細は <b>P.44</b> ▶ 参照。                                                             |              |                        |

ご購入の前に

- リモコンタイプを設置する際のご注意およびシャワートイレを2台以上並べて設置される場合のご注意は **P.38** ▶ 参照。
- 電源はAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください(専用配線をおすすめします)。
- 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。
- 0℃以上の環境下でご使用ください。0℃以下では凍結により、おしり・ビデ洗浄ができません。
- ラジオ・テレビの電波局および無線局などが近くにある場合は誤作動する場合があります。
- 直射日光(西日等)や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。
- シャワートイレが誤作動する場合があります。
- リモコンは赤外線方式を採用しています。インバータ照明により誤作動する場合があります。ご購入の前に特殊な照明をご使用でないかをご確認ください。
- その他、便器には **P.37** ▶ 参照。また、シャワートイレを安全にお使いいただくためのご注意は **P.38** ▶ 参照。

人体検知センサーについて

- ※フルオート便座機能付のみ 人体検知センサーに熱変化を検知するセンサー(焦電センサー)を採用しています。
- トイレルーム内にトイレ以外の目的(手洗いなど)で入室した場合にも人を検知して便フタが勝手に開く場合があります。
- シャワートイレの前方にドアがあり、かつドアが開いている場合にはトイレの前を通過する人を検知して便フタが勝手に開く場合があります。
- 太陽光が直接センサー部に当たるとセンサーが誤検知して便フタが勝手に開く場合があります。
- トイレ内に暖房機器がある場合、暖房機器の熱変化によりセンサーが誤検知して便フタが勝手に開く場合があります。
- 夏場など室温が30℃を超えると、人と周囲の温度差がなくなりセンサーが検知できないことがあります。この場合はリモコンで操作してください。
- 電源プラグをコンセントに差してから約1分間はセンサーが準備中となり動作しないため、各種機能が働かせません。

寒冷地のご注意

ヒーター付便器の場合、ヒーター容量は27Wです。

| 方式                 | 使用限界室温          | 0℃以下の場合          |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 一般地・水抜方式           | 0℃              | —                |
| ヒーター付便器・<br>水抜併用方式 | －15℃            | 本体への通電と給水部の水抜が必要 |
| 流動方式               | －10℃(流動水量60L/h) | 本体への通電と給水部の流動が必要 |

- 水抜方式の場合、タンク側面に水抜ボタンが付きます。

パsson 仕様表

| シリーズ名                |          | パsson                                                |                                                                                    |        |        |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| グレード                 |          | EA14                                                 | EA13                                                                               | EA12   | EA11   |
| 定格電源                 |          | AC100V 50/60Hz                                       |                                                                                    |        |        |
| 定格消費電力               |          | 1300W                                                |                                                                                    |        |        |
| 省エネ区分                |          | 瞬間式                                                  |                                                                                    |        |        |
| 年間消費電力量 <sup>※</sup> |          | 91kWh/年(節電機能切時:118kWh/年)                             |                                                                                    |        |        |
| 圧給<br>力水             | 最低必要水压   | 0.05MPa(流動時)                                         |                                                                                    |        |        |
|                      | 最高水压     | 0.75MPa(静水压)                                         |                                                                                    |        |        |
| 使用温度範囲               |          | 0℃～40℃                                               |                                                                                    |        |        |
| 商品寸法                 |          | 幅423mm×奥行553mm×高さ139mm                               |                                                                                    |        |        |
| 商品質量                 |          | 約5.5kg                                               | 約5.4kg                                                                             | 約5.1kg | 約4.9kg |
| 電源コード                |          | 有効長さ1.2m(漏電保護機能、アースコード付)                             |                                                                                    |        |        |
| 機<br>能<br>部          | 洗浄       | 給水方式                                                 | 水道直結式                                                                              |        |        |
|                      |          | 給湯方式(タンク容量)                                          | 瞬間式                                                                                |        |        |
|                      |          | おしり吐水量                                               | パワフル洗浄:0.30～0.50L/分(6段階調節)供給水压0.2MPaのとき<br>マイルド洗浄:0.30～0.50L/分(6段階調節)供給水压0.2MPaのとき |        |        |
|                      |          | ビデ吐水量                                                | 約0.35～0.50L/分(6段階調節)供給水压0.2MPaのとき                                                  |        |        |
|                      |          | 温水温度                                                 | 水温:約32℃～約40℃(計6段階切替)                                                               |        |        |
|                      |          | 温水ヒーター容量                                             | 1200W                                                                              |        |        |
|                      | 温風乾燥     | 安全装置                                                 | 温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚防止フロートスイッチ・転倒検知スイッチ                                              |        |        |
|                      |          | 風量                                                   | 0.2m³/分                                                                            |        |        |
|                      |          | 温風温度                                                 | 室温:約40℃～55℃(計3段階切替)                                                                |        |        |
|                      |          | 温風ヒーター容量                                             | 230W                                                                               |        |        |
|                      | 鉢内除菌     | 安全装置                                                 | 温度ヒューズ                                                                             |        |        |
|                      |          | 風量                                                   | 0.1m³/分                                                                            | —      |        |
|                      | 暖房便座     | 方式                                                   | プラズマクラスター技術による分層・除去方式                                                              | —      |        |
|                      |          | 表面温度                                                 | 使用時:室温・約28℃～36℃(計6段階切替)<br>スーパー節電設定時:室温・約27℃～30℃<br>ワンタッチ節電(8h)設定時:室温              |        |        |
|                      | 脱臭       | ヒーター容量                                               | 48W                                                                                |        |        |
|                      |          | 安全装置                                                 | 温度ヒューズ                                                                             |        |        |
| 脱臭方式                 |          | 脱臭カートリッジによる化学吸着方式                                    |                                                                                    |        |        |
| 脱臭能力                 |          | パワー脱臭時:0.11m³/分 フルパワー脱臭時:0.14m³/分<br>ターボ脱臭時:0.17m³/分 |                                                                                    |        |        |
| リモコン                 | 壁リモコン    | 寸法                                                   | 幅240mm×奥行17mm×高さ118mm                                                              |        |        |
|                      | 電源       | 単四アルカリ乾電池:4本                                         |                                                                                    |        |        |
| リモコン                 | インテリリモコン | 寸法                                                   | 幅325mm×奥行130mm×高さ38mm                                                              |        |        |
|                      | 電源       | 単三アルカリ乾電池:2本                                         |                                                                                    |        |        |

※省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値

EA14・EA13・EA12・EA11グレード

|                                                                                   |              |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|  | 省エネ基準<br>達成率 | 年間消費電力量               |
|                                                                                   | 148%         | 91kWh/年<br>(118kWh/年) |
| ■ 詳細は <b>P.44</b> ▶ 参照。                                                           |              |                       |

KAシリーズ・KBシリーズ 仕様表

| シリーズ名                 |        | KAシリーズ                        |                                                             |                                        | KBシリーズ                        |                                          |                                        |   |
|-----------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---|
| グレード                  |        | KA23                          | KA22                                                        | KA21                                   | KB23                          | KB22                                     | KB21                                   |   |
| 定格電源                  |        | AC100V 50/60Hz                |                                                             |                                        |                               |                                          |                                        |   |
| 定格消費電力                |        | 350W                          | 390W                                                        | 350W                                   | 350W                          | 390W                                     | 350W                                   |   |
| 省エネ区分                 |        | 貯湯式                           |                                                             |                                        |                               |                                          |                                        |   |
| 年間消費電力量 <sup>※1</sup> |        | 164kWh/年(節電機能切時:<br>227kWh/年) |                                                             |                                        | 164kWh/年(節電機能切時:<br>229kWh/年) |                                          |                                        |   |
| 給水圧力                  | 最低必要圧力 | 0.06MPa(流動時)                  |                                                             |                                        |                               |                                          |                                        |   |
|                       | 最高水压   | 0.75MPa(静水压)                  |                                                             |                                        |                               |                                          |                                        |   |
| 使用温度範囲                |        | 0℃～40℃                        |                                                             |                                        |                               |                                          |                                        |   |
| 商品寸法                  |        | 幅421mm×奥行554mm×高さ139mm        |                                                             |                                        | 幅474mm×奥行554mm×高さ149mm        |                                          |                                        |   |
| 商品質量                  |        | 約3.8kg                        |                                                             | 約3.6kg                                 | 約4.0kg                        |                                          | 約3.8kg                                 |   |
| 電源コード(電源接続方式)         |        | 有効長さ:1.2m(漏電保護機能、アースコード付)     |                                                             |                                        |                               |                                          |                                        |   |
| 機能部                   | 洗浄     | 給水方式                          | 水道直結式                                                       |                                        |                               |                                          |                                        |   |
|                       |        | 給湯方式(タンク容量)                   | 貯湯式(0.67L)                                                  |                                        |                               |                                          |                                        |   |
|                       |        | おしり吐水量                        | 0.27～0.57L/分(KBシリーズは3段階調節)供給水压0.2MPaのとき                     |                                        |                               |                                          |                                        |   |
|                       |        | ビデ吐水量                         | 0.45～0.65L/分(KBシリーズは3段階調節)供給水压0.2MPaのとき                     |                                        |                               |                                          |                                        |   |
|                       |        | 温水温度                          | 水温・約32℃～40℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:水温・約30℃～36℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 |                                        |                               |                                          |                                        |   |
|                       |        | 温水ヒーター容量                      | 300W                                                        |                                        |                               |                                          |                                        |   |
|                       | 温風乾燥   | 安全装置                          | 温度ヒューズ・空焚検知回路・高温感知スイッチ                                      |                                        |                               |                                          |                                        |   |
|                       |        | 風量                            | —                                                           | 0.3m³/分<br>室温・約40℃<br>～55℃<br>(計3段階切替) | —                             | —                                        | 0.3m³/分<br>室温・約40℃<br>～55℃<br>(計3段階切替) | — |
|                       |        | ヒーター容量                        | —                                                           | 340W                                   | —                             | —                                        | 340W                                   | — |
|                       |        | 安全装置                          | —                                                           | 温度ヒューズ                                 | —                             | —                                        | 温度ヒューズ                                 | — |
|                       | 鉢内除菌   | 風量                            | 0.08m³/分                                                    | —                                      | —                             | 0.08m³/分                                 | —                                      | — |
|                       |        | 方式                            | プラス<br>クラス<br>ター技術<br>による分<br>解・除去<br>方式                    | —                                      | —                             | プラス<br>クラス<br>ター技術<br>による分<br>解・除去<br>方式 | —                                      | — |
|                       | 暖房便座   | 表面温度 <sup>※2</sup>            | 室温・約28℃～36℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:室温・約27℃～30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 |                                        |                               |                                          |                                        |   |
|                       |        | ヒーター容量                        | 45W                                                         |                                        |                               |                                          |                                        |   |
|                       |        | 安全装置                          | 温度ヒューズ                                                      |                                        |                               |                                          |                                        |   |
|                       | 脱臭     | 脱臭方式                          | 脱臭カートリッジによる化学吸着方式                                           |                                        |                               |                                          |                                        |   |
|                       |        | 脱臭能力                          | パワー脱臭時:0.11m³/分 フルパワー脱臭時:0.14m³/分<br>ターボ脱臭時:0.17m³/分        |                                        |                               |                                          |                                        |   |
|                       | リモコン   | 壁<br>リモコン                     | 寸法                                                          | 幅176mm×奥行24mm×高さ110mm                  |                               |                                          | QA・QB・QC用:<br>幅80mm×奥行28mm×高さ75mm      |   |
|                       |        | 電源                            | 単三アルカリ乾電池:2本                                                |                                        |                               | 単三アルカリ乾電池:2本                             |                                        |   |

※1:省エネ(2012年度基準)に基づいた測定値

※2:省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。

トイレを使用しないときは便フタを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

KA23・KA22・KA21グレード

|                                                                                     |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|  | 省エネ基準<br>達成率 | 年間消費電力量                |
|                                                                                     | 111%         | 164kWh/年<br>(227kWh/年) |
| ■ 詳細は <b>P.44</b> ▶ 参照。                                                             |              |                        |

KB23・KB22・KB21グレード

|                                                                                       |              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|  | 省エネ基準<br>達成率 | 年間消費電力量                |
|                                                                                       | 111%         | 164kWh/年<br>(229kWh/年) |
| ■ 詳細は <b>P.44</b> ▶ 参照。                                                               |              |                        |



## 取替え可否一覧

### 交換対象便器と交換時の前出寸法 (INAX)

| 品番                  | 洗浄方式      | 抜き方向 | 排水の<br>高さ | 交換前の<br>前出寸法 | サティスSタイプ                                                                          | リフォレ                                                                                | アメージュ                                                                               |
|---------------------|-----------|------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |           |      |           |              |  |  |  |
| C-45P('84~'88)      | サイホン式     | 後抜き  | 155       | 780          | 745                                                                               | 760                                                                                 | 745                                                                                 |
| C-45PU('88~'01)     |           | 横抜き  | 155       | 850          | 820                                                                               | 790                                                                                 | 820                                                                                 |
| C-15('85~'91)       | 洗落とし式     | 後抜き  | 148       | 750          | 670                                                                               | 790                                                                                 | 670                                                                                 |
|                     |           | 横抜き  | 155       | 750          | 820                                                                               | 790                                                                                 | 820                                                                                 |
| C-16('72~'77)       | 洗落とし式     | 後抜き  | 148       | 740          | 670                                                                               | 790                                                                                 | 670                                                                                 |
|                     |           | 横抜き  | 155       | 740          | 820                                                                               | 790                                                                                 | 820                                                                                 |
| C-18P('78~'82)      | 洗落とし式     | 後抜き  | 148       | 765          | 670                                                                               | 790                                                                                 | 670                                                                                 |
| C-18PU('83~'10)     |           | 横抜き  | 155       | 765          | 820                                                                               | 790                                                                                 | 820                                                                                 |
| C-20P('79~'10)      | 洗落とし式     | 後抜き  | 148       | 790          | 670                                                                               | 790                                                                                 | 670                                                                                 |
|                     |           | 横抜き  | 155       | 790          | 820                                                                               | 790                                                                                 | 820                                                                                 |
| (B)C-110P('96~'98)  | ネオボルテックス式 | 後抜き  | 148       | 760          | 670                                                                               | 790                                                                                 | 670                                                                                 |
| (B)C-110PU('98~'99) |           | 横抜き  | 155       | 760          | 820                                                                               | 790                                                                                 | 820                                                                                 |
| (B)C-110PT('99~'06) |           | 後抜き  | 148       | 760          | 670                                                                               | 790                                                                                 | 670                                                                                 |
| (B)C-110PTU('06~)   |           | 横抜き  | 155       | 760          | 820                                                                               | 790                                                                                 | 820                                                                                 |
| C-1080P             | 洗落とし式     | 後抜き  | 148       | 760          | 670                                                                               | 790                                                                                 | 670                                                                                 |
| C-1180P('74~'84)    |           | 横抜き  | 155       | 760          | 820                                                                               | 790                                                                                 | 820                                                                                 |
| (D)C-1280P          |           | 後抜き  | 148       | 775          | 670                                                                               | 790                                                                                 | 670                                                                                 |
| (D)C-1480P          |           | 横抜き  | 155       | 775          | 820                                                                               | 790                                                                                 | 820                                                                                 |

### 交換対象便器と交換時の前出寸法 (TOTO)

|                   |         |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C721P(R)          | サイホン式   | 後抜き | 155 | 775 | 745 | 760 | 745 |
|                   |         | 横抜き | 155 | 845 | 820 | 790 | 820 |
| CS22BP            | サイホン式   | 後抜き | 155 | 793 | 745 | 760 | 745 |
|                   |         | 横抜き | 155 | 870 | 820 | 790 | 820 |
| C417(R)           | 洗落とし式   | 後抜き | 148 | 746 | 670 | 790 | 670 |
|                   |         | 横抜き | 155 | 751 | 820 | 790 | 820 |
| C418(R)           | 洗落とし式   | 後抜き | 148 | 765 | 670 | 790 | 670 |
|                   |         | 横抜き | 155 | 765 | 820 | 790 | 820 |
| C730P             | 洗落とし式   | 後抜き | 148 | 756 | 670 | 790 | 670 |
|                   |         | 横抜き | 155 | 756 | 820 | 790 | 820 |
| C760P             | 洗落とし式   | 後抜き | 148 | 765 | 670 | 790 | 670 |
|                   |         | 横抜き | 155 | 765 | 820 | 790 | 820 |
| C770(B)P、CS670(B) | セミサイホン式 | 後抜き | 148 | 757 | 670 | 790 | 670 |
|                   |         | 横抜き | 155 | 757 | 820 | 790 | 820 |
| CS430P            | 洗落とし式   | 後抜き | 148 | 756 | 670 | 790 | 670 |
|                   |         | 横抜き | 155 | 756 | 820 | 790 | 820 |
| CS560BP           | 洗落とし式   | 後抜き | 148 | 799 | 670 | 790 | 670 |
|                   |         | 横抜き | 155 | 799 | 820 | 790 | 820 |

- 既設排水管を流用します。
- 既設排水管(銅管は不可)のカットが必要です。
- 既設排水管の角度調節が必要です。

- 既設配管の位置により前出寸法が異なる場合があります。
- TOTO便器に関する情報は当社による検証結果です。
- 隅付タンクからの交換の場合、給水位置の変更が必要です。

## マークでの表記について - 公的基準適合商品 -

グリーン購入法、省エネ基準達成率、節湯水栓、F☆☆☆☆、4VOC基準適合(木質建材)、SIAAの基準に適合している商品については、  
http://inax.lxil.co.jp/eco/products\_data/equipment/ をご覧ください。



### グリーン購入法適合商品マーク

グリーン購入法で定められた特定調達品目の判断の基準を満たす商品です。



### SIAA (ISO抗菌準拠) マーク

国際標準化機構が定めたISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された商品です。

SIAAホームページアドレス <http://www.kohkin.net>



### 節湯水栓マーク

省エネ法の「住宅・建築物の省エネ基準」に定められた、節湯水栓の定義を満たす商品です。



省エネ法の「住宅事業建築主の判断の基準」における、節湯水栓の定義を満たす商品です。



### F☆☆☆☆ エコフォスターマーク

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。



### 4VOC基準適合(木質建材)マーク

「建材からのVOC放散速度基準化研究会」が定めた、4VOC(トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン)の放散速度基準への適合を制度化した住宅部品VOC表示ガイドラインを満たす商品です。



### 住宅改修費支給マーク

要介護認定を受けた場合、公的介護保険の補助を利用して住宅改修工事が行える商品です。



### 福祉用具購入費支給マーク

要介護認定を受けた場合、公的介護保険の補助を利用して購入できる商品です。



### JIS (日本工業規格) 認証品

※新JISマーク制度に基づく登録認証機関による認証品です。



### 第三者認証品

水道法に定める性能基準に適合した商品



### ベタリービング認定 優良住宅部品「BL認定品」




### グッドデザイン商品



### レッドドットデザイン賞

国際的なデザイン賞で、デザイン界の中ではもっとも権威のある賞のひとつです。



### TAISコード

TAISコードとは、(財)テクノイド協会が運営している福祉用具のデータベース「福祉用具情報システム(Technical Aids Information System)」で用いている登録コードです。

## マークでの表記について - 自社基準適合商品 -

商品開発時に、「つくる」「つかう」「もどす」といった商品の一生(これをライフサイクルと呼びます)のすべての段階で、環境品質の向上と環境に与える影響を削減するために商品環境アセスメントを実施し、その評価基準に基づいてエコ商品を選定しています。

**つくる**

**省資源** 自社が定めた、製造法や原材料見直し、軽量化などの原材料使用量削減基準を満たす商品です。

**つかう**

**節水** 自社が定めた、使用時の節水基準を満たす商品です。

**省エネ** 自社が定めた、使用時の省エネ基準を満たす商品です。

**防汚** 自社が定めた、洗浄水や洗剤使用量を節約し、きれいな状態で長く使用できるなどの防汚基準を満たす商品です。

**ゼロエネ** 自社が定めた、エネルギーゼロで快適性や利便性を高めているという機能、素材のゼロエネ基準を満たす商品です。

**創エネ** 自社が定めた、使うたびにエネルギーを造り活用しているという創エネ基準を満たす商品です。

**もどす**

**リサイクル設計** 自社が定めた、資源をリサイクルするために分解・分別を容易にするなどのリサイクル設計基準を満たす商品です。

## マークでの表記について - 保証サービス -

|                                                 |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2年保証</b></p> <p>お買い上げ後、2年間は製品保証いたします。</p> | <p><b>2年保証<br/>3年延長保証<br/>5年間安心</b></p> <p>所有者登録をしていただくと保証期間を3年間延長し、合計5年間安心してお使いいただけます。</p> | <p><b>2年保証<br/>1年延長保証<br/>3年間安心</b></p> <p>所有者登録をしていただくと保証期間を1年間延長し、合計3年間安心してお使いいただけます。</p> | <p><b>LIXIL 長期保証サービス</b></p> <p>5年または10年の有料長期保証サービスの対象商品です。<br/>■ 詳細は <b>P.45</b> 参照。</p> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### 省エネルギーラベル(省エネ基準達成率)

表示例(電気便座)

|             |                  |                                   |
|-------------|------------------|-----------------------------------|
|             | 省エネ基準達成率<br>100% | 年間消費電力量<br>135kWh/年<br>(179kWh/年) |
| 目標年度 2012年度 |                  |                                   |

### 電気代と計算方法

$$\text{年間電気代の目安 (円(税込)/年)} = \text{年間消費電力量 (kWh/年)} \times \text{27円(税込)/kWh}$$

※電気代は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として1kWhあたり27円(税込)としました。

このマークは、省エネルギー法のトップランナー基準による省エネ性能を示すもので、省エネ基準達成率100%以上の商品は緑色、100%未満の商品はオレンジ色のマークを、省エネ基準達成率、年間消費電力量・エネルギー消費効率とともに表示しています。

「省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた目標年度に対する達成率を示しています。%の数値が大きいくほど省エネ性が優れています。

### 省エネ基準達成年度

<電気便座>2012年度

### 温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量測定基準について

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。

### 温水洗浄便座・暖房便座の省エネのための上手な使い方

- ① 使用後は便フタを閉める
- ② 設定温度を低めにする
- ③ 節電機能を使う
- ④ 長期間使用しない場合は電源を切る

### 温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量は、2012年度基準に基づく測定値で( )内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになるときの消費電力量は、周辺温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

# 長期保証サービス(有料)のご案内

新築やリフォームをお考えの皆さまに、“末長い安心”をお届けします。

通常の2年保証が10年または5年の保証に！

## LIXIL長期保証サービス

### 対 象 商 品



シャワートイレ



システムバス



システムキッチン



洗面化粧台

※対象商品については、公式ホームページにてご確認ください。

ご購入いただいた住宅設備を、末長く安心してお使いいただくために。通常2年間の無料メーカー保証期間を、有料で10年または5年に変更できるサービスをご用意いたしました。

### 安心

メーカーであるLIXILが直接お届けする保証



### 修理代無料

部品代、工賃(技術料+出張料)が無料です。

※有料となる場合があります。詳細は、LIXIL長期保証サービス規定をご確認ください。

例1. 保証商品の施工説明書、取扱説明書、注意ラベル等に従った使用を行わなかったことに起因する故障

例2. 機能に支障がない経年劣化または使用に伴う損傷、変質

例3. お客様自ら交換をお勧めしている商品(カートリッジ、フィルター、電池、電球、小物等)

### 安全



### おまかせ点検

シャワートイレの10年プランにご加入いただいたお客さまに対し、「無料」で実施します。

※おまかせ点検の詳細については、LIXILの公式ホームページをご覧ください。


### 満足



### 情報提供

お手入れ情報や新商品情報、ショールームイベント情報などを発信します。

≫ 保証期間 従来のメーカー保証より、さらに保証期間が長いサービスです。

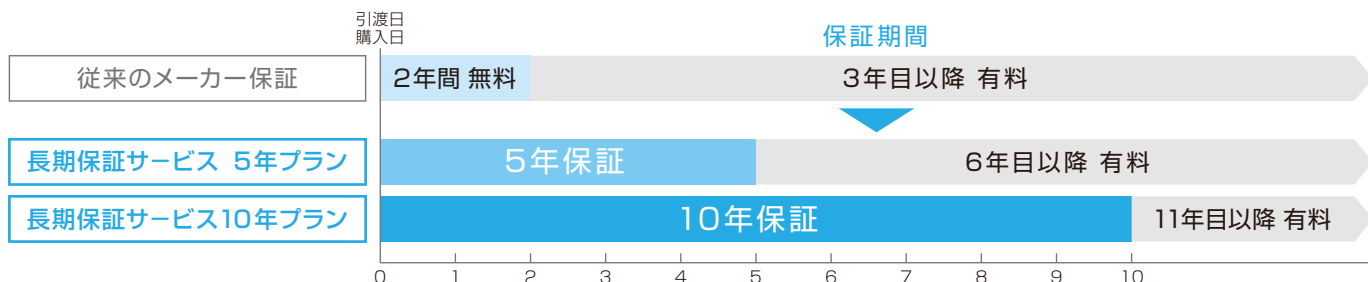

※保証期間は、お客さまによる本サービスへの申込みが完了した時点から開始され、引渡日または購入日を起点とした所定期間(5年または10年)の末日に終了します。そのため、実際の保証期間は、引渡日または購入日からお客さまの申込みが完了するまでの期間の分だけ、所定期間より短くなります。

詳しくはLIXIL公式ホームページへ

LIXIL長期保証

検索

### お申込みの前にご確認ください。

- 本サービスはLIXILが提供する保証サービスで、お客さまと当社との契約となります。
- お問い合わせや修理のご依頼は、当社専用窓口が承ります。特に修理を当社専用窓口以外にご依頼された場合は、本サービスの対象になりませんのでご注意ください。
- ご購入先が同様の保証サービスを提供している場合がありますので、ご確認の上お申込みください。

LIXILは、お客さまの利便性向上と保証情報の精度向上を目的に、長期保証サービスのWEB申込みに適用している「電子保証書」を各商品にも順次展開してまいります。詳細は商品の同梱資料、または弊社ホームページでお知らせします。



地球環境のためにLIXILは  
業界トップランナーとして  
先進的な取組をしています。

## 株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

**<http://www.lixil.co.jp/>**

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで

受付時間/平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00 (ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

**TEL.0570-017-173 FAX.0570-017-178**

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/9:00～19:00 (夏期・年末年始の休みは除く)

**TEL.0570-011-794 FAX.☎0120-179-456**

※PHS・IP電話等でつながらない場合は、右記番号をご利用ください。TEL.☎0120-179-411

<http://www.lixil.co.jp/support/>

### 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

### 個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

- 表示価格は2015年2月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

セ-SM23-12 01 2015.4.1 発行



9 0 1 1 5 1 3 4 4 2